Cassette postali da terra a 2 posti Design BASIC 385 ST-R con cassetta per campanello - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | In alto | con 2 cassette postali



Product number 385-7016-2-SP

Product description

Impianto cassette postali autoportante BASIC 385 per 2 appartamenti con modulo campanello/portafono – RAL 7016 Grigio antracite

Per le case bifamiliari, gli immobili con unità abitativa accessoria e le piccole attività commerciali, l'impianto autoportante BASIC 385 per 2 appartamenti offre una soluzione d'ingresso durevole e ben organizzata. Grazie al montaggio indipendente su piedistallo, l'impianto può essere posizionato in base alla configurazione del terreno e all'accesso alla proprietà.

La configurazione dell'impianto è adattata al numero di utenze e costituisce, insieme al tettuccio parapioggia e al rivestimento laterale, un'unità chiusa e uniforme.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura a grana fine opaca. Un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia unisce le singole cassette in un unico insieme chiuso.

Ogni vano dispone di una bocca di imbocco da 35 × 265 mm per spedizioni DIN-C4 in verticale. Un battente in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre gli sportelli frontali per la presa della posta si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto la battuta di imbocco.

Il modulo campanello/portafono integrato raggruppa la funzione campanello e la predisposizione per un impianto citofonico direttamente nell'impianto cassetta postale.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Posizionabile in modo flessibile sulla proprietà

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'impianto offre 2 vani postali utilizzabili singolarmente e può essere collocato in un punto facilmente accessibile della proprietà, indipendentemente da una parete dell'edificio.

Ampia bocca di imbocco conforme a DIN EN 13724

La bocca di imbocco di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN-C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza pieghe.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Un battente in gomma fonoassorbente riduce gli urti delle alette di imbocco. La presa della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie opaca a grana fine in Grigio antracite unisce un aspetto moderno a un rivestimento resistente sull'acciaio zincato.

Modulo campanello/portafono integrato

Il pannello campanello/portafono è integrato direttamente nell'impianto cassetta postale. La foratura per la voce con adattatore universale è predisposta per altoparlanti da incasso comuni; l'impianto citofonico o l'altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione base.

Dotazione dell'impianto cassette postali BASIC 385

Impianto cassette postali

Numero articolo 385-7016-2-SP
Serie BASIC 385 ST-R
Tipo Configurazione impianto specifica per l'articolo
Numero cassette 2 vani postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio zincato
Superficie RAL 7016 Grigio antracite finitura a grana fine opaca
Tettuccio parapioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura a grana fine opaca
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Bocca di imbocco 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Alette di imbocco Con battente in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura sportello Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto la battuta di imbocco
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Elementi di sostegno e dotazioni

Elementi di sostegno Tubo tondo ca. Ø 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per inserimento nel calcestruzzo
Fissaggio Tasselli ad espansione per montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente quelli adatti al fondamento
Modulo campanello/portafono Pannello funzionale integrato
Predisposizione per voce Foratura per voce con adattatore universale per altoparlanti da incasso commerciali
Pulsanti campanello Pulsanti rotondi in acciaio inossidabile in tinta con l'articolo
Impianto citofonico Altoparlante da incasso o impianto citofonico non inclusi nella dotazione base

Dimensioni della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante inserimento nel calcestruzzo

Per l'impianto autoportante consigliamo un adeguato basamento in calcestruzzo. Durante l'inserimento nel calcestruzzo gli elementi di sostegno in acciaio inossidabile devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nel basamento. Dimensioni del basamento e profondità di ancoraggio devono essere adattate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su un basamento

Per il montaggio con viti è necessario un basamento in calcestruzzo piano e portante. Tasselli ad espansione o mezzi di fissaggio adeguati devono essere scelti in relazione al sottofondo e al carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli ad espansione non sono inclusi nella dotazione base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando viene inserita completamente e con l'aletta di imbocco chiusa. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dell'aletta. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante una costruzione conforme alla norma, può comunque penetrare umidità nella cassetta postale.

Avvertenza sulla tecnica del campanello e del portafono

Il modulo campanello/portafono è predisposto con foratura per voce e adattatore universale per altoparlanti da incasso comuni. L'impianto citofonico o l'altoparlante da incasso non sono inclusi nella dotazione base. La progettazione, il collegamento e la messa in servizio dei componenti elettrici dovrebbero essere eseguiti da un elettricista qualificato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	2 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

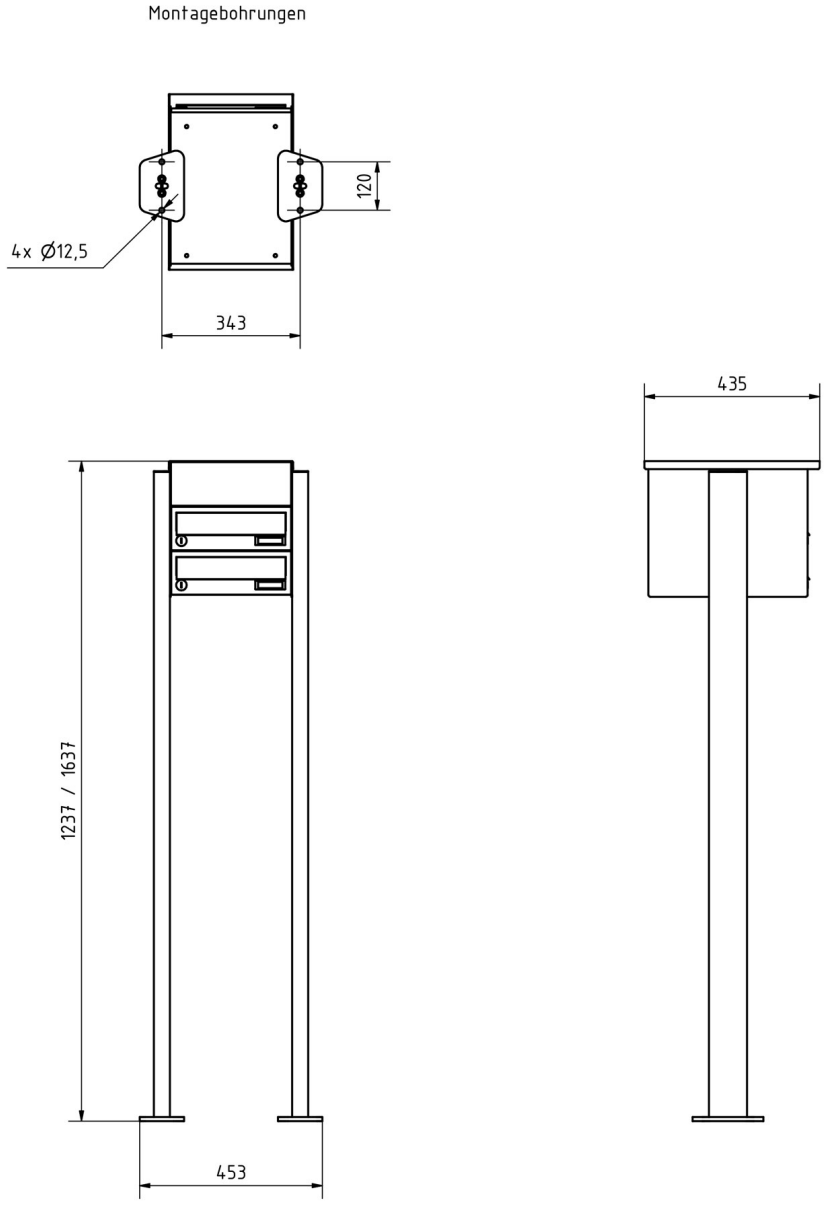

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







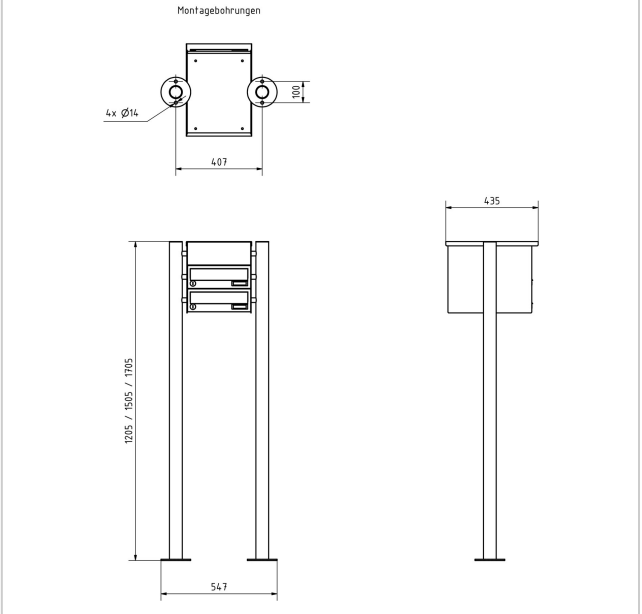

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618