Cassetta postale da parete in acciaio inossidabile per 4 unità Design BASIC Plus 382XA AP con cassettina per campanello - RAL a scelta | Profondità 150 mm | ? Colore a scelta | con 4 cassette postali (2x2) | Centro



Product number 382XA-4-SP-150-M

Product description

Cassette postali a montaggio superficiale in acciaio inox per 4 - Design BASIC Plus 382XA AP con cassa campanello - RAL a scelta

Cassetta postale di alta qualità da montaggio superficiale per 4 utenze, made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur. La cassetta è realizzata interamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL a scelta. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben studiato rendono questa cassetta uno dei nostri best seller. Un bordo di scolo integrato per una protezione ottimale dalla pioggia, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la targa porta-nome sostituibile, un pratico fermaposta e una serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta da parete.

Gli impianti di cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una longevità e una sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione ad alta flessibilità/modularità, facile montaggio dei Parti di ricambio e montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus le Parti di ricambio sono disponibili direttamente.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio autonomo risulta semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo senza complicazioni; non è necessario eseguire un montaggio a parete elaborato di singoli vani. Cassetta postale a montaggio superficiale per 4 unità in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento laterale in acciaio inox con copertura parapioggia

Il rivestimento laterale e la copertura parapioggia sono in acciaio inox V2A, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta e completano l'impianto come protezione dalle intemperie progettata in modo coerente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura di inserimento

L'apertura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

La dampening integrata con guarnizione in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il fermaposta trattiene le spedizioni durante il prelievo.

Area integrata per campanello e interfono

Unità campanello/interfono in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposizione con griglia parlante per l'installazione di impianti citofonici o di altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi). È disponibile opzionalmente anche una versione con il set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione studiata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è concepita per un montaggio autonomo senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Impianto cassette postali

Numero cassette 4 vani postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 2
Profondità 150 mm
Materiale cassetta Acciaio inox V2A
Finitura cassetta Verniciatura a polvere in colore RAL a scelta
Unità campanello/interfono Unità campanello/interfono in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello di inserimento A bassa rumorosità grazie alla guarnizione in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targa porta-nome Targa porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
Fermaposta Integrato in ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio A montaggio superficiale
Bordo di scolo Integrato nella costruzione
Copertura parapioggia In acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Realizzazione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con lo sportello di inserimento chiuso. Oggetti sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio a parete

Prima del montaggio è necessario verificare la portata e lo stato della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura muraria presente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	4 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza totale in mm	710,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



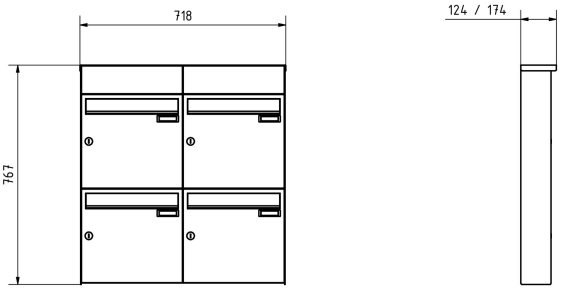





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618