# Cassetta postale da incasso design GOETHE UP laterale con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - Set video completo | Collegamenti | con vano per giornali | Gira System 106 Kit completo Video 2DB Fingerprint




**Product number** 215-UP-1-SPSZF-KGI106F-L

## Product description

### Design cassetta postale da incasso GOETHE UP laterale con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - set completo VIDEO

Cassetta postale da incasso realizzata con materiali di alta qualità, dotata di vano per giornali e sistema Gira System 106 perfettamente integrato nel design a filo parete. La moderna cassetta GOETHE è ideale per ingressi di elevata qualità. La forma lineare senza serratura visibile rende questa cassetta particolarmente elegante. Sono inclusi 4 moduli GIRA System, così la cassetta è pronta per l'installazione. La stazione interna GIRA e l'unità di controllo per completare la cassetta sono incluse. I moduli possono essere sostituiti successivamente in qualsiasi momento tramite il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni del vano singolo consentono una capacità di circa 16 litri; la grande bocchetta di immissione garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o posta dopo assenze prolungate, non risultino spiegazzate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura questa cassetta è progettata in modo tale che lo sportello di prelievo impedisca che la posta Le cada addosso. Grazie al bordo di deflusso dell'acqua, la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di immissione è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e l'assenza di fastidiosi rumori causati dagli agenti atmosferici.

Le installazioni postali della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è una elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con l'obiettivo di elevata flessibilità e modularità, facilità nel montaggio delle Parti di ricambio e un montaggio fai-da-te semplice. Per tutte le installazioni GOETHE le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla progettazione, il montaggio fai-da-te risulta agevole.

**Modello di utilità protetto secondo DPMA numero di registrazione DE: 20 2021 101 679.5**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (LxA 400x400 mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in colore RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche buste grandi senza piegarle.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non Le cade addosso.
- Vano per giornali (LxA 400x200 mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in colore RAL a scelta con scritta laser in acciaio inox "ZEITUNG" (font ARIAL; se è indicato nome/numero civico, verrà utilizzato lo stesso font da Lei scelto).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Cassa funzionale (LxA 200x600 mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in colore RAL a scelta.
- Opzionalmente con incisione del nome 15–40 mm sul modulo info, inciso al laser.
- Opzionalmente con numero civico 60–80 mm, inciso al laser.
- Targhetta nominativa in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL scelto. Un campanello verrà inciso al laser.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare in acciaio inossidabile 2 mm 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Inclusi stazione interna GIRA, alimentazione & unità di controllo, modulo info System 106, modulo stazione esterna System 106, modulo impronta Keyless In & modulo telecamera installati.

# GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la piastra di vetro nero intercambiabile si nasconde una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di ripresa di 100° l'utente è sempre informato su quanto accade davanti alla sua porta d'ingresso.

Modulo info Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per numeri civici/indicazioni che devono essere ben visibili.

Modulo impronta Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installato

Il modulo impronta GIRA come sistema professionale di controllo accessi biometrico basato sulla tecnologia di scansione della superficie di nuova generazione. La messa in servizio e la gestione degli utenti avvengono tramite l'app Gira Keyless In.

- Utilizzabile come dispositivo stand-alone con attuatori di commutazione TKS Gira o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata porta per edifici con più unità abitative.
- Scansione dello strato più profondo della pelle mediante alta frequenza. Alta percentuale di riconoscimento e sicurezza contro manomissioni.
- Valutazione delle caratteristiche uniche e caratteristiche biometriche del dito umano vivente.
- Fino a 99 impronte possono essere gestite dall'unità di lettura delle impronte.
- Riconoscimento affidabile anche di dita lievemente danneggiati, ad es. per lavori in giardino (è stato lesionato solo lo strato più superficiale della pelle).
- Tutela dei dati tramite procedure di crittografia.
- Breve tempo di reazione dal posizionamento del dito all'autorizzazione: fino a 30 impronte memorizzate circa 1 s, fino a 99 impronte memorizzate circa 3 s.
- Design notturno dell'area impronta per l'orientamento mediante illuminazione LED bianca.
- Appoggio del dito possibile a 360°.
- Indicatore di stato LED a 3 colori per la segnalazione ottica durante la programmazione e l'utilizzo.
- Numero PIN master sulla scheda di sicurezza sigillata allegata, nel caso in cui il dito dell'amministratore non sia più disponibile. Il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica tramite la scheda di sicurezza fornita.
- Segnalatore acustico di conferma per la segnalazione sonora a utente o installatore.
- Segnale acustico in caso di rimozione non autorizzata del modulo impronta per il rilevamento di sabotaggio. Circuito anti-sabotaggio con attuatore nel sistema di citofonia.
- Ingressi/Uscite: morsettiera per il cavo di collegamento al sistema di citofonia Gira.

Modulo stazione esterna Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Compatto modulo vocale con pulsante d chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comprensibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (es. necessario a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) sono alimentati tramite il modulo della stazione esterna.

Stazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

- Stazione interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o montaggio a parete con scatola da incasso o scatola per pareti vuote. Con il supporto opzionale (vedi Accessori) è adatta anche per il posizionamento su mobili. Una scheda SD da 32 GB è inclusa per la memoria interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo video REG Gira 1288 00, inclusa

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus del sistema di citofonia Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili a prova di inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori e display TFT a colori.
- Fino a 2 stazioni esterne con telecamera a colori e 28 stazioni interne con display TFT a colori possono essere alimentate tramite l'unità di controllo video.
- In totale l'unità di controllo video può gestire fino a 15 telecamere a colori (5 stazioni esterne video e 10 gateway camera TKS), di cui due stazioni esterne con telecamera a colori possono essere alimentate direttamente dall'unità di controllo video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per citofonia.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni di esercizio e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e del pulsante di apertura porta.
- Spie LED per stato di funzionamento, sovraccarico, programmazione sistema e programmazione apertura porta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un comune apriporta elettrico.
- Uscita relè per comandare un apriporta con alimentazione separata.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Alimentazione DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, inclusa

- Alimentatore DC 24 V per l'alimentazione dei componenti del sistema di citofonia.
- Alimentazione del modulo Keyless In.

## Informazione importante

Predisposizione per telecamera o interfono

**Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista qualificato. Per la pianificazione, il montaggio e l'installazione La invitiamo a rivolgersi all'elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per garantire una protezione ottimale della Sua posta, la cassetta postale o l'impianto postale dovrebbe, se possibile, trovarsi al riparo sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene riposta completamente nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente può consentire l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso d'acqua secondo la DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | GOETHE |
| **Tecnologia di connessione** | A 2 fili |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 1 pulsante |
| **Funzioni** | Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | GIRA |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico) |
| **Numero civico** | Numero civico come incisione laser |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichettatura dei nomi come incisione laser |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Numero di scatole** | con 1 cassetta per le lettere |
| **Scatola singola a volume** | Grande > 16 litri |
| **Tipo di montaggio** | Montaggio ad incasso |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | BK 400,0 \| ZF 200,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 400,0 |
| **Volume in litri** | BK 16,0 \| ZF 8,0 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 360,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | Dimensione esterna 652,0 \| dimensione di installazione 605,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | Dimensione esterna 652,0 \| dimensione di installazione 605,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 650,0 |
| **Profondità in mm** | 100,0 \| dimensione di installazione 103,5 |
| **Peso in kg** | 21 |
| **Condizioni di consegna** | La consegna è assemblata |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing

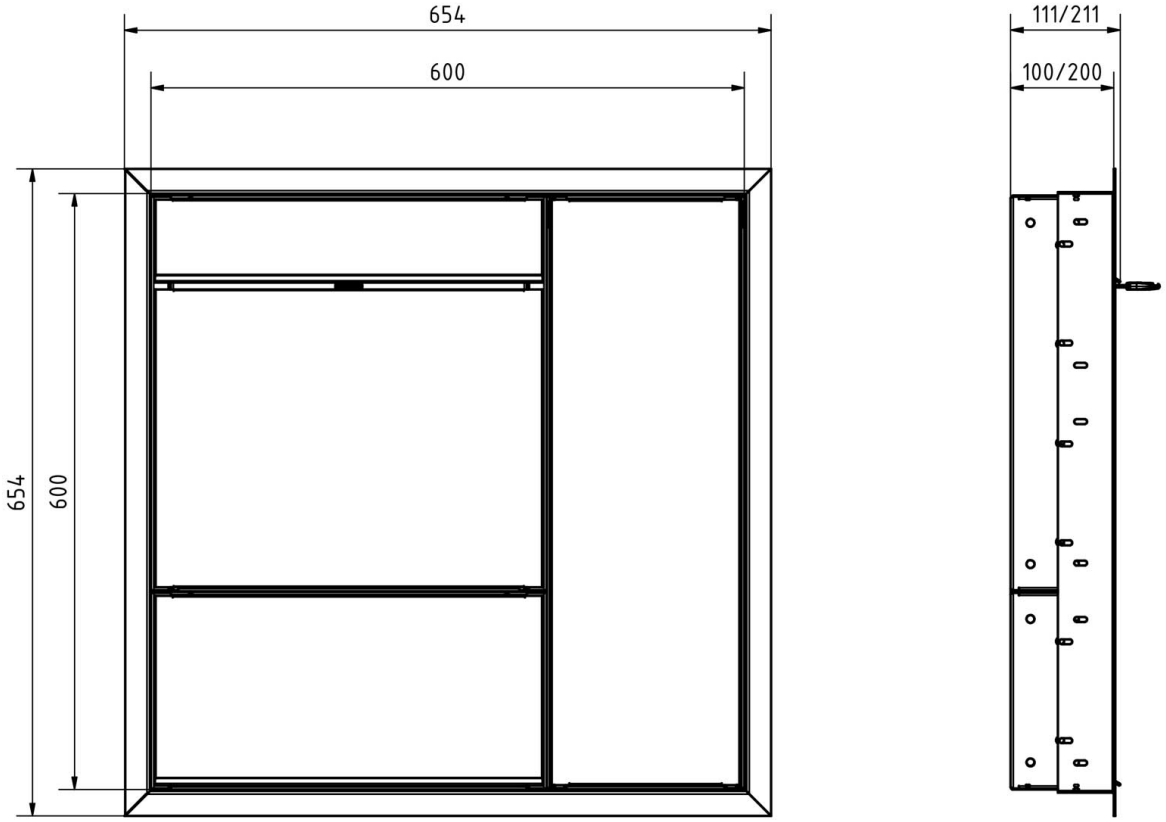



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## More images



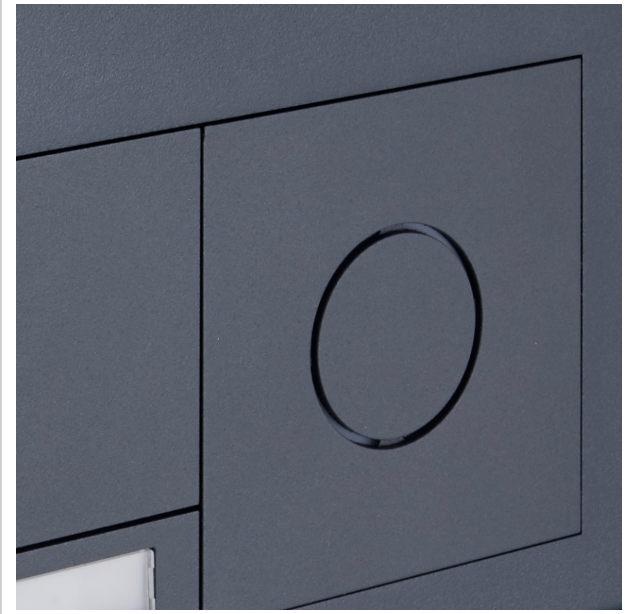






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





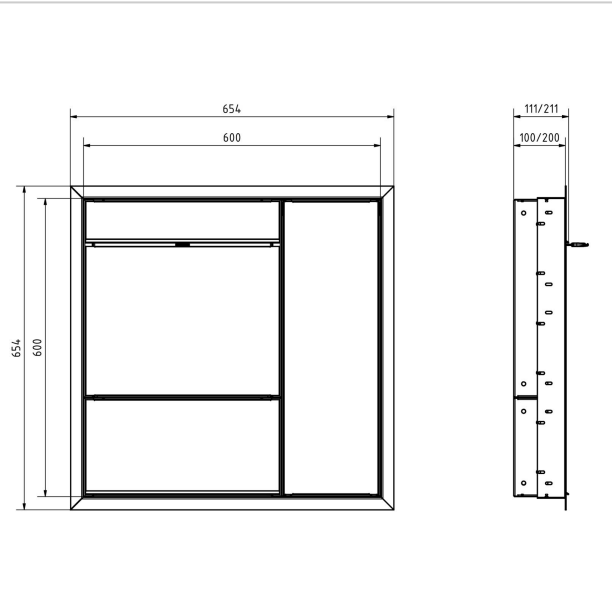


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618