Altoparlante video 4681 Interruttore con 1250U per montaggio posteriore con pulsanti esterni incl. alimentatore 1210A

Product number 1299-4681-1210-MP



Product description

Altoparlante video 4681 Interruttore con 1250U per montaggio posteriore con pulsanti esterni incl. alimentatore 1210A

Altoparlante video Comelit 4681 Switch per montaggio posteriore in sistemi di cassette delle lettere con pulsanti esterni (è necessaria l'interfaccia per pulsanti Switch 3063D e la home station, non inclusi).

- Unità audio-video a colori per sistemi a 2 fili, completa di telecamera a colori regolabile frontalmente e illuminata a LED.
- Sistema a 2 fili, basta collegare 2 fili per iniziare.
- Risoluzione: 500x582 pixel.
- Angolo di rilevamento: 100°.
- Illuminazione a LED della telecamera.
- Connessione vocale con cancellazione dell'eco, altoparlante impermeabile e antipolvere, microfono a elettrete e volume dell'altoparlante regolabile sul lato anteriore.
- Indicatori visivi e acustici supplementari per persone disabili, regolabili nella programmazione.
- Funzione apriporta elettronica integrata (3 A) e contatti relè aggiuntivi C, NC, NO da 10 A.
- Grado di protezione IP65 e IK08.
- Modulo per l'installazione posteriore nei nostri pannelli e sistemi di cassette per le lettere (predisposto per il videocitofono Comelit 4681/1621).
- Incl. alimentatore 1210A e staffa di installazione 1250U Serie di altoparlanti SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (accessori opzionali richiesti: interfaccia a pulsanti Switch 3063D da 3 utenti, home station video 6741W, 6721W o 6801W).

Informazioni importanti

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgersi al proprio elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Product properties

Tecnologia di connessione A 2 fili

Dimensions


Larghezza in mm	Altoparlante video 100 | Alimentazione 141
Altezza in mm	Altoparlante video 90 | Alimentazione 89
Profondità in mm	Altoparlanti video 35,0 | Alimentazione 62,0
Peso in kg	2
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images

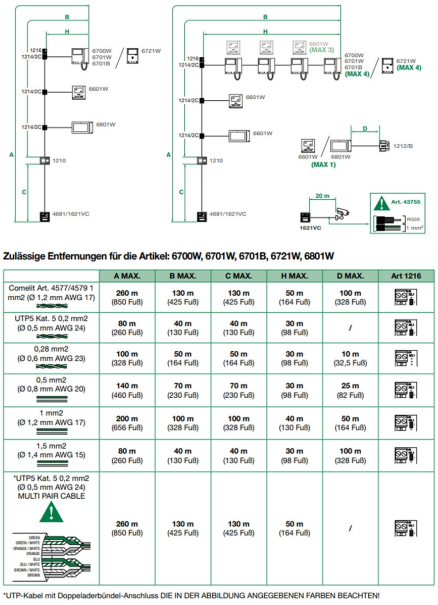

Zulässige Entfernungen für die Artikel: 6700W, 6701W, 6701B, 6721W, 6801W

	A MAX.	B MAX.	C MAX.	H MAX.	D MAX.	Art 1216
Cornelit Art. 4577/4579 1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	/	
0,28 mm2 (Ø 0,6 mm AWG 23)	100 m (328 Fuß)	50 m (164 Fuß)	50 m (164 Fuß)	30 m (98 Fuß)	10 m (32,5 Fuß)	
0,5 mm2 (Ø 0,8 mm AWG 20)	140 m (460 Fuß)	70 m (230 Fuß)	70 m (230 Fuß)	30 m (98 Fuß)	25 m (82 Fuß)	
1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	200 m (656 Fuß)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)	40 m (130 Fuß)	50 m (164 Fuß)	
1,5 mm2 (Ø 1,4 mm AWG 15)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
*UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	/	

*UTP-Kabel mit Doppeladerbündel-Anschluss DIE IN DER ABBILDUNG ANGEGEBENEN FARBEN BEACHTEN!

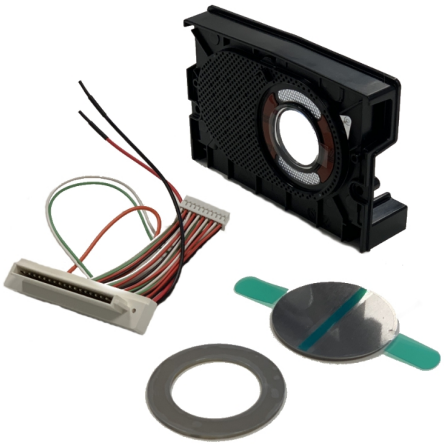





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618