Impianto di cassette postali in acciaio inossidabile per 8 - Design BASIC Plus 385XW - per montaggio laterale a parete - RAL a scelta | Collegamenti | con 8 cassette postali



Product number 385XW-8S

Product description

Laterale BASIC Plus 385XW sistema di cassette postali per 8 appartamenti – posizione cassette sinistra

La BASIC Plus 385XW è un sistema di cassette postali in acciaio inossidabile di alta qualità per montaggio laterale a parete destinato a 8 appartamenti. È stato sviluppato per condomini di maggiori dimensioni e edifici ad uso commerciale e consente un montaggio salvaspazio lateralmente alla porta d’ingresso o su una superficie murale idonea.

Otto cassette postali vengono raggruppate in una configurazione rigorosamente verticale. In questo modo l’impianto rimane relativamente stretto nonostante l’elevato numero di utenti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 e vengono verniciate a polvere in un colore RAL o DB a scelta. Anche il tettuccio antipioggia e i rivestimenti laterali sono in acciaio inossidabile. Il fissaggio laterale avviene tramite colonne in acciaio inossidabile di diametro 60,3 mm con levigatura grana 240.

In questa variante l’elemento cassetto è posizionato a sinistra. La disposizione laterale crea un bordo di montaggio definito e permette di orientare il sistema di cassette postali in base alla situazione edilizia all’ingresso.

I vantaggi della BASIC Plus 385XW a colpo d'occhio

Montaggio laterale a parete

La 385XW viene montata lateralmente su una parete idonea dell’edificio. La posizione cassette di questa variante è a sinistra; ciò consente di adattare l’impianto in modo mirato alla situazione d’ingresso esistente.

BASIC Plus in acciaio inossidabile V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette postali, i rivestimenti e gli elementi di fissaggio sono realizzati interamente in acciaio inossidabile V2A 1.4301. Le cassette verniciate a polvere uniscono una superficie di alta qualità a una costruzione durevole.

Bocca di immissione DIN C4 con guarnizione in gomma

Ogni cassetto dispone di un’apertura di immissione di 35 × 265 mm per DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce il rumore dell’anta di immissione.

Colonne di fissaggio massicce in acciaio inossidabile

Il fissaggio laterale a parete avviene tramite colonne di Ø 60,3 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301 con finitura levigata grana 240. Esse costituiscono un collegamento robusto e resistente agli agenti atmosferici tra l’impianto e l’edificio.

Soluzione robusta per 8 appartamenti

Otto utenti beneficiano di un impianto robusto e di facile manutenzione che richiede una ridotta larghezza di parete. La costruzione modulare BASIC-Plus facilita inoltre la manutenzione e il montaggio dei pezzi di ricambio.

Dotazione della BASIC Plus 385XW per 8 appartamenti

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 8 cassette postali
Disposizione 1 colonna × 8 file
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura Verniciato a polvere in colore RAL/DB a scelta
Tettuccio / rivestimenti laterali Acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciato a polvere dello stesso colore
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm per cassetto, adatta per DIN C4 in verticale
Volume posta Circa 12 litri per cassetto
Sportelli d'immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura sportello Da sinistra a destra
Chiavi 16 chiavi in totale, 2 per cassetto
Targhette nominative 8 targhette intercambiabili sotto gli sportelli d'immissione

Fissaggio laterale

Posizione cassette Sinistra
Colonne di fissaggio Ø 60,3 mm acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura colonne Levigata grana 240
Tipo di montaggio Montaggio avvitato su una parete idonea
Elementi di fissaggio Scegliere in loco ancoranti a espansione o viti filettate adeguate al tipo di parete
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Nota sul montaggio laterale a parete

La parete deve essere pulita, piana e sufficientemente portante per il peso dell’intero sistema di cassette postali. Gli ancoranti a tassello o le viti filettate non sono inclusi nella fornitura e devono essere selezionati in base alla struttura della parete, al peso dell’impianto e alla situazione locale di montaggio.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Le spedizioni postali devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di immissione possano richiudersi. La facciata d’immissione non dovrebbe essere esposta direttamente al lato principale di esposizione agli agenti atmosferici. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una realizzazione conforme alle norme, potrebbe penetrare umidità.

Manutenzione e costruzione BASIC-Plus

L’acciaio inossidabile V2A è facile da mantenere e durevole. La costruzione modulare BASIC-Plus è progettata per un montaggio semplice e per una buona reperibilità dei pezzi di ricambio.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions


Altezza in mm	1040
Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	45
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisi

Dimension drawing

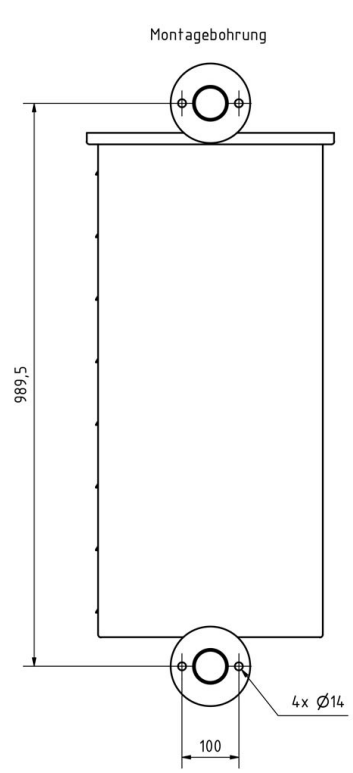
Montagebohrung
989,5
4x Ø14
100

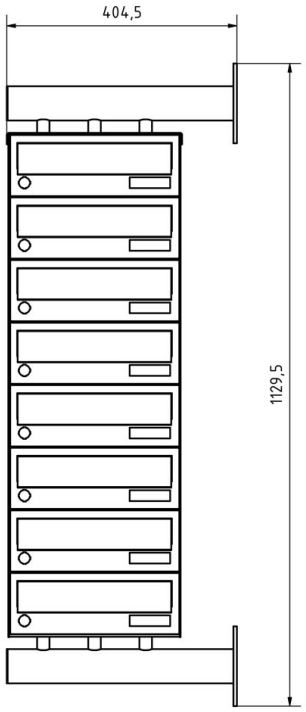
404,5
1129,5

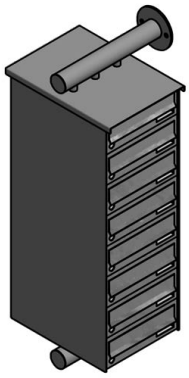


435

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








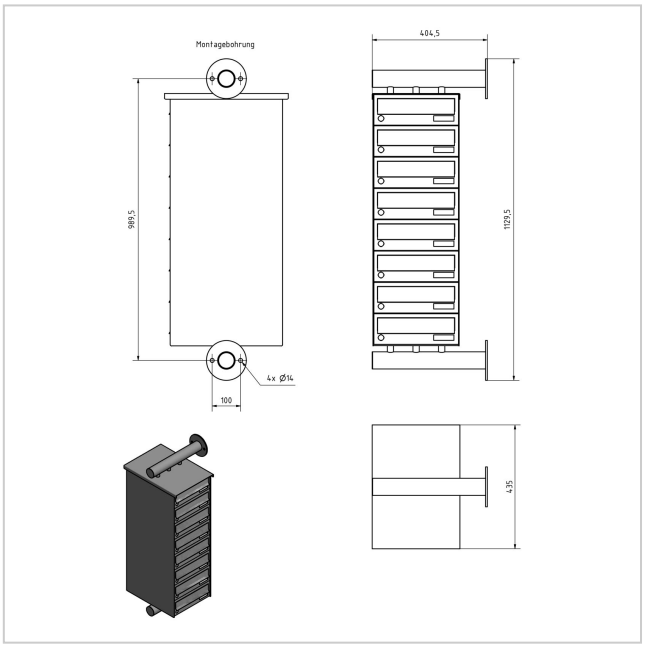

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

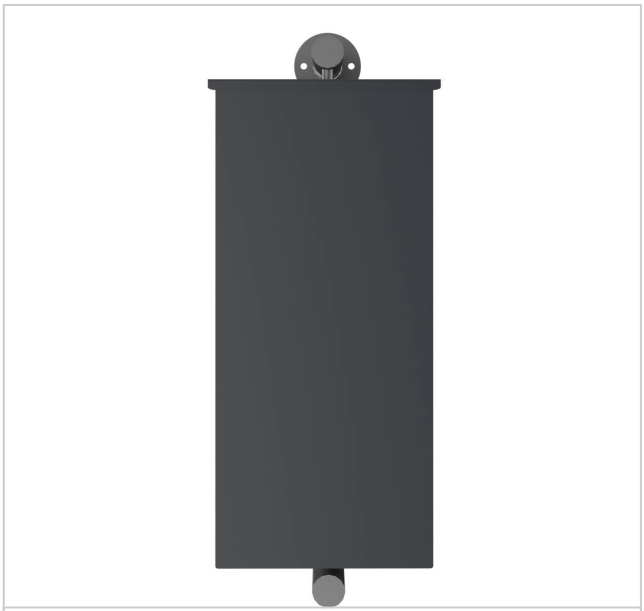





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618