Impianto di cassette postali in acciaio inox a 2 posti Design BASIC Plus 385XW per montaggio laterale su parete - RAL a scelta | Collegamenti | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 385XW-2S

Product description

Installazione cassette postali laterale BASIC Plus 385XW per 2 famiglie – posizione cassetto a sinistra

La BASIC Plus 385XW è un'impianto di cassette postali in acciaio inox di alta qualità per montaggio laterale a parete, progettato per 2 famiglie. È pensato per case bifamiliari, abitazioni con unità abitativa separata e piccoli uffici e consente un montaggio salvaspazio lateralmente rispetto alla porta d'ingresso o su una superficie muraria idonea.

I due scomparti postali sono disposti in verticale e richiedono pertanto poca lunghezza di parete lungo la superficie di montaggio laterale.

Le cassette sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 e vengono verniciate a polvere in colore RAL o DB a scelta. Anche il tettuccio antipioggia e i rivestimenti laterali sono in acciaio inox. Il fissaggio laterale avviene tramite colonne in acciaio inox Ø 60,3 mm con finitura spazzolata grana 240.

In questa variante dell'articolo la posizione della cassetta è a sinistra. La disposizione laterale crea un bordo di montaggio definito e permette di orientare l'impianto delle cassette in modo adeguato alla situazione edilizia dell'ingresso.

I vantaggi della BASIC Plus 385XW a colpo d'occhio

Montaggio laterale a parete

La 385XW viene montata lateralmente su una parete idonea dell'edificio. La posizione della cassetta in questa variante è a sinistra; ciò permette di adattare l'impianto alla situazione dell'ingresso esistente.

BASIC Plus in acciaio inox V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette, i rivestimenti e gli elementi di fissaggio sono realizzati interamente in acciaio inox V2A 1.4301. Le cassette verniciate a polvere combinano una superficie di pregio con una costruzione duratura.

Bocca d'introduzione DIN C4 con guarnizione in gomma

Ogni scomparto dispone di un'apertura d'introduzione di 35 × 265 mm per DIN C4 in verticale. Una guarnizione fonoassorbente in gomma riduce gli urti dello sportello d'introduzione.

Colonne di fissaggio massicce in acciaio inox

Il fissaggio laterale a parete avviene tramite colonne in acciaio inox V2A 1.4301 Ø 60,3 mm con finitura spazzolata grana 240. Esse costituiscono un collegamento robusto e resistente alle intemperie tra l'impianto e l'edificio.

Soluzione robusta per 2 unità

Due scomparti postali completi in un impianto in acciaio inox stretto e duraturo. La costruzione modulare BASIC Plus facilita inoltre la manutenzione e la sostituzione dei pezzi di ricambio.

Equipaggiamento della BASIC Plus 385XW per 2 famiglie

Impianto cassette postali

Numero di scomparti 2 cassette postali
Disposizione 1 colonna × 2 file
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura Verniciatura a polvere in colore RAL/DB a scelta
Tettuccio antipioggia / rivestimento laterale Acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere nello stesso colore
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura d'introduzione 35 × 265 mm per cassette, adatto per DIN C4 verticale
Volume della posta Circa 12 litri per cassetta
Sportelli d'introduzione Con guarnizione fonoassorbente in gomma
Ritiro della posta Frontale
Apertura anta Da sinistra verso destra
Chiavi 4 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhe nominative 2 targhe nominative intercambiabili sotto gli sportelli d'introduzione

Fissaggio laterale

Posizione cassetta Sinistra
Colonne di fissaggio Ø 60,3 mm acciaio inox V2A 1.4301
Finitura colonne Spazzolata grana 240
Tipo di montaggio Montaggio con viti su una parete idonea
Elementi di fissaggio Ancoranti ad espansione o tirafondi da scegliere in cantiere in base alla parete
Norma Cassette postali conformi alla DIN EN 13724

Avvertenza per il montaggio laterale a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere pulita, uniforme e portante a sufficienza per il peso dell'intero impianto di cassette postali. Ancoranti o tirafondi non sono inclusi nella fornitura e devono essere scelti in base alla struttura della parete, al peso dell'impianto e alla situazione di montaggio locale.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli d'introduzione si chiudano correttamente. La facciata d'introduzione non dovrebbe essere esposta direttamente al lato principale soggetto alle intemperie. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante un'esecuzione conforme alla norma, può verificarsi infiltrazione di umidità.

Manutenzione e costruzione BASIC Plus

L'acciaio inox V2A è di facile manutenzione e durevole. La costruzione modulare BASIC Plus è concepita per un montaggio semplice e per una buona reperibilità dei pezzi di ricambio.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza in mm	380
Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	Die Lieferung erfolgt in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

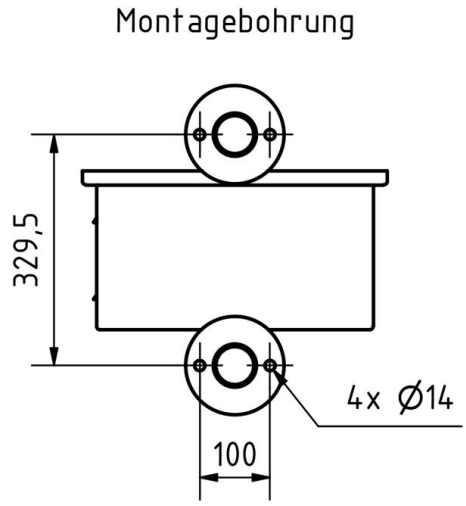

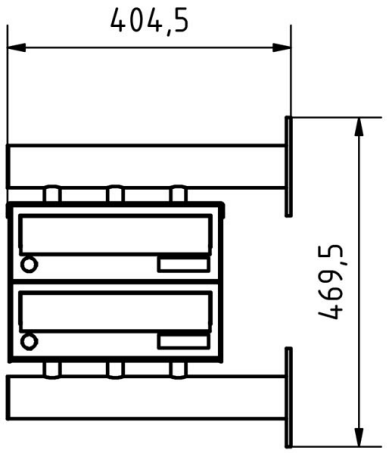

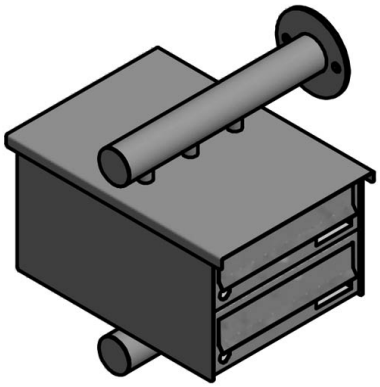

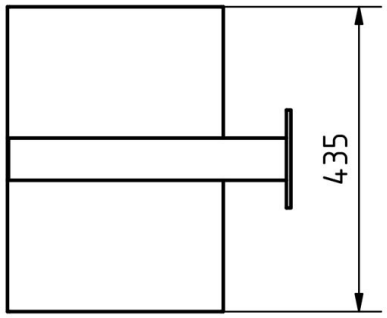

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

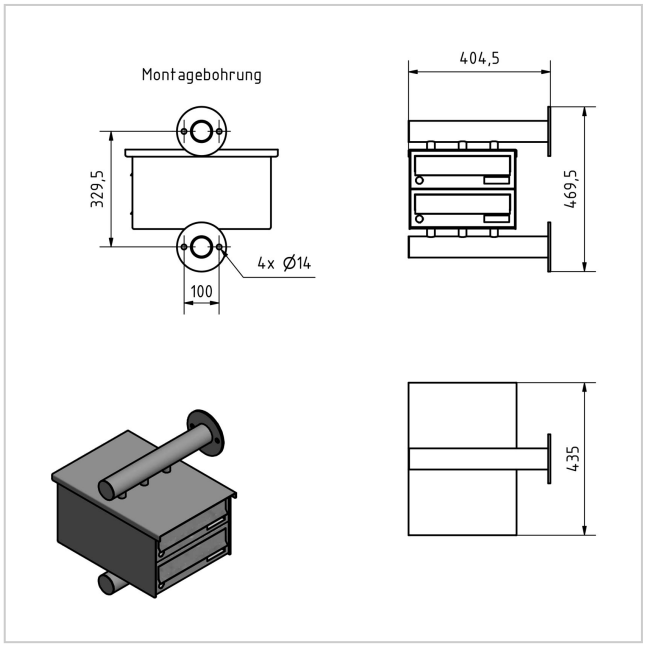
Montagebohrung
329,5
4x Ø14
100
404,5
469,5
435



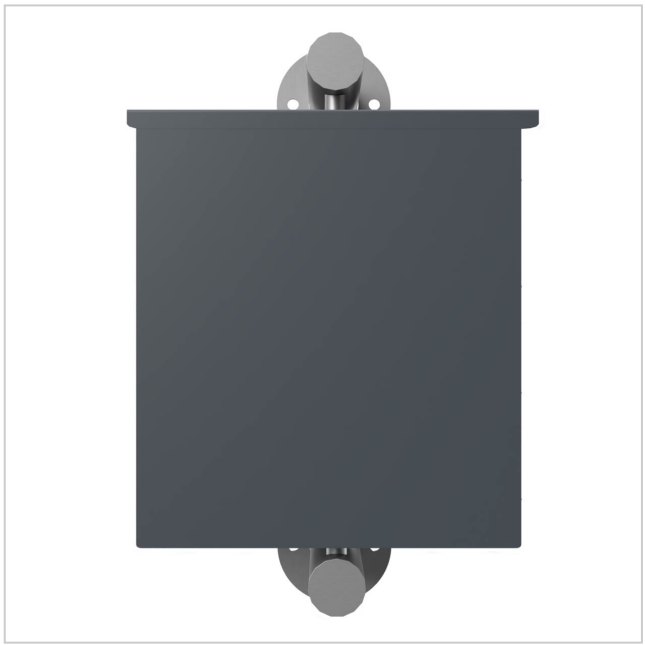









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618