Impianto autoportante per 9 cassette postali Design BASIC 385P-7016-SP con campanello e modulo citofonico, inclusi rivestimento laterale e tetto antipioggia - cassette postali orizzontali - Grigio antracite RAL 7016 | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | Collegamenti | con 9 cassette postali



Product number 385P-7016-9S-SP-L

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P con modulo campanello/interfono a sinistra per 9 appartamenti – RAL 7016 Grigio antracite – versione stretta

L'impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P per 9 appartamenti unisce 9 scomparti postali utilizzabili separatamente a una scatola funzioni con campanello integrata. In tal modo vengono riuniti ricezione della posta, pulsanti del campanello e predisposizione per una tecnologia di citofonia compatibile in una soluzione d'ingresso robusta e visivamente compatta per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa variante il modulo campanello/interfono è posizionato a sinistra rispetto all'impianto di cassette postali.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere opaca con finitura fine in RAL 7016 Grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con tetto parapioggia e canaline di scarico integrate supportano la protezione dalle intemperie. Gli elementi di sostegno massicci in profilo di alluminio anodizzato sono anch'essi verniciati a polvere in RAL 7016 Grigio antracite e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per l'impianto autoportante.

Ciascuno dei 9 scomparti postali ha un volume di circa 12 litri. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN C4 in formato verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce il colpo della sportellina d'immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta postale sono forniti due chiavi con numero chiave e una targhetta nominativa sostituibile sotto la sportellina d'immissione.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385P a colpo d'occhio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Scatola funzioni campanello integrata a sinistra

L'impianto combina 9 cassette postali con 9 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per interfono con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per posta e comunicazione con i visitatori.

Immissione DIN C4 con 12 litri di volume

Le cassette offrono ciascuna circa 12 litri di capacità postale. L'apertura di immissione 35 × 265 mm accoglie spedizioni DIN C4 in verticale senza che buste più grandi debbano essere piegate inutilmente.

Predisposizione per comunicazione porta

La foratura per interfono con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso di uso comune. L'altoparlante da incasso o l'effettivo impianto di citofonia non fanno parte della dotazione di base.

Elementi di sostegno massicci in alluminio

Gli elementi di sostegno massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per montaggio a vite su fondazione o per incasso nel calcestruzzo.

Robusta qualità BASIC in RAL 7016 Grigio antracite

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi di sostegno massicci in alluminio e produzione tedesca costituiscono un impianto di cassette postali resistente per l'uso continuativo all'ingresso della proprietà.

Dotazione dell'impianto BASIC 385P

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 9 scomparti postali utilizzabili separatamente
Dimensione cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per ciascuna cassetta
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto parapioggia in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Modulo campanello e interfono

Scatola funzioni campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere abbinato
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello 9 pulsanti rotondi in acciaio inox, tipo 4
Foratura per interfono Con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta nominativa Eseguita resistente allo schiacciamento e agli urti

Elementi di sostegno massicci in alluminio

Elementi di sostegno Profilo in alluminio massiccio, anodizzato
Rivestimento Verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite
Tipi di montaggio A scelta montaggio a vite o incasso nel calcestruzzo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaggio a vite Elementi disponibili in 1200 o 1600 mm
Incasso nel calcestruzzo Elementi disponibili in 1600 o 2000 mm
Stato di consegna Elementi di sostegno e impianto di cassette postali consegnati suddivisi per il montaggio
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota relativa al modulo campanello/interfono

L'adattatore universale è adatto per molti altoparlanti da incasso di uso comune. L'impianto citofonico o l'altoparlante da incasso, l'alimentazione e il cablaggio non fanno parte della dotazione di base descritta e devono essere previsti in funzione del sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio a vite è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio devono essere selezionati in base alla fondazione, al peso dell'impianto e alla situazione locale di installazione.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per la versione da incasso gli elementi di alluminio allungati vengono ancorati in verticale in una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Dimensioni della fondazione e profondità di ancoraggio devono essere adattate alla consistenza del terreno, alle dimensioni dell'impianto e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dagli agenti atmosferici

Il tetto parapioggia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scarico supportano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché le sportelline di immissione possano chiudersi completamente. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante un'esecuzione conforme alla norma, può penetrare una minima umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	9 Pulsante
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 9 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	700,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	71
Condizioni di consegna	Die Lieferung erfolgt in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale separata


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

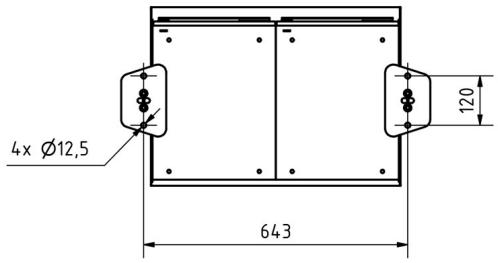

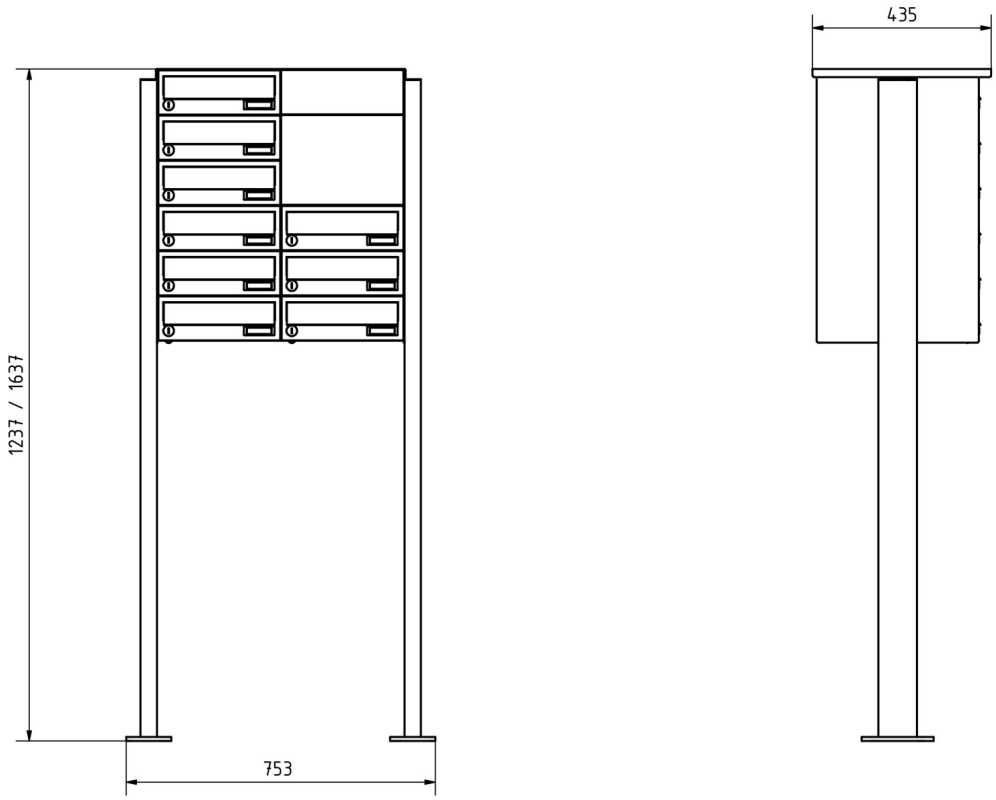

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





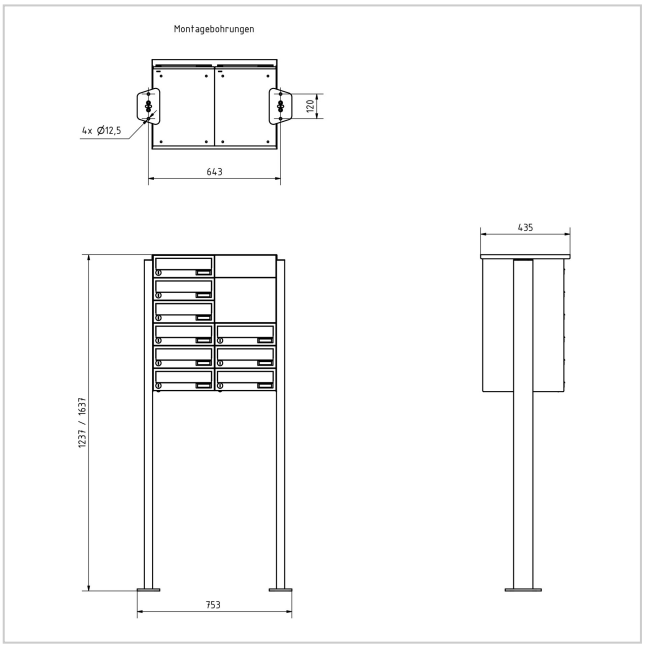



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618