Colonna per cassette postali 13 posti Design BASIC 385P ST-T con cassetta per campanelli - Acciaio inossidabile RAL 7016 antracite | Collegamenti | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 13 cassette postali



Product number 385P-7016VA-13S-SP-L

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P con unità campanello/citofono a sinistra per 13 utenze – BI-Color acciaio inox / RAL 7016 – versione stretta

L’impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P per 13 utenze collega 13 scomparti postali utilizzabili separatamente con una scatola funzionale integrata per il campanello. In tal modo ricezione della posta, pulsanti del campanello e predisposizione per una tecnologia citofonica compatibile sono riuniti in una soluzione d’ingresso robusta ed esteticamente chiusa, ideale per grandi complessi residenziali, edifici plurifamiliari e immobili ad uso commerciale. In questa variante l’unità campanello/citofono è posizionata a sinistra rispetto all’impianto di cassette postali.

I corpi delle cassette sono realizzati in acciaio zincato e verniciati a polvere con finitura opaca struttura fine RAL 7016 grigio antracite. Le alette di inserimento in acciaio inox spazzolato creano un elegante accento BI-Color. Le pannellature laterali e il tetto para-pioggia sono in acciaio inossidabile V2A e verniciati a polvere in coordinato RAL 7016. Particolarmente distintivi sono gli elementi di supporto massicci realizzati in profilo di alluminio anodizzato, anch’essi verniciati grigio antracite, che conferiscono all’impianto una base stabile e molto resistente.

Ciascuno dei 13 scomparti postali ha un volume di circa 12 litri. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in formato verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce il colpo dell’aletta di inserimento. Il ritiro della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ciascuna cassetta sono forniti due chiavi numerate e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto l’apertura di inserimento.

I vantaggi dell’impianto BASIC 385P in sintesi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Scatola funzione campanello integrata a sinistra

L’impianto combina 13 cassette postali con 13 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per citofono con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per posta e comunicazione con i visitatori.

Apertura DIN-C4 con 12 litri di volume

Le cassette offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in formato verticale, senza che buste di grandi dimensioni debbano essere piegate inutilmente.

Predisposizione per comunicazione con porta

La foratura per citofono con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso comunemente reperibili. L’altoparlante da incasso o il sistema citofonico vero e proprio non fanno parte della dotazione di base.

Montanti in alluminio massiccio

Gli elementi di supporto massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per il montaggio con viti su fondazione oppure per l’incassamento in calcestruzzo.

BI-Color acciaio inox / RAL 7016

Le alette di inserimento in acciaio inox spazzolato creano un contrasto di alta qualità con i corpi delle cassette grigio antracite. La combinazione di materiali robusti unisce un’estetica moderna a lunga durata e idoneità all’uso quotidiano.

Dotazione dell’impianto di cassette BASIC 385P

Impianto di cassette postali

Numero cassette 13 scomparti postali utilizzabili separatamente
Dimensione cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per ciascuno scomparto
Volume postale C.a. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; pannellature laterali e tetto para-pioggia in acciaio inossidabile V2A
Finitura BI-Color: RAL 7016 grigio antracite con alette di inserimento in acciaio inox spazzolato
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Normativa Cassette conformi a DIN EN 13724

Unità campanello e citofono

Scatola funzione campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere in tono coordinato
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello 13 pulsanti campanello rotondi in acciaio inox tipo 4
Foratura per citofono Con adattatore universale per altoparlanti da incasso comuni
Altoparlante da incasso Non incluso nella dotazione
Targhetta porta-nome A prova di pressione e resistente agli urti

Montanti in alluminio massiccio

Montanti Profilo in alluminio massiccio anodizzato
Finitura Verniciatura a polvere in RAL 7016 grigio antracite

Tipi di montaggio A scelta montaggio con viti oppure incassamento in calcestruzzo
Montaggio con viti Montanti selezionabili in 1200 o 1600 mm
Incassamento in calcestruzzo Montanti selezionabili in 1600 o 2000 mm
Condizione di consegna Montanti e impianto di cassette forniti suddivisi per il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sull'unità campanello/citofono

L'adattatore universale è adatto a molti altoparlanti da incasso comunemente reperibili. Il sistema di interfono bidirezionale o l'altoparlante da incasso, l'alimentazione elettrica e la cablatura non fanno parte della dotazione di base descritta e devono essere previsti in funzione del sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I dispositivi di fissaggio devono essere scelti in funzione della fondazione, del peso dell'impianto e della situazione di installazione locale.

Montaggio mediante incassamento in calcestruzzo

Per la versione da incassare, i montanti in alluminio prolungati vengono ancorati perpendicolarmente in una fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate. Dimensioni della fondazione e profondità di incorporamento devono essere adeguate alla natura del terreno, alle dimensioni dell'impianto e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto para-pioggia, le pannellature laterali aderenti e le canalette di scolo supportano la protezione dalle intemperie. Gli invii postali devono essere inseriti completamente affinché le alette di chiusura si richiudano completamente. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante l'esecuzione conforme alla norma, può penetrare una minima umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 13 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	700,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	96
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi autoportanti / cassetta postale divisa

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

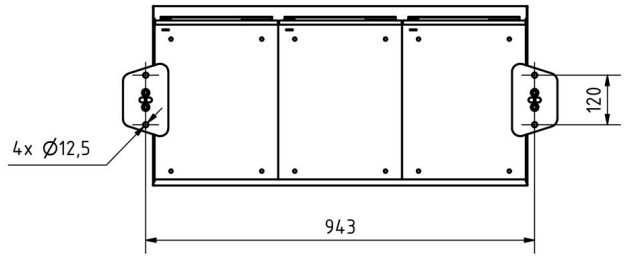

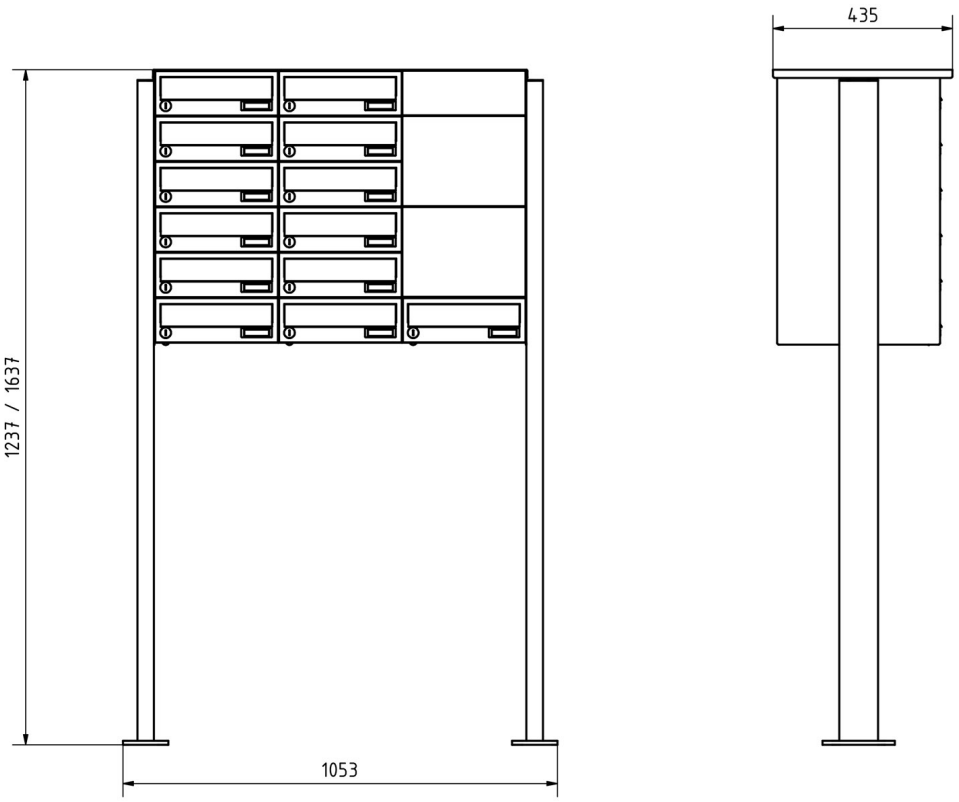

More images







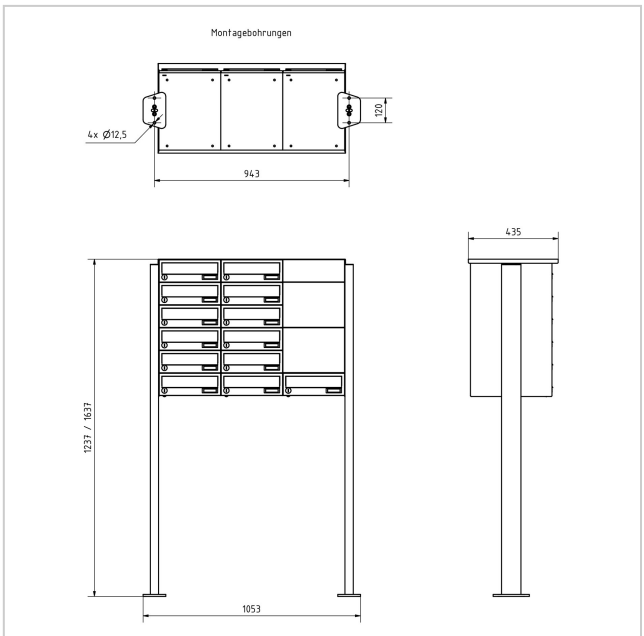

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618