Cassette postali a colonna 4 posti Design BASIC 385 ST-R con cassetta per campanello - Acciaio inossidabile - RAL 7016 grigio antracite | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | In alto | con 4 cassette postali



Product number 385-7016VA-4-SP

Product description

Colonna postale indipendente per 4 unità BASIC 385 per 4 parti con modulo campanello/citofono – BI-Color acciaio inox / RAL 7016

Per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali, la colonna postale indipendente BASIC 385 per 4 unità offre una soluzione d'ingresso durevole e di facile gestione. Grazie al montaggio su supporto indipendente, l'impianto può essere posizionato in funzione della situazione del terreno e degli accessi.

La configurazione dell'impianto è adattata al numero delle unità e costituisce, insieme al tetto parapioggia e al rivestimento laterale, un'unità chiusa e compatta.

I corpi cassette sono realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca. Sportelli d'immissione in acciaio inox satinato creano un pregiato accento BI-Color. Un rivestimento laterale aderente con tetto parapioggia unisce le singole cassette in un insieme chiuso.

Ogni casella dispone di un'apertura di immissione di 35 × 265 mm per invii DIN C4 in formato verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre le porte di prelievo anteriori si aprono da sinistra a destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta nominativa sostituibile sotto lo sportello di immissione.

Il modulo campanello/citofono integrato raggruppa la funzione campanello e la predisposizione per un impianto citofonico direttamente nella colonna postale.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Soluzione postale per più unità

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'impianto offre 4 cassette postali utilizzabili separatamente e può essere installato indipendentemente dalla parete dell'edificio in un punto facilmente accessibile della proprietà.

Apertura di immissione ampia secondo DIN EN 13724

L'apertura di immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Anche buste di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.

Immissione silenziosa e prelievo comodo

Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce l'urto degli sportelli di immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra a destra.

BI-Color in antracite e acciaio inox

Corpi cassette grigio antracite e sportelli d'immissione in acciaio inox satinato creano un contrasto materico netto dal carattere pregiato.

Modulo campanello/citofono integrato

Il campo campanello/citofono è integrato direttamente nella colonna postale. La foratura per il parlante con adattatore universale è predisposta per diffusori da incasso comuni; l'impianto citofonico o il diffusore da incasso non fanno parte della dotazione base.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385

Impianto cassette postali

Numero articolo 385-7016VA-4-SP
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Configurazione dell'impianto specifica per articolo
Numero di cassette 4 cassette postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio zincato con sportelli d'immissione in acciaio inox
Finitura BI-Color: RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca / acciaio inox V2A satinato
Tetto parapioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca
Realizzazione Prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 alto
Sportelli di immissione Con linguetta in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per cassetta
Targhetta nominativa Targhetta nominativa sostituibile sotto lo sportello di immissione
Norma Cassette postali conformi alla DIN EN 13724

Montanti e dotazione

Montanti Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, satinato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tipi di montaggio A scelta per montaggio avvitato o per incasso nel calcestruzzo
Fissaggio Ancoranti a bullone per il montaggio avvitato non inclusi; selezionare separatamente in base al basamento
Modulo campanello/citofono Campo funzionale integrato
Predisposizione per citofonia Foratura per il parlante con adattatore universale per diffusori da incasso di uso comune
Pulsanti campanello Pulsanti campanello rotondi in acciaio inox in abbinamento all'esecuzione dell'articolo
Impianto citofonico Altoparlante da incasso o impianto citofonico non inclusi nella fornitura di base

Dimensioni e volume della cassetta postale

La BASIC 385 è disponibile in diverse dimensioni delle cassette a seconda della configurazione del prodotto. L'esecuzione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante infissione nel calcestruzzo

Per l'impianto freestanding consigliamo un basamento in calcestruzzo di dimensionamento adeguato. Durante l'incasso nel calcestruzzo i montanti in acciaio inox devono essere posizionati perfettamente verticali e ancorati in modo durevole nel basamento. Dimensioni del basamento e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alle caratteristiche del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio avvitato su basamento

Per il montaggio avvitato è necessario un basamento in calcestruzzo piano e portante. Tasselli d'ancoraggio o mezzi di fissaggio adeguati devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R gli ancoranti a bullone non fanno parte della dotazione base.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il contenuto della posta è protetto al meglio dall'umidità e dallo sporco solo con l'inserimento completo e lo sportello di immissione chiuso. Invii sporgenti possono ostacolare la chiusura completa dello sportello. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante una costruzione conforme alla norma, può verificarsi infiltrazione di umidità nella cassetta postale.

Nota sulla tecnica del campanello e della citofonia

Il modulo campanello/citofono è predisposto con foratura per il parlante e adattatore universale per diffusori da incasso comuni. L'impianto citofonico o il diffusore da incasso non sono inclusi nella dotazione di base. La progettazione, il collegamento e la messa in servizio dei componenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	4 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	32
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

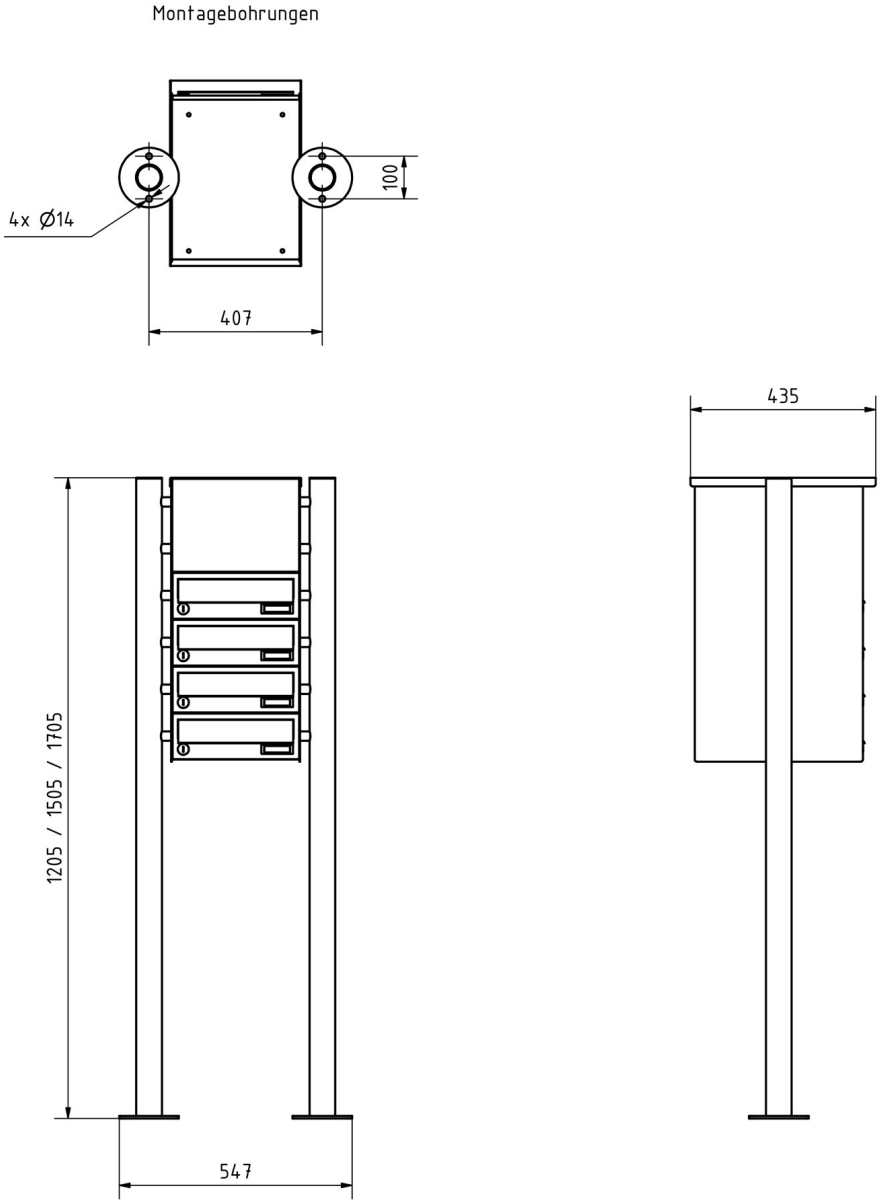


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



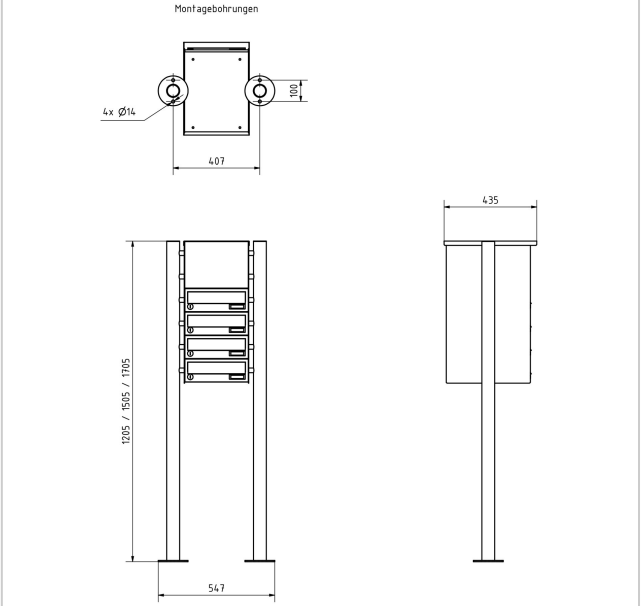





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618