Cassette postali da palo in acciaio inox 6 posti Design BASIC Plus 385 X ST-R con cassetta per campanello - RAL a scelta | Collegamenti | ? Colore a scelta | con 6 cassette postali



Product number 385XR-6-SP-L

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC Plus 385X ST-R con modulo campanello/interfono per 6 utenze – placca a sinistra

L'impianto autoportante BASIC Plus 385X ST-R per 6 utenze unisce cassette postali di alta qualità con un modulo campanello/interfono integrato. Ne risulta una soluzione d'ingresso compatta per condomini, complessi residenziali e immobili per uffici e attività commerciali, nella quale cassetta postale, pulsanti campanello e la predisposizione per un altoparlante da incasso sono riuniti in un unico elemento. In questa versione il modulo campanello/interfono è posizionato a sinistra rispetto alle cassette postali.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inox V2A e verniciate a polvere nel colore RAL scelto. Gli elementi portanti resistenti alle intemperie in acciaio inox V2A 1.4301 spazzolato creano un contrasto elegante e costituiscono la stabile sottostruttura autoportante.

Ogni scomparto postale offre un volume di ca. 12 litri. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Una battuta in gomma fonoassorbente sullo sportello d'inserimento, il prelievo della posta frontale e sportelli robusti che si aprono da sinistra verso destra garantiscono un utilizzo quotidiano pratico.

I vantaggi dell'impianto BASIC Plus 385X ST-R a colpo d'occhio

Cassetta postale e campanello in un unico impianto

6 scomparti postali utilizzabili separatamente sono combinati con un modulo campanello/interfono integrato. In tal modo l'ingresso rimane funzionale ed esteticamente compatto.

Apertura DIN C4 e volume da 12 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gli scomparti postali, di dimensioni 300 × 110 × 385 mm (L × H × P), offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche le corrispondenze DIN C4 in formato verticale.

Predisposizione per altoparlante da incasso

La foratura per l'interfono è dotata di un adattatore universale. In questo modo è possibile montare altoparlanti da incasso commerciali per un impianto citofonico; altoparlante e sistema citofonico non sono inclusi nella dotazione base.

Robusti montanti in acciaio inox

L'impianto autoportante è sostenuto da montanti Ø 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301 spazzolato. A seconda della configurazione scelta la montaggio può avvenire mediante avvitamento su un basamento o tramite interramento in calcestruzzo.

BASIC Plus – Colore a scelta

Le cassette in V2A verniciate a polvere possono essere scelte in un colore RAL in linea con l'architettura. Montanti in acciaio spazzolato, costruzione modulare e produzione tedesca completano l'impianto durevole.

Dotazione dell'impianto BASIC Plus 385X ST-R

Impianto cassette postali

Numero cassette postali 6 scomparti postali chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Ca. 12 litri per cassettina
Materiale Acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Norma Cassette conformi alla DIN EN 13724

Modulo campanello e interfono

Pulsanti campanello 6 pulsanti campanello circolari in acciaio inox tipo 4
Modulo campanello/interfono Acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL
Predisposizione interfono Foratura per interfono con adattatore universale per altoparlanti da incasso commerciali
Posizione placca Sinistra
Accesso cavi Accesso cavi laterale; instradamento nascosto attraverso il montante
Nota di consegna Altoparlante / sistema citofonico non inclusi nella dotazione base

Montanti e montaggio

Montanti Ø 60 mm acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio Opzionalmente per montaggio con viti o per interramento in calcestruzzo
Altezza totale A seconda della versione dei montanti scelta
Materiale di base Uso coerente di acciaio inox V2A
Costruzione Modulare e di facile montaggio
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul modulo campanello/interfono

La predisposizione per l'interfono è pensata per il montaggio di un adeguato altoparlante da incasso. Progettazione, collegamento elettrico e messa in servizio del sistema citofonico dovrebbero essere eseguiti da personale qualificato.

Montaggio dell'impianto autoportante

Per il montaggio con viti è necessario un basamento piano e sufficientemente portante. Nella versione da interrare i montanti devono essere ancorati verticalmente e in modo permanente in un adeguato basamento in calcestruzzo. Fissaggio e fondazione devono essere adeguati al peso dell'impianto, alla natura del terreno e alle condizioni locali.

Nota sulla protezione dagli agenti atmosferici

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo se le spedizioni sono completamente inserite e le serrande di inserimento sono chiuse. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa delle serrande.

Costruzione BASIC Plus e Parti di ricambio

La serie BASIC Plus è costruita in modo modulare e di facile montaggio. L'uso coerente di acciaio inox V2A contribuisce a una lunga durata d'uso; per gli impianti BASIC Plus le Parti di ricambio sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	50
Condizioni di consegna	Die Lieferung erfolgt in blocchi, elementi di supporto e cassetta postale consegnati separatamente.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

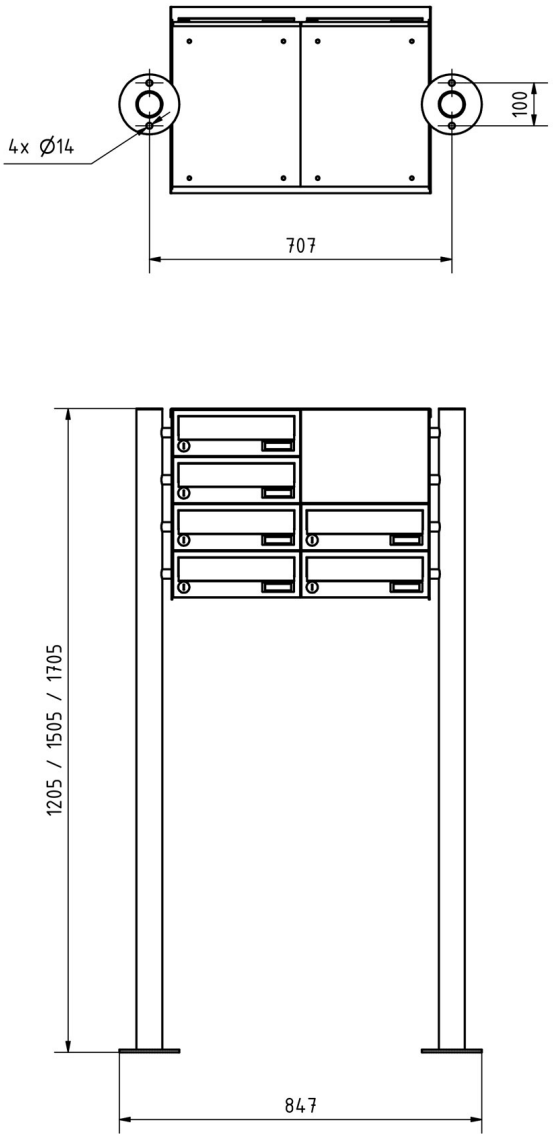

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

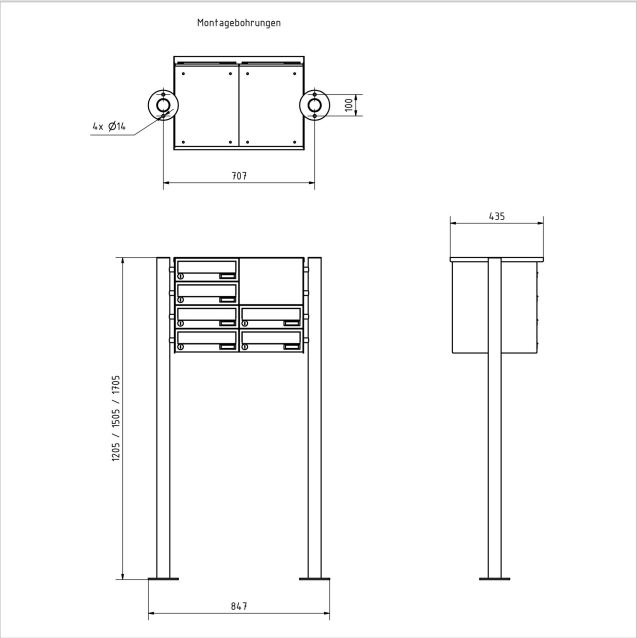







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618