Buchetta postale da incasso di design GOETHE MDW - RAL a scelta - GIRA System 106 | Profondità 300-390 mm | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106-390

Product description

Design cassetta postale a feritoia da incasso GOETHE MDW - RAL a scelta - GIRA System 106 - Set video completo

La moderna cassetta postale da muro GOETHE con Gira System 106 integrato in modo continuo nel design rasato è ideale per l'ingresso di alto livello. Le linee pulite conferiscono a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Grazie alla lunghezza del condotto variabile tra 300 mm e 390 mm oppure 390 mm e 560 mm, questa cassetta può essere installata in quasi tutti i tipi di muratura. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA, così la cassetta è pronta all'uso. La corrispondente postazione interna GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta sono incluse. I moduli possono essere sostituiti in qualsiasi momento tramite il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni dei vani singoli consentono una capacità di ca. 24-44 litri; la grande fessura di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o la posta dopo un'assenza di più giorni, non risultino accartocciate. Grazie al bordo di scolo dell'acqua, la posta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori d'asse di alta qualità, così la chiusura è silenziosa e non si hanno fastidiosi rumori dovuti agli agenti atmosferici.

Gli impianti postali della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione a elevata flessibilità e modularità, semplice montaggio dei ricambi e facile auto-installazione. Per tutti gli impianti GOETHE i ricambi sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla modalità costruttiva, il montaggio fai-da-te risulta semplice e privo di complicazioni.

Modello d'uso registrato presso il DPMA, fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Elegante cassetta postale a feritoia di alta qualità interamente in acciaio inossidabile.
- Condotto in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), grezzo.
- Corpo in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione d'inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche buste grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- Briefeinwurf & Entnahmetür in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta.
- L'inserimento della posta e l'estrazione avvengono frontalmente. Sportello d'inserimento con ammortizzatori d'asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La portina d'estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non Le cadrà addosso.
- Scatola funzionale (LxH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Targa portanome in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL. Il Suo nome e/o un campanello possono essere incisi al laser sulla targa a scelta.
- Opzionalmente con numero civico inciso a laser (qui è possibile anche inserire una dicitura con il nome).
- Inclusi postazione interna GIRA & unità di controllo, modulo porta System 106, modulo info & modulo camera installati.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare di acciaio inossidabile 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Lunghezza del condotto variabile 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensioni esterne del condotto di inserimento B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne della facciata B 450 mm x H 450 mm; retro B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Modulo camera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra in vetro nero intercambiabile si nasconde una camera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie all'angolo di ripresa di 100° l'utente ha sempre una visione chiara di ciò che accade davanti alla sua porta.

Modulo info Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per l'esposizione ben visibile del numero civico.

Modulo unità porta Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Compatto modulo audio con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comprensione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (es. necessaria a partire dal 3° modulo camera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (ad eccezione del modulo vocale) sono alimentati tramite il modulo unità porta.

Postazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

- Postazione interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o montaggio a parete con scatola da incasso o scatola per pareti cavo. Con il piedistallo opzionale (vedere Accessori) è inoltre adatta per il posizionamento su mobili. È inclusa una scheda di memoria SD da 32 GB per l'archiviazione interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo video REG Gira 128800, inclusa

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione porta Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili a prova di inversione di polarità e protetto da cortocircuito quando vengono utilizzati componenti video come telecamera a colori e display TFT a colori.
- È possibile alimentare fino a 2 postazioni porta con telecamera a colori e 28 postazioni interne con display TFT tramite l'unità di controllo video.
- In totale è possibile controllare fino a 15 telecamere a colori dall'unità di controllo video (5 postazioni porta video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due postazioni porta con telecamera a colori possono essere alimentate dall'unità di controllo video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la comunicazione porta.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico a riarmo automatico delle tensioni operative e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione sistema e programmazione apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un comune dispositivo apriporta.
- Uscita relè per commutare un apriporta con alimentazione separata.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in modo continuo da 1 a 10 s.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o postazione parlante

I sistemi di comunicazione devono essere cablati da un installatore elettrico. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione si rivolga all'installatore elettrico di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto postale dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un tetto o un cornicione.

La posta è protetta dall'acqua solo se viene completamente inserita nel cassetto e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la normativa DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Penetrazione della parete
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	Fornito parzialmente smontato


Dimension drawing

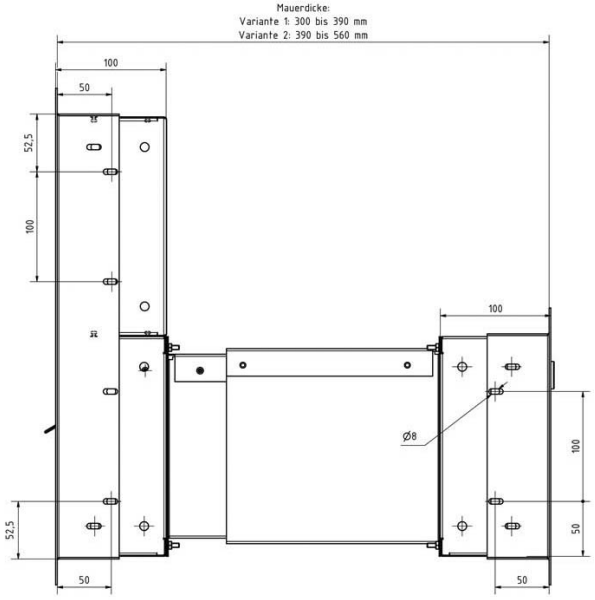


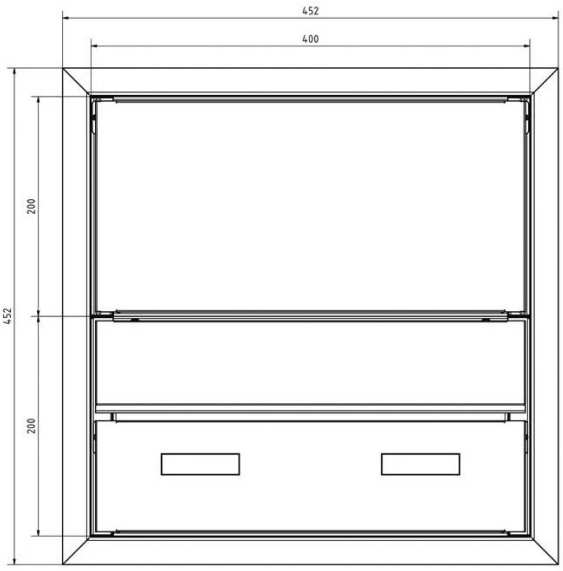

More images

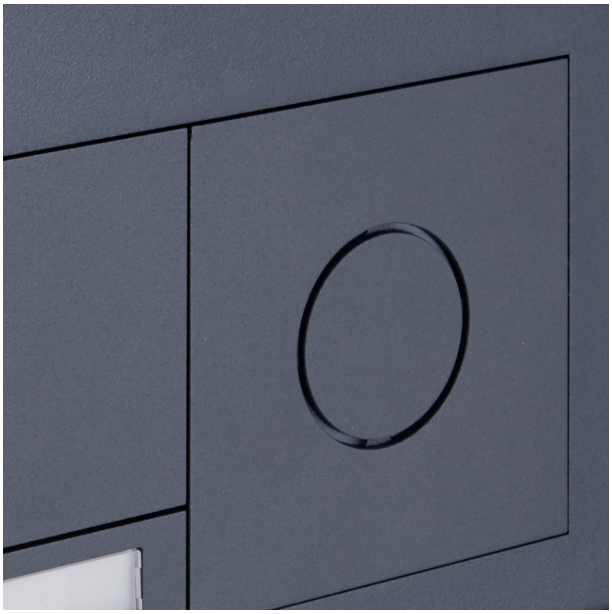

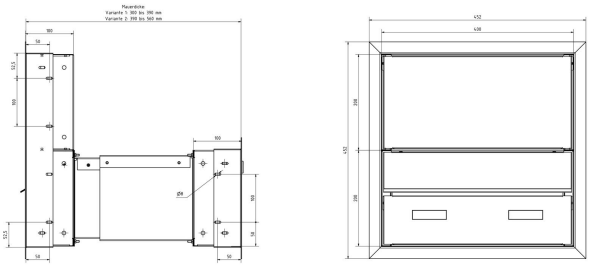

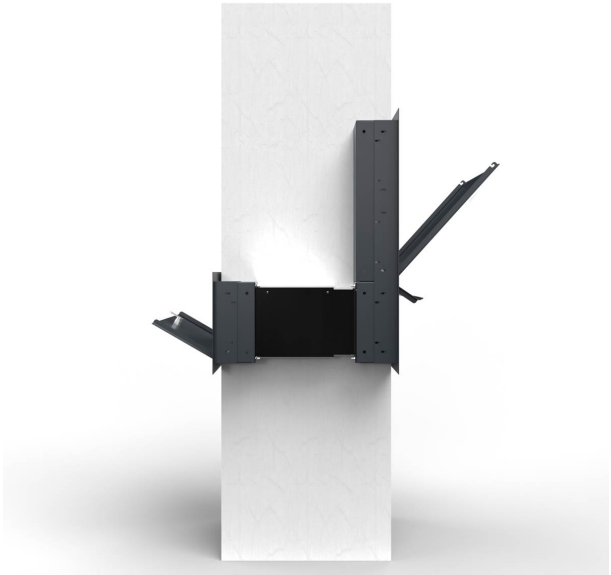



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618