Colonna di cassette postali per 5 utenti Design BASIC 385 ST-R con pannello per campanelli - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | In alto | con 5 cassette postali



Product number 385-7016-5-SP

Product description

Impianto di cassette postali da 5 unità BASIC 385 autoportante per 5 unità abitative con modulo campanello/interfono – RAL 7016 Grigio antracite

L'impianto autoportante BASIC 385 per 5 unità unisce una costruzione robusta a un design chiaro e funzionale. È adatto per edifici plurifamiliari, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali e può essere posizionato indipendentemente dalla facciata dell'edificio all'ingresso della proprietà, su una corsia d'accesso o lungo il percorso di accesso.

La configurazione dell'impianto è calibrata sul numero di unità e, insieme alla tettoia antipioggia e al rivestimento laterale, forma un'unità chiusa.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere con finitura a grana fine opaca in RAL 7016 Grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con tettoia antipioggia unisce le singole cassette in un impianto complessivo chiuso.

Ogni casella dispone di un'apertura di inserimento di 35 × 265 mm per invii DIN C4 in formato verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre le porte di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile al di sotto dello sportello d'inserimento.

Il modulo campanello/interfono integrato raggruppa la funzione campanello e la predisposizione per un impianto citofonico direttamente nell'impianto di cassette postali.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Soluzione autoportante per l'area d'ingresso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'impianto offre 5 cassette postali utilizzabili separatamente e può essere posizionato indipendentemente da una parete dell'edificio in un punto facilmente accessibile della proprietà.

Ampia apertura d'inserimento conforme a DIN EN 13724

L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.

Inserimento silenzioso e ritiro confortevole

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce gli urti degli sportelli di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente attraverso porte che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura a grana fine opaca in grigio antracite combina un aspetto moderno con un rivestimento resistente sull'acciaio zincato.

Modulo campanello/interfono integrato

Il pannello campanello/interfono è integrato direttamente nell'impianto di cassette postali. La foratura per l'altoparlante con adattatore universale è predisposta per comuni altoparlanti da incasso; l'impianto citofonico o l'altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione di base.

Dotazione dell'impianto BASIC 385

Impianto cassette postali

Numero articolo 385-7016-5-SP
Serie BASIC 385 ST-R
Configurazione Configurazione dell'impianto specifica per l'articolo
Numero cassette postali 5 cassette postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 Grigio antracite finitura a grana fine opaca
Tettoia antipioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura a grana fine opaca
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura delle porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Elementi di sostegno e dotazione

Elementi di sostegno Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tipi di montaggio A scelta per montaggio tramite fissaggio con bulloni o per interramento nel calcestruzzo
Fissaggio I bulloni di ancoraggio per il montaggio mediante avvitamento non sono inclusi; selezionare separatamente quelli adatti al fondamento
Modulo campanello/interfono Pannello funzionale integrato
Predisposizione citofonica Foratura per altoparlante con adattatore universale per altoparlanti da incasso commerciali
Pulsanti campanello Pulsanti campanello rotondi in acciaio inox compatibili con la versione dell'articolo
Impianto citofonico Altoparlante da incasso o impianto citofonico non inclusi nella dotazione di base

Dimensioni della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile con diverse dimensioni delle cassette a seconda della configurazione del prodotto. L'esecuzione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante interramento nel calcestruzzo

Per l'impianto autoportante consigliamo un adeguato basamento in calcestruzzo dimensionato correttamente. Durante l'interramento le staffe in acciaio inox devono essere allineate verticalmente e ancorate in modo permanente nel basamento. Dimensioni del fondamento e profondità di interramento devono essere adattate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio mediante avvitamento su fondamento

Per il montaggio mediante avvitamento è necessario un basamento in calcestruzzo piano e portante. I bulloni di ancoraggio o gli elementi di fissaggio adeguati devono essere scelti in base al sottofondo e al carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i bulloni di ancoraggio non fanno parte della dotazione di base.

Avvertenza sulla protezione dagli agenti atmosferici

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo se inserita completamente e con lo sportello d'inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante l'esecuzione conforme alla norma, può verificarsi l'ingresso di umidità nella cassetta postale.

Avvertenza sulla tecnologia campanello e citofonia

Il modulo campanello/interfono è predisposto con foratura per altoparlante e adattatore universale per altoparlanti da incasso comuni. L'impianto citofonico o l'altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione di base. La pianificazione, il collegamento e la messa in servizio dei componenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	5 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	37
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale consegnati separati

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

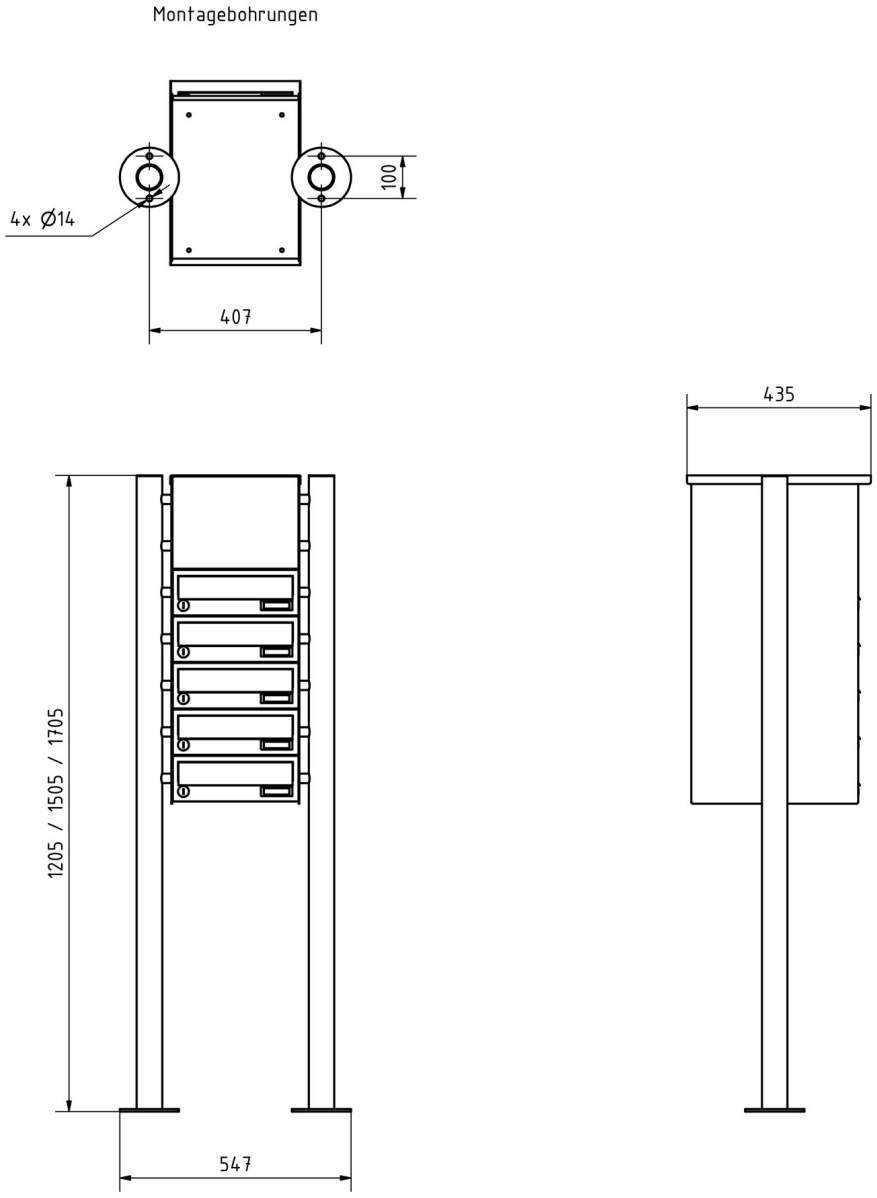

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







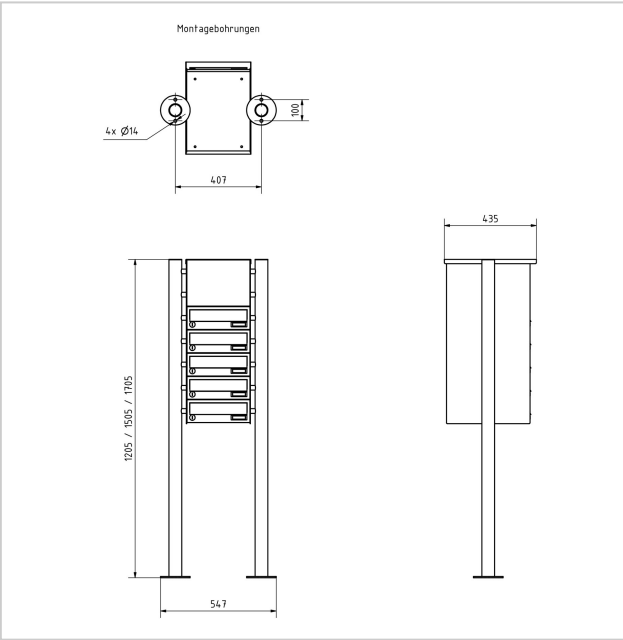

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618