# Cassetta postale da incasso di design GOETHE UP con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - Set video completo | con vano per giornali | Profondità 100 mm | Gira System 106 Kit completo Video 2DB Fingerprint




**Product number** 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106FP

## Product description

## Design cassetta postale da incasso GOETHE UP con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - Set completo VIDEO

Cassetta postale da incasso realizzata con materiali di alta qualità, dotata di vano per giornali e integrazione senza soluzione di continuità del sistema Gira System 106 in design a filo. L'elemento moderno GOETHE è ideale per ingressi di pregio. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA, così la cassetta è pronta per l'installazione immediata. La stazione interna GIRA e l'unità di alimentazione e controllo per completare la cassetta sono incluse. I moduli possono essere successivamente sostituiti a piacere tramite il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni del singolo cassettino consentono una capacità di ca. 16 litri; la grande apertura di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o la posta dopo assenze di diversi giorni, non risultino stropicciate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e la porta si apre. Con la disposizione della serratura, questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta cada verso l'esterno. Grazie al bordo di scolo dell'acqua la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'inserimento è dotato di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi colpi dovuti agli agenti atmosferici.

Gli impianti postali della collezione GOETHE si caratterizzano per l'utilizzo coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata nel tempo e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione a elevata flessibilità e modularità, facile montaggio delle parti di ricambio e montaggio autonomo semplificato. Per tutti gli impianti GOETHE sono disponibili Parti di ricambio direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio autonomo risulta semplice.

**Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in colore RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- Inserimento della posta e prelievo avvengono frontalmente. Sportello d'inserimento con ammortizzatori di qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, in cui entrano anche le lettere grandi senza piegarsi.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadervi incontro.
- Vano per giornali (BH 400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in colore RAL a scelta con scritta laser in acciaio inox "ZEITUNG" (font ARIAL; se indicati nome/numero civico, verrà usato il font da Lei scelto).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Cassetto funzionale (BH 400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in colore RAL a scelta.
- Targa nominativa in acciaio inox, verniciata a polvere nel colore RAL. Una campanella viene incisa al laser.
- Personalizzazione nome opzionale alta ca. 15-20 mm.
- Incisione del numero civico opzionale alta ca. 70-80 mm.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare in acciaio inox da 2 mm 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Incl. stazione interna GIRA, alimentazione & unità di controllo incluse, modulo porta System 106, modulo Keyless In Fingerprint & modulo telecamera installati.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la piastra di vetro nera sostituibile si trova una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100° l'utente è sempre informato su ciò che accade davanti alla sua porta.

Modulo impronta digitale Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installato

Il modulo impronta digitale GIRA come sistema professionale di controllo accessi biometrico basato sulla tecnologia di scansione di superficie di nuova generazione. La messa in servizio e la gestione degli utenti avviene tramite l'app Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilizzabile come dispositivo stand-alone con attuatori TKS Gira o in combinazione con il sistema di comunicazione porta Gira come sistema di chiamata porta per edifici con più unità abitative.
- Scansione dello strato cutaneo tramite alta frequenza. Alta percentuale di riconoscimento e sicurezza contro le manomissioni.
- Valutazione delle caratteristiche uniche e caratteristiche biometriche del dito umano vivo.
- Fino a 99 impronte possono essere gestite dall'unità di lettura delle impronte.
- Rilevamento affidabile di dita che, ad esempio durante il giardinaggio, sono state lievemente ferite (è stato danneggiato solo lo strato superficiale della pelle).
- Protezione dei dati tramite procedure di crittografia.
- Tempi di reazione brevi dal posizionamento del dito all'autorizzazione: fino a 30 impronte memorizzate ca. 1 s, fino a 99 impronte memorizzate ca. 3 s.
- Design notturno della superficie del sensore con illuminazione LED bianca per orientamento.
- Possibilità di appoggiare il dito a 360°.
- Indicatore LED a 3 colori per segnalazione visiva durante la programmazione e l'uso.
- PIN master sulla scheda di sicurezza sigillata allegata, se il dito amministratore non è più disponibile. Il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica con la scheda di sicurezza fornita.
- Cicalino di conferma per segnalazione acustica a utente o installatore.
- Segnale acustico in caso di rimozione non autorizzata del sensore di impronta per il rilevamento di sabotaggi. Funzione anti-sabotaggio con attuatore nel sistema di comunicazione porta.
- Ingressi e uscite: morsettiera per il cavo di collegamento al sistema di comunicazione porta Gira.

Modulo porta Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Compatto modulo audio con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona intelligibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (es. necessaria a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo audio) sono alimentati tramite il modulo porta.

Stazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

- Stazione interna Video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e funzione vivavoce confortevole per montaggio a vista o a parete con scatola da incasso o scatola per pareti cave. Con il piedistallo opzionale (vedi Accessori) può essere utilizzata anche su piani di appoggio. Una scheda SD da 32 GB è inclusa per la memoria interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Centralina video REG Gira 1288 00, inclusa

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione porta Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili esente da inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori e display TFT.
- Fino a 2 pannelli porta con telecamera a colori e 28 stazioni interne con display TFT possono essere alimentati tramite la centralina video.
- In totale la centralina video può gestire fino a 15 telecamere a colori (5 pannelli porta video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due pannelli porta con telecamera a colori possono essere alimentati dalla centralina video. Le ulteriori telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la comunicazione porta.
- Rilevamento elettronico di corto circuito e sovraccarico auto-ripristinante delle tensioni di esercizio e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Spie LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione sistema e programmazione apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta commerciale.
- Uscita relè per il controllo di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Alimentazione DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, inclusa

- Alimentazione DC 24 V per l'alimentazione dei componenti del sistema di comunicazione porta.
- Alimentazione del modulo Keyless In.

## Informazioni importanti

Preparazione per telecamera o postazione di interfono

**Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Si rivolga per pianificazione, installazione e messa in servizio all'elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta, la cassetta postale o l'impianto postale dovrebbe, se possibile, essere collocato sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è riposta completamente all'interno della cassetta e lo sportello d'inserimento è chiuso. Posta non inserita completamente può permettere l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | GOETHE |
| **Tecnologia di connessione** | A 2 fili |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 1 pulsante |
| **Funzioni** | Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | GIRA |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico) |
| **Numero civico** | Numero civico come incisione laser |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichettatura dei nomi come incisione laser |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Numero di scatole** | con 1 cassetta per le lettere |
| **Scatola singola a volume** | Grande > 16 litri |
| **Tipo di montaggio** | Montaggio ad incasso |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | BK 400,0 \| ZF 200,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 400,0 |
| **Volume in litri** | BK 16,0 \| ZF 8,0 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 360,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | Dimensione esterna 852,0 \| Dimensione di installazione 820,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | Dimensione esterna 450,0 \| Dimensione di incasso 420,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 450,0 |
| **Profondità in mm** | 100,0 \| Dimensione d'incasso 103,5 |
| **Peso in kg** | 17 |
| **Condizioni di consegna** | Viene consegnato montato. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing

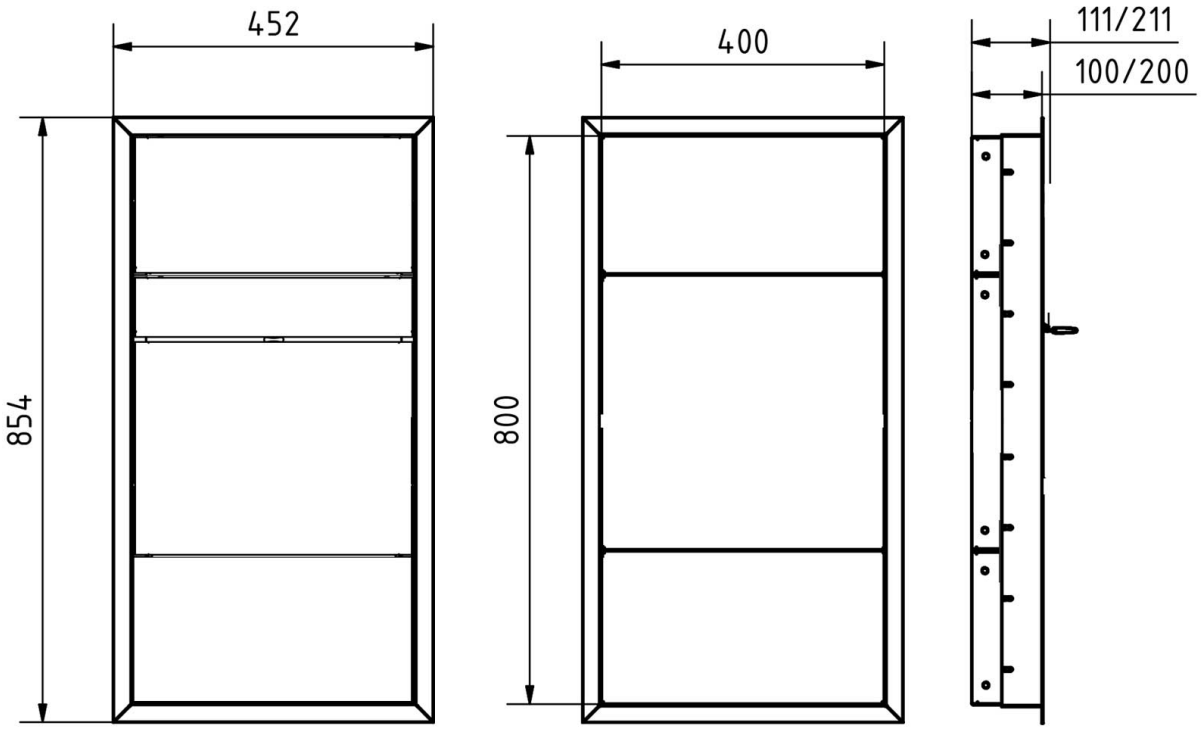


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


# More images









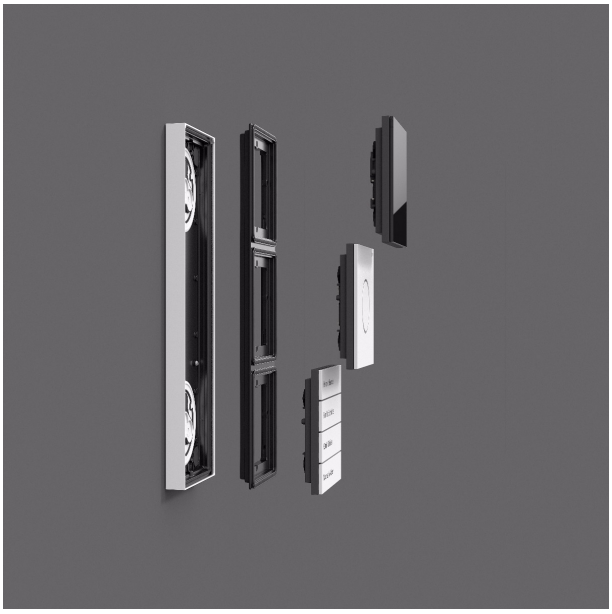


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



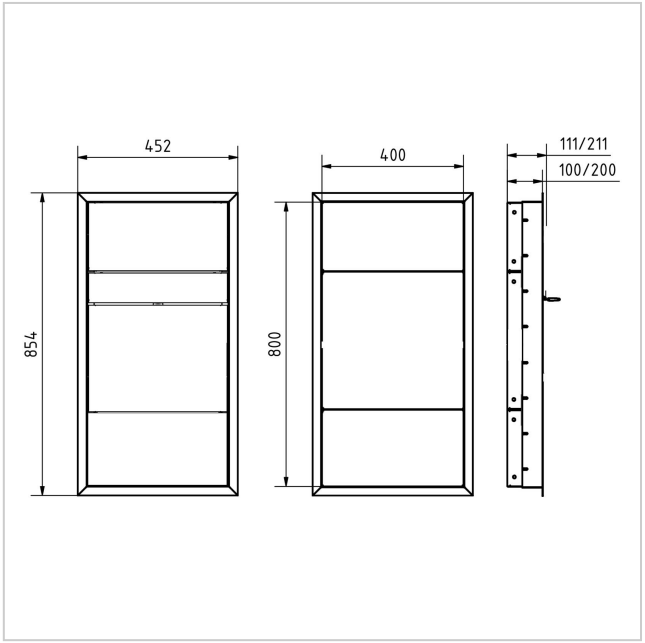







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618