Colonnina di ricarica Grimm BASIC Charge 1 - 11 kW/16 A con cavo di ricarica Tipo 2 | ? RAL a scelta | Da incasso | Cerniera della porta a sinistra * Serratura a destra

Product number 90010-BC1P-UP-SR-RAL



Product description

Wallbox Close BASIC Charge 1 - 11kW/16A con cavo di ricarica di tipo 2

Il wallbox di alta qualità con cavo di ricarica interno (7,5 m) è ideale per le aree con elevate esigenze di design, funzionalità e sicurezza. Con la Wallbox Close, il cavo di ricarica può essere conservato all'interno e protetto da furti, atti vandalici e dagli agenti atmosferici. L'intero wallbox è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 ed è rettificato con grana 240 o verniciato a polvere in colore RAL.

I materiali scelti garantiscono una lunga durata e una facile manutenzione. Il design senza fronzoli e la struttura funzionale rendono la colonnina di ricarica facile da curare, pulire e mantenere. BMLsystems pone l'accento sulla massima qualità anche nella scelta del materiale. Il materiale in acciaio inox soddisfa tutte le condizioni in modo eccellente e presenta un'elevatissima resistenza alla corrosione e una finitura superficiale sempre di grande effetto.

È possibile applicare un'etichetta opzionale con la nostra incisione laser di alta qualità, in modo da poter incidere con il laser i numeri del parcheggio, i nomi o i pittogrammi. Non esitate a chiederci informazioni in merito.

Il funzionamento

Il cavo viene fatto uscire dall'apertura inferiore quando è in uso, in modo che la porta possa essere richiusa. Questo garantisce un look elegante e moderno e la vostra cassetta a muro è perfettamente protetta.

Installazione semplice da parte di un'azienda elettrica specializzata

Il Wallbox Close è preinstallato e pronto per essere collegato. Il vostro elettricista dovrà solo cablare il cavo di alimentazione e aggiungere il quadro di sottodistribuzione e potrete iniziare subito a ricaricare. Il design modulare consente di sostituire in qualsiasi momento tutti i componenti, dal pannello all'unità di ricarica.

Il sistema di ricarica - BASIC Charge 1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Il BC1 è il sistema di ricarica semplice. Collegare e caricare!

Ideale per l'uso domestico, in quanto tutti i componenti possono essere sostituiti in modo flessibile. Ciò significa che questa stazione di ricarica può essere utilizzata per un lungo periodo di tempo. Con una capacità di ricarica flessibile fino a 11kW/16A trifase, la BC1 è compatibile con tutte le auto elettriche di tipo 2. Il BC1 è una soluzione semplice per la ricarica conforme agli standard.

Caratteristiche

- Wallbox per montaggio a incasso o a superficie con pannello frontale in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm.
- Pannello frontale/scatola a parete (solo per la versione a parete) a scelta in 240 colori sabbiati o RAL/DB.
- Produzione di qualità - Made in Germany - BMLsystems.
- Porta di estrazione anteriore 365 mm x 637 mm, con apertura da sinistra a destra o da destra a sinistra.
- Lo sportello di rimozione è dotato di cerniere in acciaio inox ammortizzate per una durata estremamente lunga.
- A scelta con serratura a leva, a ginocchiera, Bluetooth o RFID.
- Sistema di ricarica CA integrato BC1 per la ricarica rapida a 11 kW (fino a 5 volte più veloce di una normale presa domestica).
- Sistema di ricarica di alta qualità - Made in Germany - Phoenix Contact (CHARX) integrato.
- Rilevamento integrato della corrente di guasto AC/DC.
- Include istruzioni stampate per l'installazione, istruzioni per l'uso e dichiarazione di conformità.
- Elevato grado di protezione e quindi utilizzabile in qualsiasi situazione climatica (classe di protezione IP54).

Dimensioni

- Dimensioni del pannello frontale: H 750 mm x L 450 mm x P 2 mm.
- Dimensioni della scatola da incasso: H 710 mm x L 410 mm x P 150 mm.
- Dimensioni della scatola da incasso: H 760 mm x L 460 mm x P 150 mm.
- Peso: ad incasso circa 22 kg; in superficie circa 30 kg.

Informazioni importanti

Per utilizzare la scatola da parete in dotazione è necessaria l'installazione professionale da parte di un elettricista.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Dispositivo di protezione	Corrente di guasto CA/CC 30mA/6mA, Tipo A (da prevedere sul lato di installazione)
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GRIMM
Contatore di energia	senza
Interruttore di carico	Contattore di installazione, 4 poli, 25 A
Frequenza nominale	50 / 60 Hz
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Categoria di sovratensione	III
Protezione dell'accesso	RFID, App (Bluetooth), Blocco a leva, Blocco a levetta
Temperatura ambiente Conservazione	Da -35 °C a +70 °C
Fasi	3
Modalità di ricarica	Modalità 3
Classe di protezione	IP54
Tipo di connessione	Cavo di ricarica di tipo 2
Temperatura ambiente Funzionamento	Da -25 °C a +40 °C
Interfacce	RS-485 (contatore di energia, lettore RFID)
Tensione nominale	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Modalità operativa	Stand-alone
Potenza di carica massima	11kW
Controllore di carica	Controllore di carica CA CHARX di Phoenix Contact
Classe di protezione	I
Corrente nominale	16A
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso
Lunghezza del cavo	7,5m
Standard di ricarica	IEC 61851-1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	UP 710,0 | 750,0 | AP 760,0
Larghezza della singola scatola in mm	UP 410.0 | 450.0 | AP 460.0
Profondità in mm	150,0
Peso in kg	22,0 - 30,0
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Dimension drawing

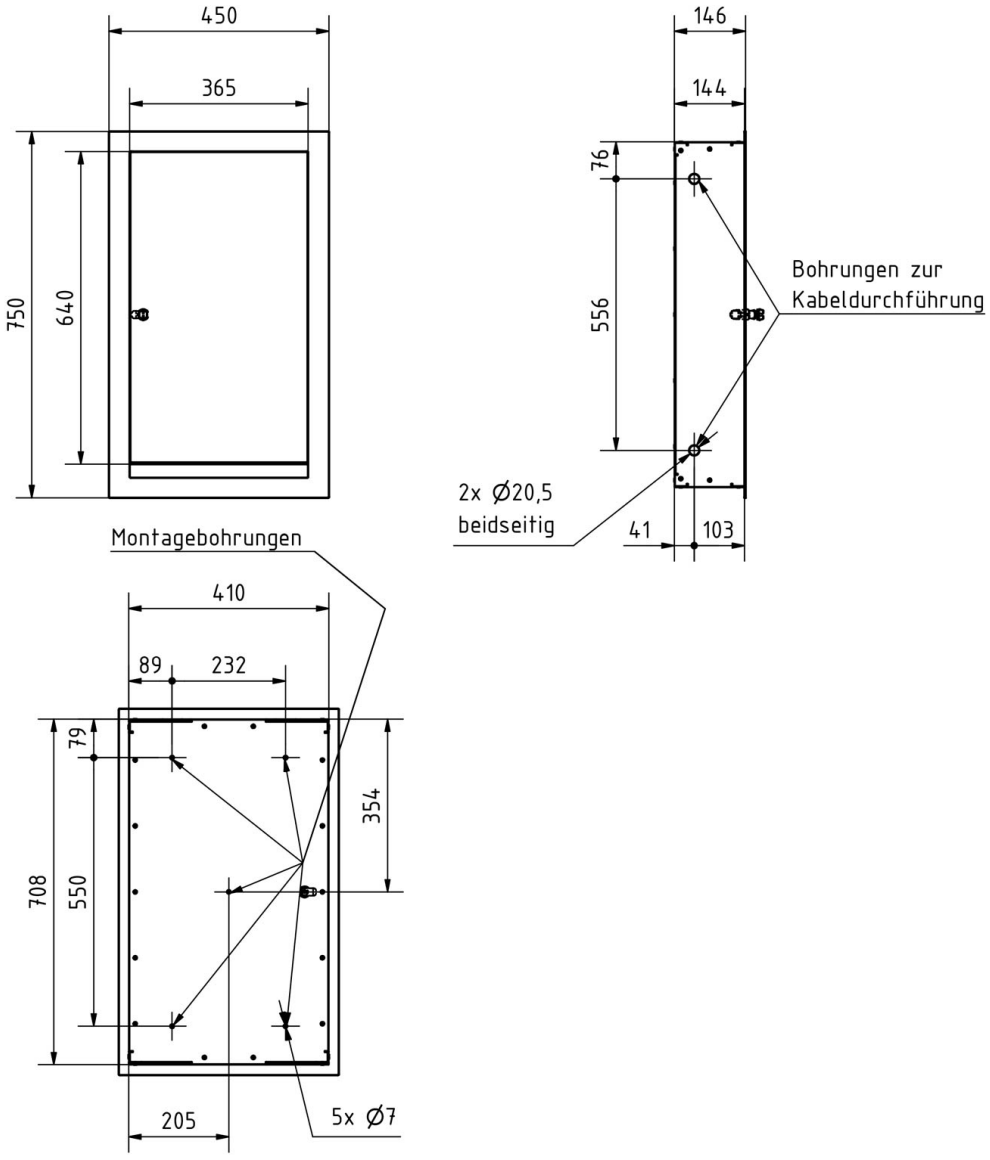


More images







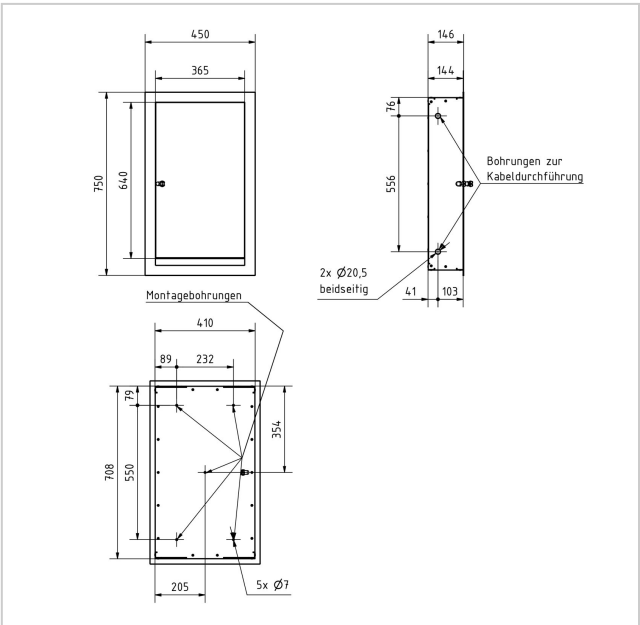


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



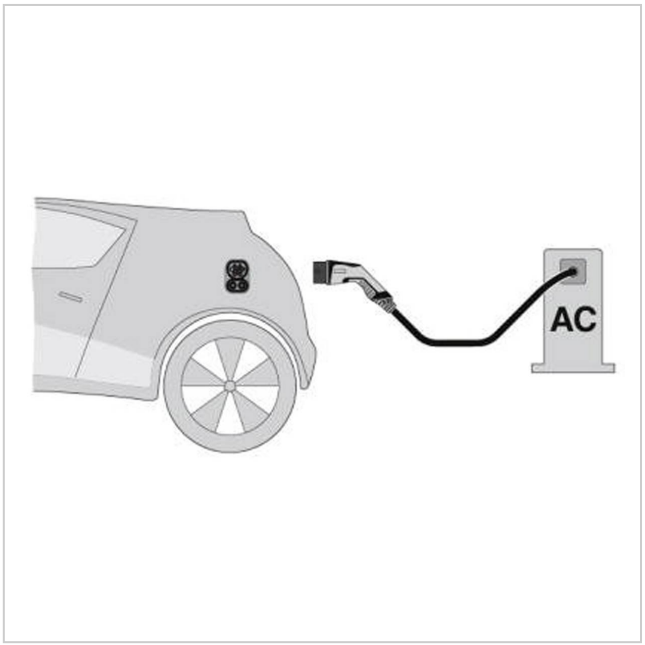





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618