Videocitofono Ultra Touch UP - Monofamiliare e plurifamiliare - RAL a scelta - Conforme alle norme UE

Product number 1299-KSUT2090



Product description

Videocitofono Ultra Touch UP - singolo e plurifamiliare - RAL a scelta - conforme alle norme UE

Il videocitofono Ultra Touch è dotato di un touchscreen capacitivo da 5" ad alta visibilità con vetro antisfondamento e grafica di facile utilizzo. Consente una personalizzazione quasi illimitata, come l'inserimento del logo aziendale e l'impostazione di una schermata di benvenuto. Un'interfaccia grafica di facile utilizzo consente di personalizzare il layout per la chiamata diretta dei partecipanti, ad esempio con loghi come pulsanti, l'attivazione dell'apertura della porta o dell'illuminazione e la visualizzazione di messaggi della direzione al visitatore. È possibile realizzare il layout come modulo di codifica per chiamare direttamente l'utente con la conoscenza del codice utente o come funzione di controllo degli accessi con inserimento del PIN, compresa l'attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e dei relè dell'impianto (apriporta, ecc.). Il posto esterno è inoltre dotato di un lettore RFID per l'attivazione di un'apertura con i fob Comelit per aprire le porte senza chiave.

La connessione Bluetooth consente di gestire la rubrica tramite l'app MyComelit o la versione browser MyComelit. Ultra è stato progettato e realizzato per soddisfare le esigenze di installatori e utenti: Il modulo touchscreen e la rubrica digitale sono dotati di tecnologia bLE (Bluetooth Low Energy), che consente di programmare i posti esterni tramite il software ViP Manager non solo via cavo, ma anche attraverso una connessione Bluetooth con il PC. Questa tecnologia, unita allo sviluppo dell'app MyComelit, permette di gestire i nominativi delle rubriche digitali tramite smartphone, rendendo la gestione ancora più agile.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Posto esterno con unità audio/video e touchscreen da 5 pollici fino a 100 persone (su richiesta è possibile un numero maggiore di persone) in colore RAL/DB a scelta.
- Sistema a 2 fili, basta collegare 2 fili per iniziare.
- **Conformità all'UE: COMELIT come garanzia per i vostri dati** - l'infrastruttura del server cloud appartiene a COMELIT ed è situata in Europa (a Francoforte, uno dei più importanti centri finanziari d'Europa e un importante hub per l'industria dei data center) ed è gestita in partnership con il più importante provider di cloud al mondo: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Modulo touch con connessione Bluetooth per la gestione della directory tramite l'app MyComelit o la versione browser MyComelit.
- Uscita Wiegand per le interfacce di sistemi di controllo accessi di terze parti.
- Lettore RFID
- Telecamera grandangolare (2 fili: campo visivo H120° x V90°) ad alta risoluzione.
- Illuminazione a LED della telecamera e dei pulsanti con sensore crepuscolare per il risparmio energetico.
- Microfono digitale omnidirezionale e due altoparlanti per un audio hi-fi.
- Indicatori visivi e acustici supplementari per i disabili, regolabili nella programmazione.
- Programmazione degli indirizzi dei pulsanti in modalità smart.
- Classe di protezione IP65 e IK08.
- Telaio in alluminio pressofuso per il montaggio a incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o per il montaggio posteriore nei nostri pannelli e sistemi di cassette postali (predisposizione per posto esterno Comelit Ultra 1x3).
- Incl. Posto esterno LS8741 con funzione mobile e alimentatore 1210A.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti, 4 pulsanti, 5 pulsanti, 6 pulsanti, 7 pulsanti, 8 pulsanti, 9 Pulsante, 10 pulsanti, 11 Pulsante, 12 pulsanti
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions

Larghezza in mm	Stazione esterna 125,5 | Monitor interno 115,0
Altezza in mm	Stazione esterna 317,5 | Monitor interno 160
Profondità in mm	Stazione esterna 35,0 | Monitor interno 22,0
Peso in kg	5
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



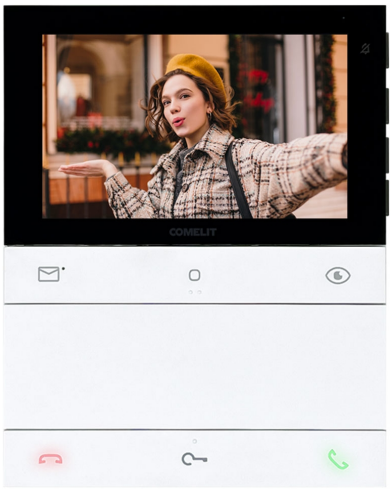







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

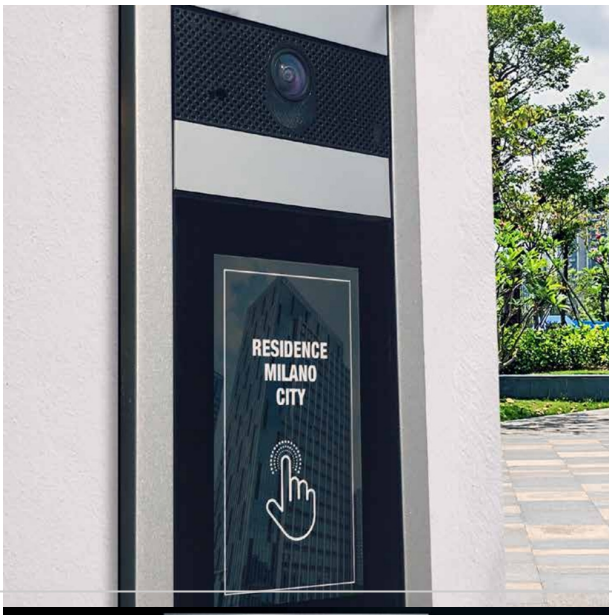

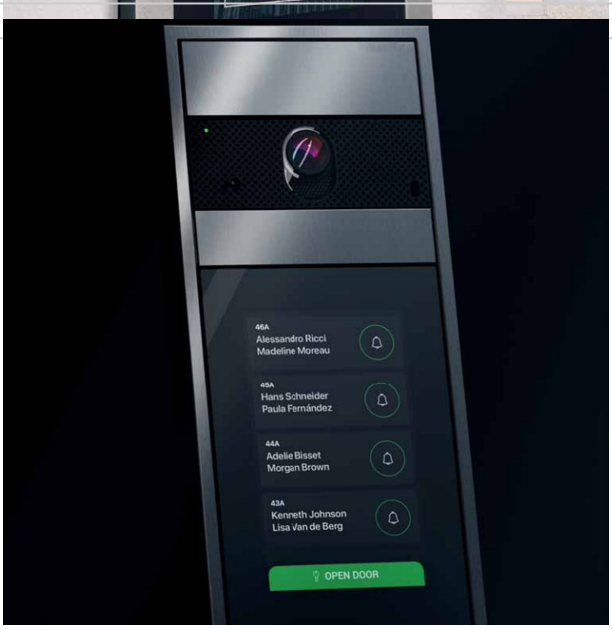



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618