Cassetta postale da incasso design GOETHE UP - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - kit video completo | senza scomparto per giornali | Profondità 100 mm | Gira System 106 Kit completo Video 2DB Fingerprint



Product number 215-UP-1-SP-KSGI106FP

Product description

Design cassetta postale da incasso GOETHE UP - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - set completo VIDEO

Cassetta postale da incasso di alta qualità con Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità in design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per un ingresso esigente. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli GIRA System, quindi la cassetta postale può essere utilizzata immediatamente. La stazione interna GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta sono incluse. I moduli possono essere successivamente sostituiti a piacere grazie al semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni del singolo vano permettono una capacità di circa 16 litri; la grande apertura d'immissione garantisce che anche buste formato DIN C4 e riviste, o la posta dopo una prolungata assenza, non risultino sgualcite. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura presente (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura, questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca alla posta di cadere verso di Lei. Grazie al bordo di deflusso dell'acqua, la posta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'immissione è dotato di ammortizzatori di asse di alta qualità; ciò garantisce una chiusura silenziosa e evita fastidiosi tintinnamenti dovuti alle condizioni atmosferiche.

Le cassette della collezione GOETHE sono caratterizzate dall'uso coerente dell'acciaio inox. Il risultato è una longevità e sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e a un montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutte le installazioni GOETHE i ricambi sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla concezione strutturale, il montaggio fai-da-te risulta semplice e senza complicazioni.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (AH 400x400mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'immissione e il prelievo della posta avvengono dal davanti. Sportello d'immissione con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza piegarsi.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso; in questo modo la posta non può cadere verso di Lei.
- Vano funzionale (AH 400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Targa nominativa in acciaio inox, verniciata a polvere nel colore RAL. Un campanello viene inciso al laser.
- Scritta nominativa opzionale di ca. 15-20 mm di altezza.
- Scritta numero civico opzionale di ca. 70-80 mm di altezza.
- Cornice di finitura per intonaco in profilo angolare in acciaio inox da 2 mm 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Inclusi stazione interna GIRA, alimentazione e unità di controllo, modulo stazione esterna System 106, modulo impronta Keyless In e modulo videocamera installati.

GIRA

Modulo videocamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la piastra di vetro nero sostituibile si nasconde una videocamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di visione di 100° l'utente è sempre informato su quanto avviene davanti alla propria porta.

Modulo impronta Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installato

Il modulo impronta GIRA come sistema professionale di controllo accessi biometrico basato sulla tecnologia di scansione della superficie di nuova generazione. La messa in servizio e la gestione degli utenti avvengono tramite l'app Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilizzabile come dispositivo stand-alone con attuatori TKS Gira o in combinazione con il sistema di comunicazione per porta Gira come sistema di chiamata porta per edifici con più unità abitative.
- Scansione dello strato cutaneo più profondo tramite alta frequenza. Elevata percentuale di riconoscimento e sicurezza contro le manomissioni.
- Valutazione delle caratteristiche uniche e caratteristiche del dito umano vivente.
- Fino a 99 impronte possono essere gestite dall'unità di lettura delle impronte.
- Riconoscimento affidabile di dita che, ad esempio, sono stati lievemente feriti durante lavori in giardino (è stato interessato solo lo strato cutaneo più superficiale).
- Tutela dei dati tramite procedure di crittografia.
- Tempi di reazione rapidi dal posizionamento dell'impronta fino all'autorizzazione: fino a 30 impronte memorizzate ca. 1 s, fino a 99 impronte memorizzate ca. 3 s.
- Design notturno dell'area di lettura con illuminazione LED bianca per facilitare l'orientamento.
- Posizionamento del dito possibile a 360°.
- Indicatore LED a 3 colori per segnalazione ottica durante la programmazione e l'uso.
- Numero PIN master sulla scheda di sicurezza sigillata fornita, per il caso in cui l'impronta dell'amministratore non sia più disponibile. Il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica con la scheda di sicurezza fornita.
- Segnale acustico di conferma per l'utente o l'installatore.
- Segnale acustico in caso di rimozione non autorizzata del modulo fingerprint per il rilevamento di sabotaggi. Contatto di segnalazione sabotaggio con attuatore nel sistema di comunicazione per porta.
- Ingressi e uscite: barra di connessione per il cavo di collegamento per il sistema di comunicazione per porta Gira.

Modulo stazione esterna Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie assicurano una buona comprensibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad es. necessario a partire dal 3° modulo videocamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) ricevono alimentazione tramite il modulo stazione esterna.

Stazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

- Stazione interna Video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o a parete con scatola da incasso o scatola per pareti cave. Con il piedistallo opzionale (vedere Accessori) adatta anche per il posizionamento su mobili. Una scheda SD da 32 GB è inclusa nella consegna per la memoria interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo Video REG Gira 1288 00, inclusa

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione per porta Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili polarità protetta e resistente ai cortocircuiti quando vengono utilizzati componenti video come telecamera a colori e display TFT a colori.
- Fino a 2 stazioni esterne con telecamera a colori e 28 stazioni interne con display TFT possono essere alimentate tramite l'unità di controllo Video.
- In totale possono essere gestite fino a 15 telecamere a colori dall'unità di controllo Video (5 stazioni esterne Video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due stazioni esterne con telecamera a colori possono essere alimentate dall'unità di controllo Video. Le ulteriori telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per comunicazione porta.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico a riarmo automatico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Spie LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta di uso comune.
- Uscita relè per commutare un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Alimentazione DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, inclusa

- Alimentatore DC 24 V per l'alimentazione dei componenti del sistema di comunicazione per porta.
- Alimentazione del modulo Keyless In.

Informazione importante

Predisposizione videocamera o unità di comunicazione vocale

Gli impianti di citofonia devono essere collegati da un elettricista. Si rivolga per la pianificazione, l'installazione e il montaggio all'elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, essere collocato sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente all'interno della cassetta e lo sportello d'immissione è chiuso. La posta inserita in modo non completo consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'infiltrazione d'acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 | Dimensione di incasso 620,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 450,0 | Dimensione di incasso 420,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	100,0 | Dimensione di montaggio 103,5
Peso in kg	17
Condizioni di consegna	Consegna effettuata con il prodotto già montato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



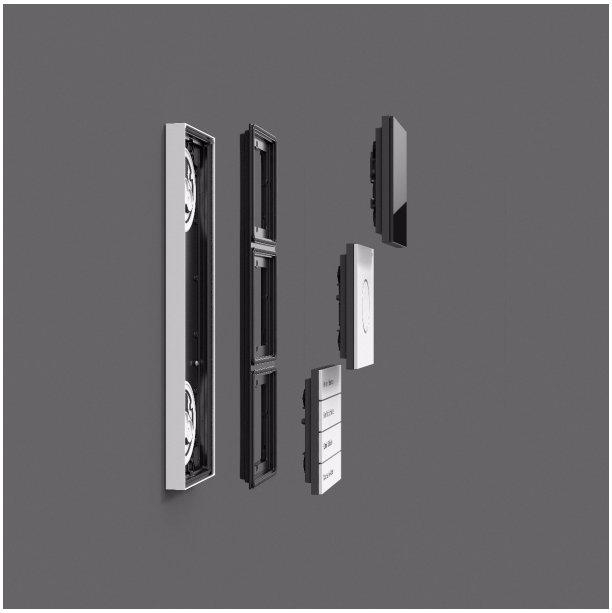





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618