
Gira postazione interna Video IP con Wi?Fi in nero | Nero

Product number 123705

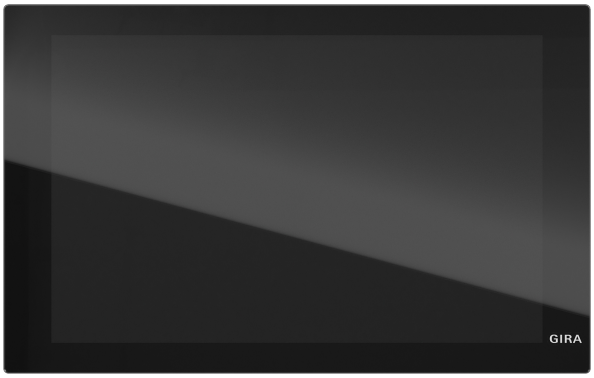

Product description

Postazione interna Video IP con WLAN in nero

La postazione interna video IP Gira con WLAN in nero è progettata per la comunicazione interna nell'ambito della Gira Türkommunikation IP. Combina un display TFT a colori HD da 7 pollici con controllo touch moderno ed è adatta per soluzioni di videocitofonia di alta qualità in edifici residenziali e commerciali. L'unità è fornita premontata ed è prevista per il montaggio a parete in una scatola da incasso doppia.

Il display di grandi dimensioni con frontale in vetro consente un utilizzo confortevole e, grazie all'ampio angolo di visuale, offre una buona leggibilità da diverse prospettive. La funzione vivavoce integrata supporta una comunicazione agevole nella vita quotidiana. Grazie alla combinazione di client SIP, interfaccia WLAN e connessione di rete, la postazione interna può essere integrata in modo flessibile nei moderni sistemi di comunicazione di porta basati su IP.

La postazione interna è prevista per la Gira Türkommunikation IP e per l'uso con il TKS-IP-Gateway. È inoltre disponibile un ingresso a potenziale libero per il collegamento di un pulsante di chiamata per piano. Ciò rende il dispositivo adatto ad applicazioni in cui, oltre alla comunicazione video con la porta, è richiesta una pulita integrazione nelle strutture edilizie esistenti.

L'alimentazione avviene tramite Power over Ethernet (PoE). In alternativa è presente anche un collegamento a 2 poli per l'alimentazione. Con il supporto per WLAN secondo IEEE 802.11b/g/n/ac nelle bande 2,4 GHz e 5 GHz, la postazione interna è progettata per un'integrazione stabile nelle infrastrutture di rete moderne.

Caratteristiche

- Postazione interna per la comunicazione di porta IP Gira in nero
- Adatta per l'uso con TKS-IP-Gateway
- Unità premontata con display TFT a colori HD da 7 pollici
- Funzione vivavoce confortevole
- Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch
- Ampio angolo di visuale da diverse direzioni
- Ingresso a potenziale libero per il collegamento di un pulsante di chiamata per piano
- Montaggio a parete in scatola da incasso doppia
- Interfaccia WLAN
- Client SIP integrato

Dati tecnici

Alimentazione PoE	Classe di potenza PoE 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Consumo massimo	8 W
Consumo tipico	4 W
Connessione di rete	RJ45
Collegamento alimentazione	Morsetto a innesto 2 poli
Collegamento pulsante di chiamata per piano	Morsetto a innesto 2 poli
Display	17,78 cm (7?)
Numero di colori	16,7 milioni
Risoluzione	800 x 1280 px, 216 ppi
Standard WLAN	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz
Temperatura ambiente	+5 °C fino a +40 °C
Grado di protezione	IP3XD

Product properties

Tecnologia di connessione	LAN

Dimensions

Larghezza in mm	181
Altezza in mm	114
Larghezza totale in mm	181
Profondità in mm	15 (altezza di montaggio)
Peso in kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618