Colonna per 6 cassette postali Design BASIC 385-9016 ST-R con cassetta per campanello - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | Diritto | con 6 cassette postali



Product number 385-9016-6W-SP-R

Product description

Installazione autoportante da 6 cassette postali BASIC 385 per 6 utenze – versione ampia a più colonne con modulo campanello/interfono – pannello campanello a destra – RAL 9016 Bianco traffico

Per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali l’installazione autoportante BASIC 385 come soluzione per 6 utenze offre un ingresso durevole e ben organizzato. Grazie al montaggio autonomo su piedistallo la cassetta postale può essere collocata in modo adeguato alla conformazione del terreno e alla situazione di accesso.

La versione W distribuisce gli scomparti postali in una configurazione più ampia e a più colonne, creando una facciata ordinata per più utenti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e rivestite con verniciatura a polvere in RAL 9016 Bianco traffico struttura fine opaca. Un rivestimento laterale aderente con tettoio di protezione raccoglie le singole cassette in un’unica unità compatta.

Ogni scomparto dispone di una apertura d’introduzione di 35 × 265 mm per invii DIN-C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente attenua i rumori d’urto, mentre le porte di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d’introduzione.

Il modulo campanello/interfono integrato a destra raggruppa la funzione campanello e la predisposizione per un impianto di interfono direttamente nella cassetta postale.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d’occhio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Configurazione ampia a più colonne

I 6 scomparti postali sono disposti in una configurazione ampia e a più colonne. Ciò crea una facciata chiara e distribuisce gli scomparti su più colonne.

Ampia fessura d’introduzione conforme a DIN EN 13724

L’apertura d’introduzione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN-C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegarsi.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce l’urto degli sportelli d’introduzione. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie chiara in RAL 9016

Il RAL 9016 Bianco traffico struttura fine opaca garantisce un aspetto chiaro e protegge in modo duraturo la struttura in acciaio zincato.

Modulo campanello/interfono integrato

Il campo campanello/interfono a destra è integrato direttamente nell’impianto di cassette postali. La foratura per l’altoparlante con adattatore universale è predisposta per diffusori da incasso comuni; l’impianto di interfono o l’altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione base.

Dotazione dell’impianto di cassette postali BASIC 385

Installazione cassette postali

Numero articolo 385-9016-6W-SP-R
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Versione ampia a più colonne
Numero di cassette 6 scomparti postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio zincato
Finitura RAL 9016 Bianco traffico struttura fine opaca
Tettoio / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico struttura fine opaca
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura d’introduzione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d’introduzione Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targhetta nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d’introduzione
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Montanti e dotazioni

Montanti Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio a vite o per incasso nel calcestruzzo
Fissaggi Tasselli a perno per montaggio a vite non inclusi; selezionare separatamente in base al basamento
Modulo campanello/interfono Campo funzionale integrato, posizione: destra
Predisposizione per interfono Foratura per altoparlante con adattatore universale per altoparlanti da incasso commerciali
Pulsanti campanello Pulsanti campanello rotondi in acciaio inox corrispondenti alla versione dell'articolo
Impianto di interfono Altoparlante da incasso o impianto di interfono non inclusi nella dotazione base

Dimensione della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni degli scomparti. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per l'installazione autoportante si raccomanda un adeguato fondamento in calcestruzzo. Durante l'incasso nel calcestruzzo i montanti in acciaio inox devono essere allineati in bolla e ancorati in modo permanente nel fondamento. Dimensioni del fondamento e profondità d'incasso devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio a vite su un fondamento

Per il montaggio a vite è necessario un fondamento in calcestruzzo piano e portante. Tasselli a espansione o mezzi di fissaggio idonei devono essere scelti in base al sottofondo e al carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli a perno non fanno parte della dotazione base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solamente quando è completamente inserita e lo sportello d'introduzione è chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme può comunque penetrare umidità nella cassetta nonostante la conformità normativa.

Avvertenza sulla tecnica del campanello e dell'interfono

Il modulo campanello/interfono è predisposto con foratura per altoparlante e adattatore universale per altoparlanti da incasso comuni. Impianto di interfono o altoparlante da incasso non sono parte della dotazione base. La progettazione, il collegamento e la messa in servizio dei componenti elettrici dovrebbero essere eseguiti da un elettricista qualificato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	47
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

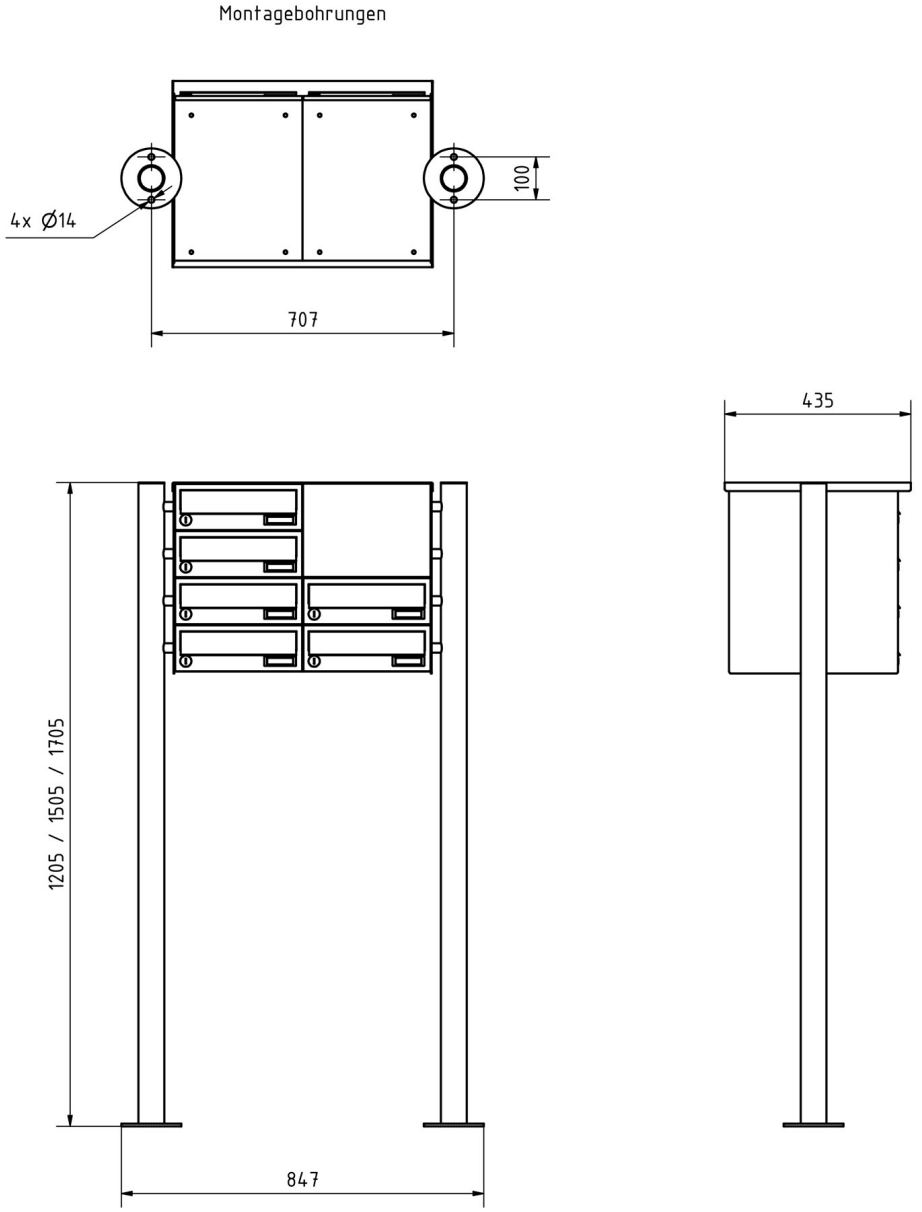

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



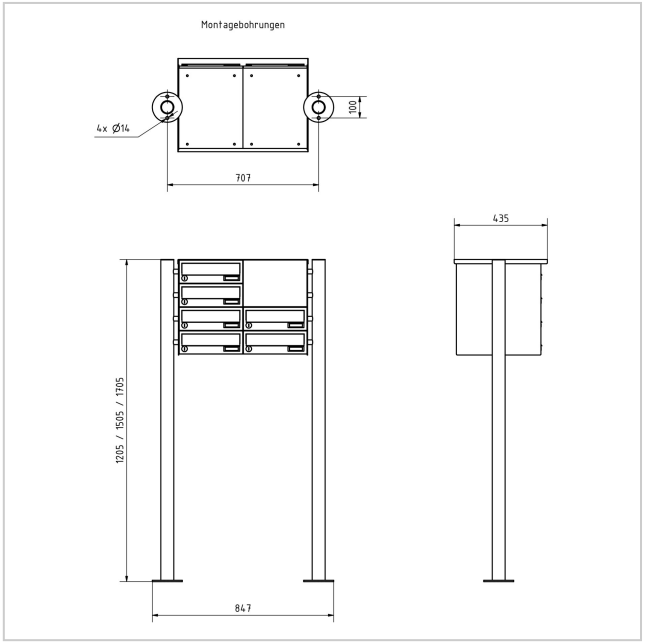

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618