Colonna per cassette postali a 9 posti Design BASIC 385P ST-T con cassetta per campanello - Acciaio inossidabile RAL 7016 antracite | Diritto | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 9 cassette postali



Product number 385P-7016VA-9S-SP-R

Product description

Sistema di cassette postali autoportante BASIC 385P con modulo campanello/citofonia a destra per 9 nuclei – BI-Color acciaio inossidabile / RAL 7016 – versione stretta

Il sistema di cassette postali autoportante BASIC 385P per 9 nuclei unisce 9 scomparti postali utilizzabili separatamente a un cassetto funzionale campanello integrato. In tal modo la ricezione della posta, i pulsanti di chiamata e la predisposizione per una citofonia compatibile vengono riuniti in una soluzione d’ingresso robusta e visivamente compatta per condomini più grandi, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa variante il modulo campanello/citofonia è posizionato a destra del sistema di cassette postali.

I corpi delle cassette postali sono in acciaio zincato e verniciati a polvere RAL 7016 antracite grigio finitura fine opaca. Gli sportelli d’immissione in acciaio inossidabile spazzolato creano un accento BI-Color di pregio. Il rivestimento laterale e il tetto parapioggia sono in acciaio inossidabile V2A e verniciati in RAL 7016. Particolarmente caratteristici sono gli elementi di sostegno realizzati massicciamente in profilo di alluminio anodizzato, anch’essi verniciati antracite, che conferiscono all’unità una base sicura e molto robusta.

Ciascuno dei 9 scomparti postali ha un volume di circa 12 litri. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce il rumore dell’urto dello sportello d’immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d’immissione.

I vantaggi del sistema di cassette BASIC 385P a colpo d'occhio

Modulo campanello integrato a destra

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’unità combina 9 cassette postali con 9 pulsanti campanello in acciaio inossidabile e una foratura per citofonia con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per posta e comunicazione con i visitatori.

Inserimento DIN-C4 con 12 litri di volume

Le cassette offrono ciascuna circa 12 litri di capienza. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale, senza che buste più grandi debbano essere piegate inutilmente.

Predisposta per comunicazione di porta

La foratura per citofonia con adattatore universale è preparata per molti altoparlanti da incasso commerciali. L’altoparlante da incasso o l’impianto di citofonia vero e proprio non fanno parte della dotazione base.

Elementi di sostegno massicci in alluminio

Gli elementi di sostegno massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per montaggio con viti su fondazione o per incasso nel calcestruzzo.

BI-Color acciaio inossidabile / RAL 7016

Gli sportelli d’immissione in acciaio inossidabile spazzolato creano un contrasto di pregio con i corpi delle cassette antracite. La combinazione di materiali robusti unisce estetica moderna e durabilità per l’uso quotidiano.

Dotazione del sistema di cassette BASIC 385P

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 9 scomparti postali utilizzabili separatamente
Dimensione cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per scomparto
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto parapioggia in acciaio inossidabile V2A
Finitura BI-Color: RAL 7016 antracite grigio con sportelli d’immissione in acciaio inossidabile spazzolato
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, idonea per DIN C4 verticale
Normativa Cassette corrispondenti alla norma DIN EN 13724

Modulo campanello e citofonia

Cassetto funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere in tinta
Posizione Destra
Pulsanti campanello 9 pulsanti rotondi in acciaio inossidabile tipo 4
Foratura per citofonia Con adattatore universale per altoparlanti da incasso commerciali
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta porta-nome Realizzata a prova di pressione e resistente agli urti

Elementi di sostegno massicci in alluminio

Elementi di sostegno Profilo in alluminio massiccio anodizzato
Rivestimento Verniciato a polvere in RAL 7016 antracite grigio
Tipi di montaggio A scelta montaggio con viti o incasso nel calcestruzzo
Montaggio con viti Elementi di sostegno selezionabili in 1200 o 1600 mm
Incasso nel calcestruzzo Elementi di sostegno selezionabili in 1600 o 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Condizione di consegna Elementi di sostegno e sistema di cassette forniti divisi per agevolare il montaggio
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul modulo campanello/citofonia

L’adattatore universale è adatto per molti altoparlanti da incasso commerciali. L’unità di interfono o l’altoparlante da incasso, l’alimentazione e il cablaggio non fanno parte della dotazione base descritta e devono essere previsti in funzione del sistema progettato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio devono essere selezionati in base al tipo di fondazione, al peso dell’unità e alla situazione di installazione locale.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per la versione da incasso gli elementi di sostegno allungati in alluminio vengono ancorati in posizione verticale in una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Dimensioni della fondazione e profondità di inserimento devono essere adeguate alla natura del terreno, alle dimensioni dell’unità e alle sollecitazioni locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto parapioggia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo contribuiscono alla protezione dalle intemperie. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli d’immissione possano chiudersi completamente. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante un’esecuzione conforme alle norme, può penetrare una minima umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	9 Pulsante
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 9 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	700,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	71
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi autoportanti / cassetta postale separata

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

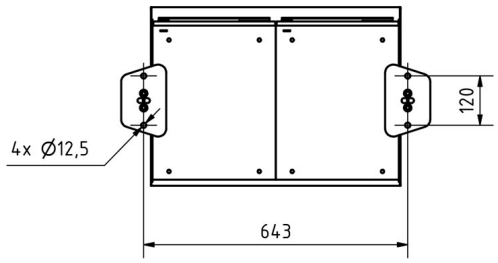

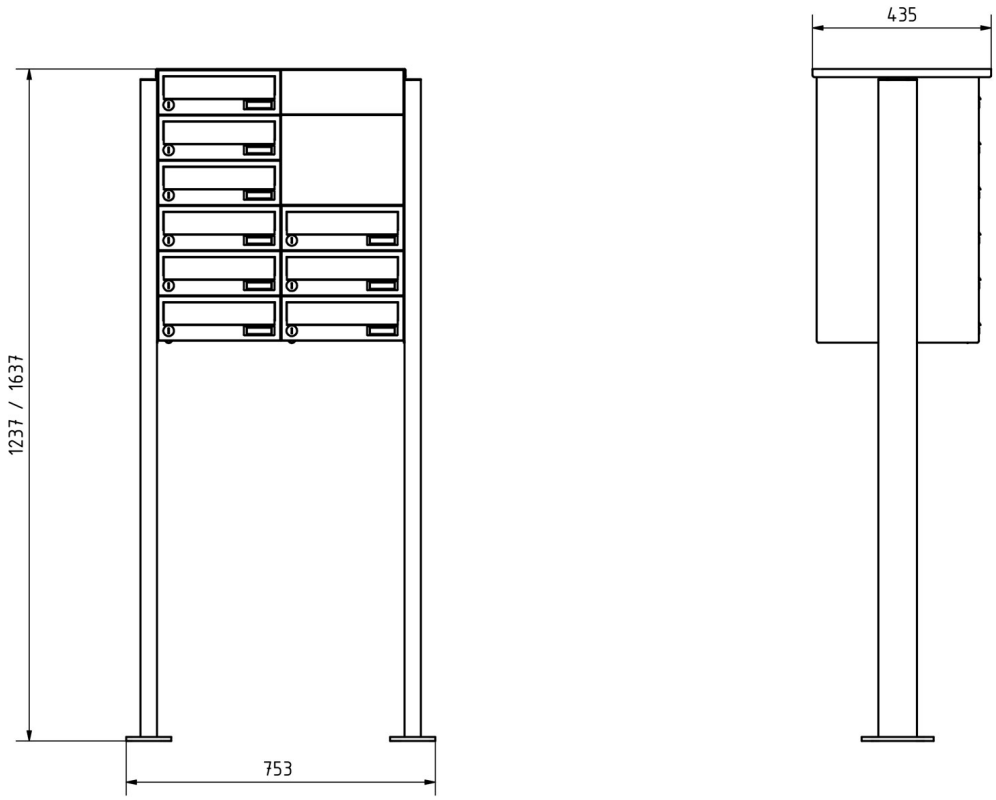

More images



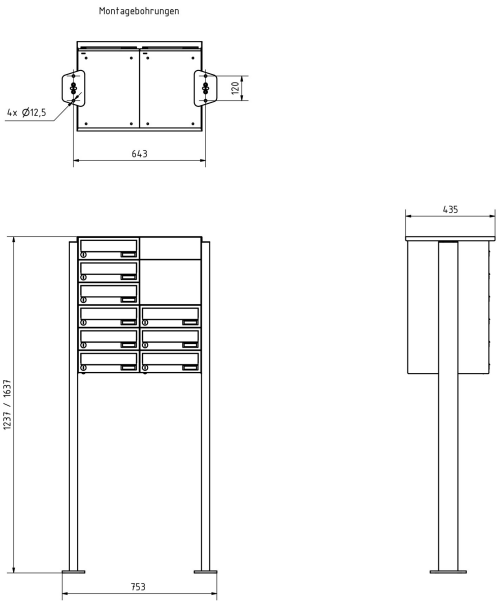





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618