
Gateway Gira DCS-IP per la citofonia mobile - 20 licenze

Product number 262099

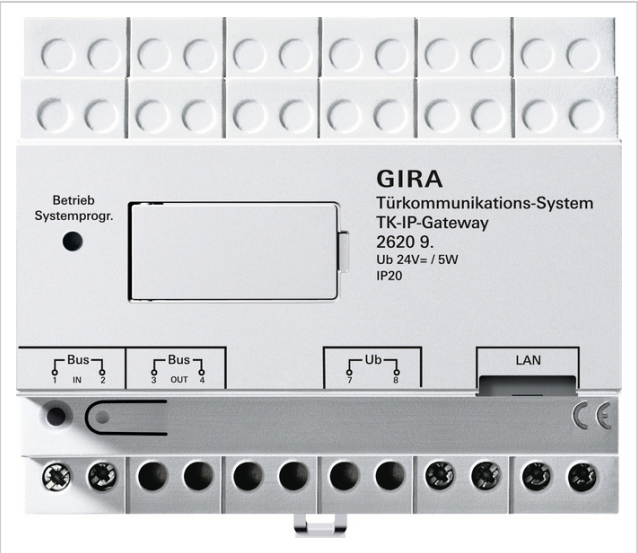

Product description

Gateway Gira DCS-IP per la citofonia mobile - 20 licenze

Il gateway Gira DCS-IP rende la citofonia operativa ancora più comoda e flessibile. Con un unico dispositivo, il sistema citofonico può essere collegato in rete allo smartphone, al tablet o al computer, nonché al Gira G1 o ai Gira Control Client. I dispositivi diventano centri di comunicazione e possono essere utilizzati ovunque sia disponibile una connessione di rete o WLAN. Il gateway DCS-IP è installato come dispositivo REG nell'armadio elettrico e converte i segnali del sistema di videocitofonia Gira a livello di protocollo di rete (IP). La messa in funzione è semplice tramite l'interfaccia web. In caso di accesso in viaggio, la comunicazione è criptata tramite il Secure Data Access integrato, utilizzato anche con Gira S1.

TKS mobile

Sia che siate in viaggio o che utilizziate il Wi-Fi a casa, Gira TKS mobile è un vero punto di forza per l'accesso mobile al sistema citofonico. La comunicazione tra gli smartphone iOS e Android e il gateway IP DCS è criptata grazie al Secure Data Access integrato. Questo garantisce la massima sicurezza.

Caratteristiche

Early Media, chiamate di gruppo e il pluripremiato design dell'interfaccia Gira assicurano che si sappia chi è alla porta, anche quando si è in movimento. Nella prima versione, le immagini vengono aggiornate due volte al secondo. Grazie a Early Media, è possibile vedere chi è alla porta prima che inizi la chiamata. Le chiamate indesiderate appartengono quindi al passato.

Configurazione semplice

La configurazione si effettua come di consueto tramite il browser web del gateway DCS-IP. Inoltre, è necessaria la registrazione e l'assegnazione tramite il portale Gira. Non vengono salvati file audio o video. Grazie all'app Gira DCS, le chiamate alla porta possono essere visualizzate sul dispositivo mobile finale, è possibile parlare e aprire direttamente la porta, se lo si desidera. Se l'app non è attiva in background, ad esempio dopo un riavvio del dispositivo mobile, la chiamata alla porta arriva comunque all'utente. La chiamata alla porta in attesa viene notificata tramite notifica push anche quando l'app Gira DCS è "inattiva/chiusa". Questo aumenta anche la carica della batteria del dispositivo mobile finale. Il dispositivo mobile finale non deve essere sbloccato per accettare la chiamata alla porta.

L'app Gira TKS nell'iTunes Store

Applicazione Gira TKS nel Playstore di Google

Comunicatore DCS

- Con il software "DCS Communicator", i computer e i dispositivi operativi basati su PC disponibili in commercio, come Gira Control 9 Client o Gira Control 19 Client, possono essere utilizzati come postazioni domestiche attraverso la connessione di rete.
- Il DCS Communicator offre tutte le funzioni di una stazione video domestica, come rispondere alle chiamate, accendere le luci (in combinazione con un attuatore di commutazione) o aprire le porte.
- Il DCS Communicator supporta i seguenti sistemi operativi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6.
- Il collegamento all'HomeServer o al FacilityServer tramite un plug-in consente la visualizzazione nell'interfaccia Gira.
- I moduli logici possono essere utilizzati per realizzare nuove opzioni applicative, come il controllo degli accessi tramite i prodotti Gira Keyless In.

Dati tecnici

Tensione nominale: 24 V DC
Consumo di energia in modalità chiamata: 5,0 W
Consumo di energia in stand-by: 1,6 W
Connessioni di alimentazione: 2 x morsetti a vite
Collegamenti bus a 2 fili OUT: 2 x morsetto a vite
Connessioni bus a 2 fili IN: 2 x terminale a vite
Connessione di rete: 1 x RJ45, 10/100 Mbit
Risoluzione supportata: CIF con risoluzione dell'immagine standard
Temperatura ambiente: da -5 °C a +50 °C

Note

- È incluso il seguente modello di licenza: 2627 99: 20 comunicatori DCS attivi contemporaneamente
- Con i modelli di licenza, si noti che il DCS Communicator può essere installato su un numero qualsiasi di dispositivi finali. Il numero specificato nel modello di licenza indica solo il numero di comunicatori DCS registrati contemporaneamente.
- L'alimentazione per la citofonia è necessaria anche per alimentare il gateway DCS-IP.
- Il modello di licenza 262797 | 5 comunicatori DCS attivi contemporaneamente è disponibile qui:

  Gateway Gira DCS-IP per la citofonia mobile - 5 licenze

- Il modello di licenza 262798 | 10 comunicatori DCS attivi simultaneamente è disponibile qui:

  Gateway Gira DCS-IP per la comunicazione con porte mobili - 10 licenze


Contenuto della fornitura

- Scheda MicroSDHC da 2 GB inclusa nella fornitura.

Dimensions

Larghezza in mm	108 (6TE)
Altezza in mm	REG
Profondità in mm	65,0
Peso in kg	0,2

More images

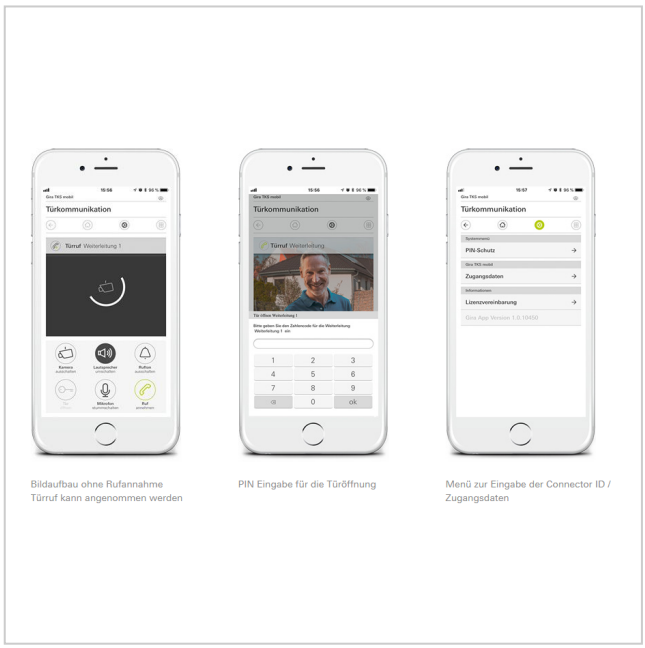

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618