Sistema di cassette postali a montaggio superficiale Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 1 cassetta postale



Product number 385A220-7016-1

Product description

Cassetta postale da parete a montaggio superficiale BASIC 385A 220 per 1 utenza – 25 litri per scomparto – RAL 7016 Grigio antracite

L’impianto da parete BASIC 385A per montaggio superficiale per 1 utenza è una soluzione robusta per pareti esterne, adatta a case unifamiliari, studi, ambulatori e singole unità commerciali. Il modulo singolo compatto è ideale per un montaggio a parete chiaro e salvaspazio direttamente sulla facciata.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere opaca struttura fine in RAL 7016 Grigio antracite. Il rivestimento aderente con tettuccio antipioggia unisce i singoli scomparti in un unico impianto a vista, chiuso e di aspetto moderno.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 25 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385A 220 a montaggio superficiale a colpo d'occhio

Soluzione compatta a parete

La cassetta singola viene montata direttamente sulla facciata e combina un ampio inserimento della posta con un rivestimento laterale e un tettuccio antipioggia continui.

25 litri di capacità per scomparto

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

I vani da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno ca. 25 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per cassetta e targhette portanome protette garantiscono un’utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L’impianto a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella fornitura descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura antracite a struttura fine conferisce all’impianto un aspetto moderno e protegge l’acciaio zincato per l’uso quotidiano sull’edificio. L’impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione dell’impianto BASIC 385A 220

Impianto cassetta postale

Numero cassette 1 vano postale chiudibile separatamente
Cassetta singola 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciatura a polvere in RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Normativa DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nome Targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio antipioggia Esecuzione massiccia e coordinata all’impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare la compatibilità con la struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenze per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Avvertenze sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di introduzione è chiuso. Lettere sporgenti o riviste possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	15
Condizioni di consegna	Il prodotto viene consegnato completamente montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

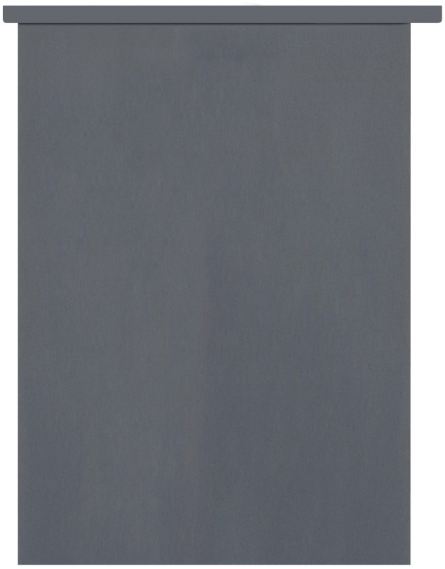







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618