
Modulo telecamera Gira System 106 - Angolo di rilevamento 100° - Vetro nero

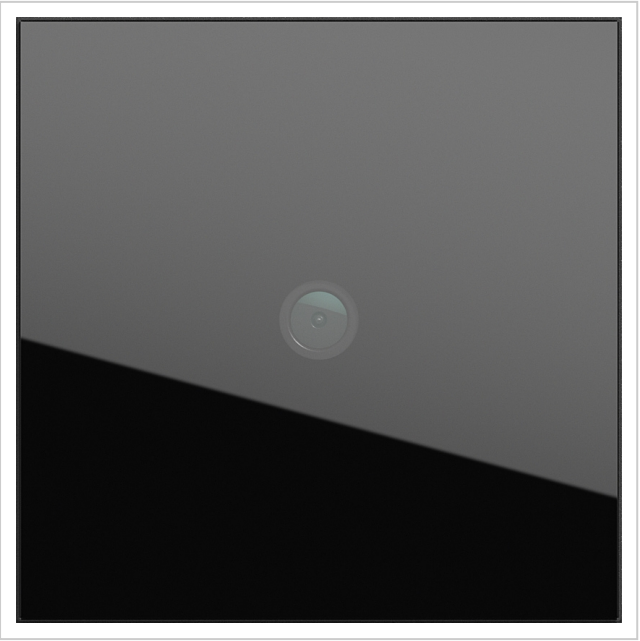

Product number S106-5561000

Product description

Modulo telecamera Gira System 106 - Angolo di rilevamento 100° - Vetro nero

Una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce è nascosta dietro il vetro nero sostituibile. Grazie a un angolo di rilevamento di 100°, l'utente è sempre al corrente di ciò che accade fuori dalla porta di casa.

Gira System 106 è un sistema di installazione in vero metallo dal design purista ed elegante senza cornice, basato su una dimensione di base di 106,5 × 106,5 mm. Con il posto esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia dalla porta d'ingresso. Dal pulsante di chiamata, al modulo vocale e telecamera, fino al modulo info e al modulo dummy, tutte le funzioni sono presentate in un quadro d'insieme armonioso. Al buio, i pulsanti di chiamata retroilluminati con campo di etichettatura garantiscono una buona leggibilità e un aspetto accattivante.

Il sistema 106 può essere utilizzato in case unifamiliari e condomini, ma anche in edifici per uffici, stabilimenti industriali e alberghi. La struttura modulare consente di personalizzare il sistema in termini di dimensioni, design e funzionalità in base alle esigenze individuali. Ampliamenti e modifiche possono essere effettuati facilmente in qualsiasi momento scambiando i moduli. Con il sistema è possibile cambiare anche solo la facciata. Ciò significa che l'aspetto del sistema può essere successivamente modificato, passando ad esempio da un colore bianco traffico a una finitura in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.

Installazione semplice e montaggio passo-passo

Il sistema può essere installato in varie fasi, parallelamente all'avanzamento dei lavori. Ad esempio, durante la costruzione dell'involucro è possibile installare prima solo la parte inferiore dell'alloggiamento montato in superficie, per poi aggiungere cavi e moduli quando necessario.

Dati tecnici

Alimentazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Sistema: tramite cavo a nastro, 10 pin
fino a 2 moduli telecamera: tramite unità di controllo video
dal 3° modulo telecamera: in aggiunta tramite l'alimentatore per la citofonia 24 V DC 300 mA

Consumo di energia

Massimo: 2,7 W (telecamera attiva in modalità notturna)
Modalità stand-by: 80 mW

Connessioni

Sistema (cavo a nastro, 10 pin): 2 x striscia di connettori
Video (analogico): 1 striscia di connettori

Sensore della fotocamera

Tipo: CMOS 1/3″ Risoluzione: 2 MP

Campo di rilevamento visibile: 100°

Area di rilevamento visualizzata (su schermo)

Manopola in posizione 9:100°
con uscita normale 4:3: 85°

Sistema di colore: risoluzione PAL

Segnale video: CVBS analogico, 50Hz/625 linee

Soglia di commutazione da modalità giorno a modalità notte: 1 lx

Sensibilità alla luce in modalità B/N: 0,1 lx

Apertura elettronica Velocità dell'otturatore: fino a 1/60 000 s

Altezza di montaggio consigliata: 1,50 m

Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C

Grado di protezione: IP54

Note

- La telecamera a colori non deve essere posizionata direttamente sotto una luce.


Dimensions

Larghezza in mm	106,5
Altezza in mm	106,5
Profondità in mm	20,0
Peso in kg	0,5

More images





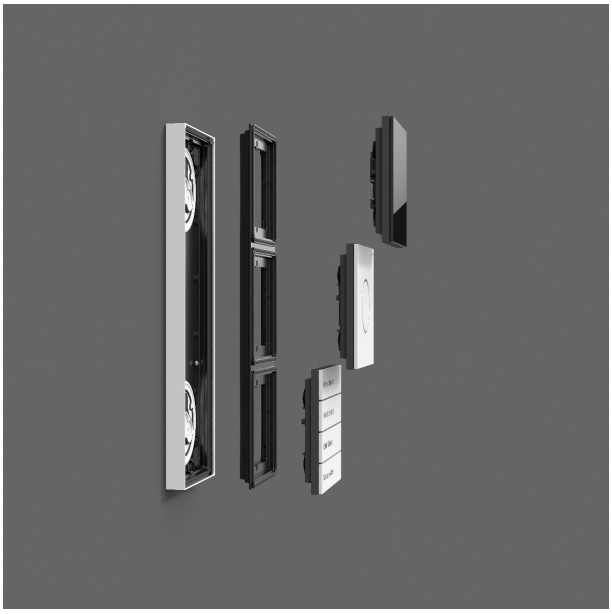



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618