Cassetta postale in acciaio inox a montaggio superficiale per 6 (3x2), Design BASIC Plus 382XA AP, con cassette per campanello - RAL a scelta | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 6 cassette postali (3x2) | In alto



Product number 382XA-6W-SP-100-O

Product description

Cassetta postale da applicare a muro in acciaio inox 6 posti 3x2 Design BASIC Plus 382XA AP con alloggi per campanello - RAL a scelta

Cassetta postale da applicare a muro di alta qualità per 6 utenti, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur. La cassetta è realizzata interamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. La lavorazione di pregio e il concetto studiato rendono questa cassetta uno dei nostri best seller. Un profilo di deflusso per la pioggia per una protezione ottimale, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta portanome sostituibile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale da applicare.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione a elevata flessibilità e modularità, facile montaggio delle Parti di ricambio e installazione autonoma semplice. Per tutti gli impianti BASIC Plus le Parti di ricambio sono disponibili direttamente.

Grazie al concetto costruttivo, l'installazione autonoma risulta semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo senza complicazioni, non è necessario effettuare il montaggio a muro di cassette singole separatamente. Cassetta postale da applicare a muro per 6 posti in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento laterale in acciaio inox con copertura anti-pioggia

Il rivestimento laterale e la copertura anti-pioggia sono realizzati in acciaio inox V2A, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta e completano l'impianto come protezione dalle intemperie progettata in modo coerente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura di inserimento della posta

L'apertura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

La chiusura dell'anta integrata con guarnizione in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il fermaposta trattiene le spedizioni durante il prelievo.

Area integrata per campanello e interfono

Modulo campanello/interfono conforme all'esecuzione scelta. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposizione opzionale con griglia acustica per l'installazione di impianti citofonici commerciali o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi nella fornitura). È inoltre disponibile opzionalmente una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e progettazione accurata

L'impianto è prodotto da Briefkasten Manufaktur in Germania. La progettazione è studiata per un montaggio autonomo senza difficoltà.

Dotazione e dettagli del prodotto

Sistema cassette postali

Numero cassette postali 6 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 3 × 2
Profondità 100 mm
Materiale cassette postali Acciaio inox V2A
Finitura cassette postali Verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Modulo campanello/interfono Componenti campanello/interfono in acciaio inox V2A, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Ammortizzato acusticamente tramite guarnizione in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta portanome Targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
Fermaposta Integrato per ciascuna cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Da applicare a muro
Profilo di deflusso per la pioggia Integrato nella costruzione
Copertura anti-pioggia In acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiali di fissaggio (viti + tasselli)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Il contenuto postale è protetto al meglio da umidità e sporco se l'inserimento è completo e lo sportello d'inserimento è chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenza per il montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e la natura della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1065,0
Larghezza totale in mm	1065,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



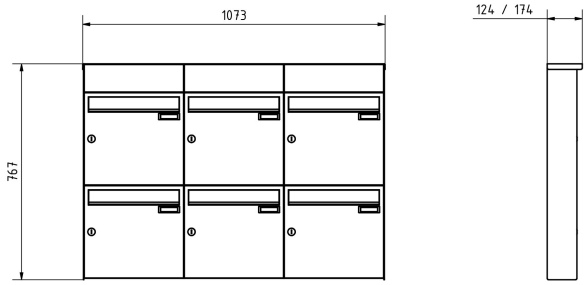





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618