Cassetta postale a montaggio superficiale 4 posti BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale - RAL a scelta | Diritto | Profondità 150 mm | ? Colore a scelta | con 4 cassette postali (2x2)



Product number 382XA-4W-SP-150-R

Product description

Cassetta postale da applicare a 4 posti BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale - RAL a scelta

Produzione qualitativa tedesca "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. La cassetta postale da applicare è realizzata completamente in acciaio inossidabile V2A resistente agli agenti atmosferici, verniciato a polvere in colore RAL. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale, uno sportello d'inserimento doppiamente piegato con paracolpi in gomma, la solida targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico fermacorrispondenza e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale in acciaio inox.

Le cassette della collezione BASIC Plus si distinguono per l'utilizzo coerente dell'acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei pezzi di ricambio e a un montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutte le soluzioni BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo e agevole, non è necessaria una complessa installazione a muro di cassette singole. Cassetta postale da applicare a 4 posti in acciaio inossidabile V2A 1.4301 di alta qualità, resistente alle intemperie, verniciata a polvere in colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento in acciaio aderente con tetto antigoccia

I pannelli laterali e il tetto antigoccia fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in colore RAL. La versione aderente forma con la cassetta postale un'unità chiusa, progettualmente coordinata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura d'inserimento

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è adatta per DIN C4 in orizzontale. La cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

L'ammortizzazione integrata dello sportello con paracolpi in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il fermacorrispondenza trattiene gli invii durante il prelievo.

Area integrata per campanello e citofonia

Cassetta per campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposto opzionalmente con griglia acustica per il montaggio di impianti citofonici standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlanti da incasso non inclusi). È disponibile opzionalmente anche una versione con il set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione ponderata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è concepita per un montaggio fai-da-te semplice.

Dotazione e dettagli del prodotto

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 4 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 2
Profondità 150 mm
Materiale cassetta Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura cassetta Verniciato a polvere in colore RAL a scelta
Parte campanello/citofonia Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Ammortizzato tramite paracolpi in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ciascuna cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento
Fermacorrispondenza Integrato per ciascuna cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Da applicare (montaggio a vista)
Bordo di scolo Integrato nella costruzione
Tetto antigoccia In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in colore RAL a scelta
Pannello laterale In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco se inserita completamente e con lo sportello d'inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e la natura della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	4 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza totale in mm	880,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

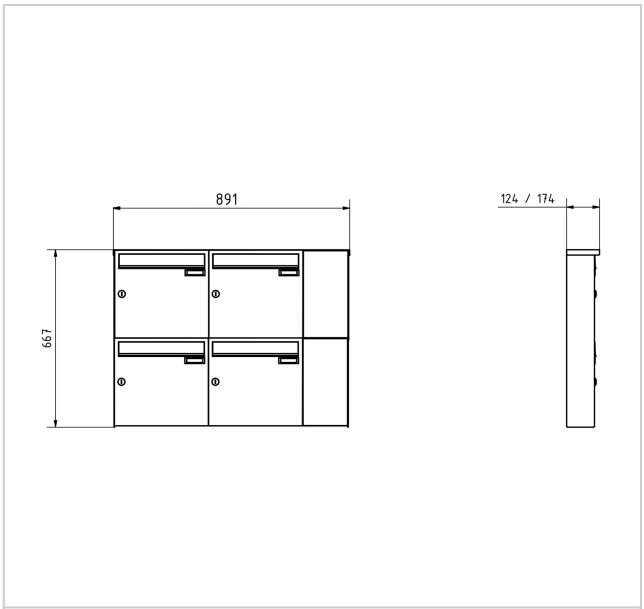



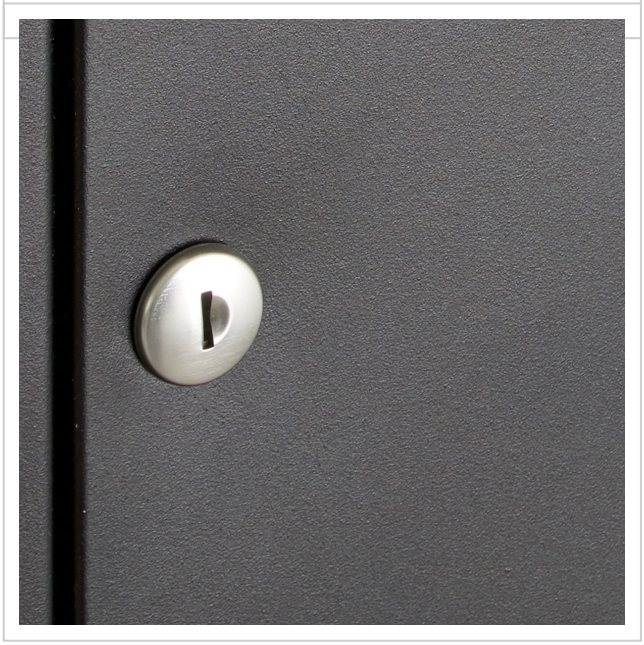

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618