5er 2x3 cassetta postale da applicare in acciaio inox Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - RAL a scelta | Collegamenti | Profondità 150 mm | ? Colore a scelta | con 5 cassette postali (3x2)



Product number 382XA-5-SP-150-L

Product description

Cassette postali a montaggio superficiale in acciaio inossidabile 5er 2x3 Design BASIC Plus 382XA AP con cassa campanello - colore RAL a scelta

Cassette postali di alta qualità da applicare a parete per 5 utenze - realizzate in Germania dalla Briefkasten Manufaktur. L'intero sistema di cassette a montaggio superficiale è in acciaio inossidabile V2A, verniciato a polveri nel colore RAL a scelta. La lavorazione molto pregiata e il concetto ponderato rendono questo sistema uno dei nostri best seller. Una scanalatura di scolo per una protezione ottimale contro l'acqua, un bordo in gomma continuo per un inserimento silenzioso, la solida targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale a montaggio superficiale.

Il rivestimento laterale con tettoio sporgente in acciaio inossidabile V2A offre una protezione ottimale dalle intemperie e garantisce una lunghissima durata. Il pregiato pannello campanello con pulsanti campanello in acciaio inox e targhette antimanomissione può essere opzionalmente predisposto con foratura per l'installazione di altoparlanti da incasso. Le cassette della collezione BASIC Plus si distinguono per l'impiego coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è una durata e una sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla facilità di montaggio dei ricambi e a un semplice montaggio autonomo.

Per tutti gli impianti BASIC Plus le parti di ricambio sono disponibili direttamente. Grazie al tipo di costruzione il montaggio autonomo risulta semplice. L'impianto di cassette è predisposto per un montaggio completo semplificato; non è necessario procedere a un complesso montaggio a parete di cassette singole. Sistema da 5 cassette a montaggio superficiale con cassette in acciaio inossidabile V2A, verniciate a polveri nel colore RAL a scelta.

I vantaggi in sintesi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Rivestimento laterale in acciaio inossidabile con tettoio

Il rivestimento laterale e il tettoio sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, verniciati a polveri nel colore RAL a scelta e completano l'impianto come protezione dalle intemperie progettata in modo costruttivo.

Ampia apertura per la corrispondenza

L'apertura di immissione misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. L'esecuzione della cassetta corrisponde alla norma DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

L'ammortizzazione integrata dell'anta con guarnizione in gomma riduce i rumori d'impatto durante l'inserimento. La porta si apre da sinistra verso destra. Il fermaposta trattiene gli invii durante il prelievo.

Area integrata per campanello e citofono

Cassa campanello in acciaio inox V2A 1.4301 resistente alle intemperie, verniciata a polveri nel colore RAL. Come pulsante campanello viene utilizzato il pulsante in acciaio inox Tipo 4. Predisposizione opzionale con griglia per l'altoparlante per l'installazione di impianti citofonici commerciali o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi nella fornitura). È disponibile opzionalmente anche una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione studiata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è pensata per un montaggio autonomo semplice.

Dotazioni e dettagli del prodotto

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 5 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 3 × 2
Profondità 150 mm
Materiale cassetta Acciaio inossidabile V2A
Finitura cassetta Verniciata a polveri nel colore RAL a scelta
Sezione campanello/citofono Cassa campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente alle intemperie, verniciata a polveri nel colore RAL

Posta e funzionamento

Apertura di immissione 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Anta di immissione Ammortizzata grazie a guarnizione in gomma
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto l'anta di immissione
Fermaposta Integrato per ogni cassetta

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaggio e dotazioni

Tipo di montaggio Montaggio superficiale
Profilo di scolo Integrato nella costruzione
Tettoio In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polveri nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polveri nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete, incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Realizzato in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con l'anta di immissione chiusa. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dell'anta.

Avvertenza per il montaggio a parete

Prima del montaggio è necessario verificare la capacità portante e le caratteristiche del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	5 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1065,0
Larghezza totale in mm	1065,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	Il sistema viene fornito preassemblato/parzialmente smontato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







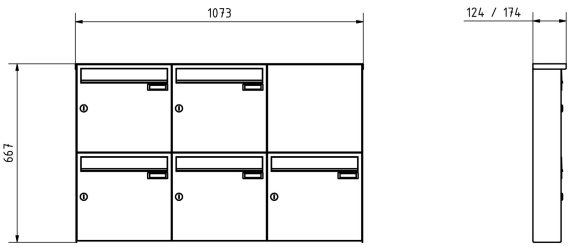

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618