Cassetta postale da parete per 3 utenze in acciaio inox, montaggio a vista, BASIC Plus 382X AP, con cassetta per campanello laterale | Diritto | Profondità 100 mm | con 3 cassette postali (3x1) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XA-3W-SP-R-100

Product description

Casella postale da 3 in acciaio inox a montaggio superficiale BASIC Plus 382X AP con cassa campanello laterale

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. L'intera casella postale da 3 a montaggio superficiale è realizzata in acciaio inossidabile resistente alle intemperie V2A, finitura spazzolata. Un profilo di deflusso per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, uno sportello d'inserimento doppio piegato con ammortizzatore in gomma, la solida targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico fermaposte e la serratura molto robusta distinguono questa cassetta postale in acciaio inox.

Gli impianti per cassette postali della collezione BASIC Plus si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con l'obiettivo di elevata flessibilità e modularità, semplice montaggio dei pezzi di ricambio e installazione autonoma senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente.

Grazie al tipo di costruzione, l'installazione autonoma risulta semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo senza la necessità di un complesso montaggio a parete di cassette singole. Cassetta postale da 3 a montaggio superficiale in acciaio inossidabile V2A 1.4301 di alta qualità, resistente alle intemperie, finitura spazzolata.

I vantaggi in sintesi

Rivestimento in acciaio aderente con tetto antipioggia

La rivestitura laterale e il tetto antipioggia fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, finitura spazzolata. La versione aderente costituisce con l'impianto una unità integrata e progettata in modo coerente.

Ampia apertura per la posta

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

L'ammortizzazione integrata dello sportello con cuscinetto in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il fermaposte trattiene gli invii durante il prelievo.

Area integrata per campanello e comunicazione vocale

Scatola campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura spazzolata. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposizione, a scelta, con griglia per altoparlante per l'installazione di impianti di citofonia a pulsante standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi). È disponibile opzionalmente anche una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione ben studiata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è concepita per un'installazione autonoma senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Impianto cassetta postale

Numero cassette 3 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 3 × 1
Profondità 100 mm
Materiale cassetta Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura cassetta Finitura spazzolata
Sezione campanello/comunicazione Scatola campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura spazzolata

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Ammortizzato tramite cuscinetto in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento
Fermaposte Integrato in ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio A montaggio superficiale
Profilo di deflusso Integrato nella costruzione
Tetto antipioggia In acciaio inossidabile V2A, finitura spazzolata
Rivestitura laterale In acciaio inossidabile V2A, finitura spazzolata
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con lo sportello chiuso. Oggetti sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello.

Avvertenza per il montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e le condizioni della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1235,0
Larghezza totale in mm	1235,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



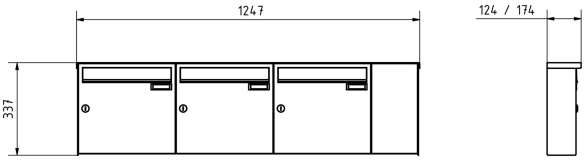





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618