Cassetta postale in acciaio inossidabile Design BASIC Plus 385XW220 per montaggio laterale a parete - RAL a scelta | Collegamenti | con 1 cassetta postale



Product number 385XW-1S

Product description

Cassetta postale laterale BASIC Plus 385XW per 1 unità – posizione della cassetta a sinistra

La BASIC Plus 385XW è una cassetta postale di alta qualità in acciaio inossidabile per montaggio laterale a parete destinata a 1 unità. È stata sviluppata per abitazioni unifamiliari, uffici e singole unità commerciali e consente un montaggio salvaspazio lateralmente rispetto alla porta d'ingresso o su una parete adatta.

L'unità singola compatta può essere fissata lateralmente accanto all'ingresso, lasciando libera la facciata principale.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 e vengono verniciate a polvere in colore RAL o DB a scelta. Anche il tettuccio antipioggia e il rivestimento laterale sono in acciaio inossidabile. Il fissaggio laterale avviene tramite colonne in acciaio inossidabile Ø 60,3 mm con finitura smerigliata grana 240.

In questa variante dell'articolo la posizione della cassetta è a sinistra. La disposizione laterale crea un bordo di montaggio definito e permette di orientare l'impianto di cassette postali in base alla situazione edilizia dell'ingresso.

I vantaggi della BASIC Plus 385XW in sintesi

Montaggio laterale a parete

La 385XW viene montata lateralmente su una parete idonea. La posizione della cassetta di questa variante è a sinistra; ciò permette di adattare l'impianto in modo mirato alla situazione d'ingresso esistente.

BASIC Plus in acciaio inossidabile V2A

Le cassette postali, i rivestimenti e gli elementi di fissaggio sono realizzati interamente in acciaio inossidabile V2A 1.4301. Le cassette verniciate a polvere uniscono una superficie pregiata a una costruzione duratura.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione DIN-C4 con guarnizione in gomma

Ogni vano dispone di un’apertura di immissione di 35 × 265 mm per DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce il rumore dell’anta di immissione.

Colonne di fissaggio massicce in acciaio inossidabile

Il fissaggio laterale a parete avviene tramite colonne Ø 60,3 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301 con finitura smerigliata grana 240. Esse costituiscono una connessione robusta e resistente alle intemperie tra l’impianto e l’edificio.

Soluzione robusta per 1 unità

Una cassetta postale singola di alta qualità in acciaio inossidabile V2A per ingressi moderni. La costruzione modulare BASIC-Plus facilita inoltre la manutenzione e il montaggio dei ricambi.

Dotazione della BASIC Plus 385XW per 1 unità

Impianto cassette postali

Numero di vani 1 cassetta postale
Disposizione 1 colonna × 1 fila
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura Verniciatura a polvere in colore RAL/DB a scelta
Tettuccio / rivestimento laterale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciato a polvere nello stesso colore
Realizzazione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm per cassetta postale, idonea per DIN C4 in verticale
Volume di posta Circa 12 litri per cassetta postale
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura dello sportello Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi in totale, 2 per cassetta postale
Targhette porta-nome 1 targhetta porta-nome intercambiabile sotto gli sportelli di immissione

Fissaggio laterale

Posizione della cassetta Sinistra
Colonne di fissaggio Ø 60,3 mm acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura colonne Smerigliatura grana 240
Tipo di montaggio Fissaggio con viti su una parete idonea
Elementi di fissaggio Scegliere in cantiere tasselli ad espansione o tirafondi adatti alla parete
Normativa Cassette postali conformi alla DIN EN 13724

Nota sul montaggio laterale a parete

La parete deve essere pulita, piana e sufficientemente portante per il peso dell’intero impianto di cassette postali. Tasselli ad espansione o tirafondi non sono inclusi nella fornitura e devono essere scelti in base alla struttura della parete, al peso dell’impianto e alla situazione locale di montaggio.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di immissione possano chiudersi. La parte d’immissione dovrebbe idealmente non essere esposta direttamente al lato principale soggetto alle intemperie. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante l’esecuzione conforme alle norme, può penetrare umidità.

Manutenzione e costruzione BASIC-Plus

L’acciaio inossidabile V2A è di facile manutenzione e durevole. La costruzione modulare BASIC-Plus è stata progettata per un montaggio semplice e per una buona disponibilità di pezzi di ricambio.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions


Altezza in mm	380
Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	18
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; elementi a colonna e cassette postali consegnati separatamente.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

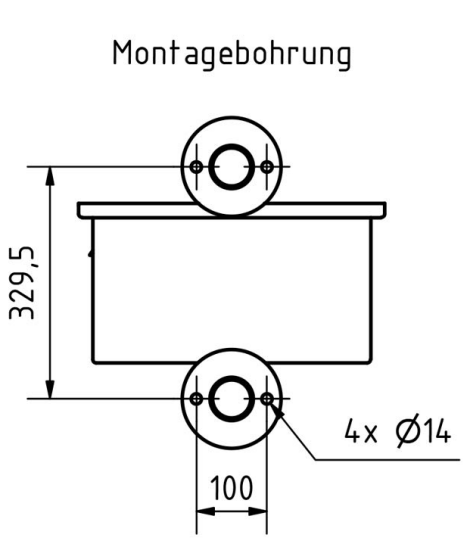

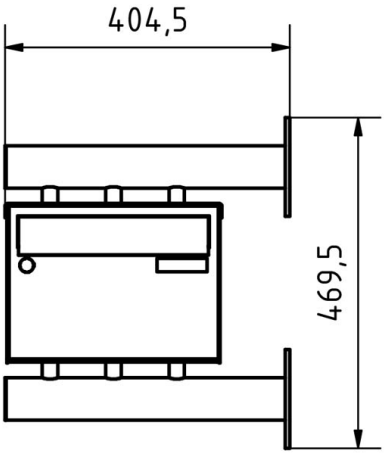

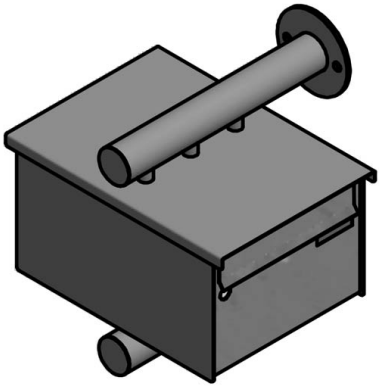

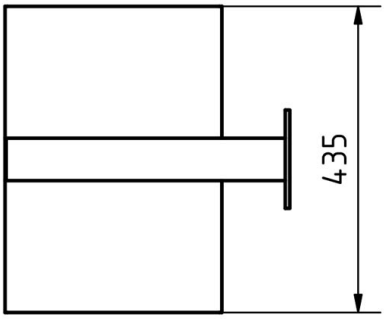

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

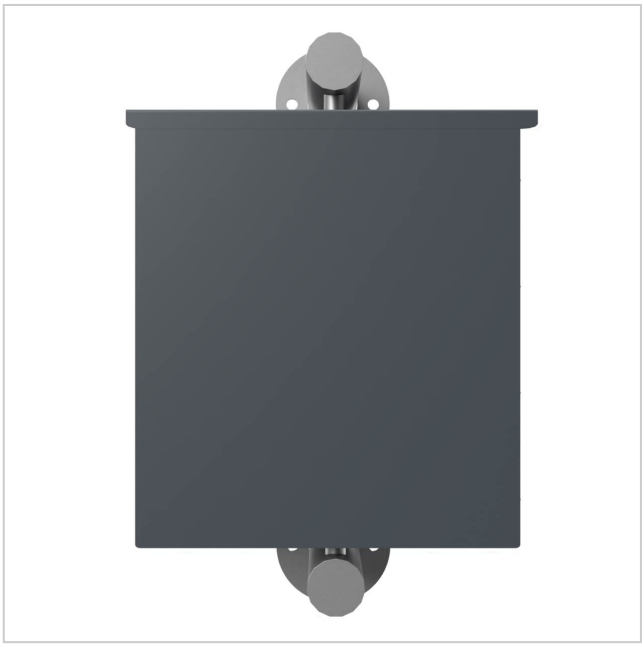

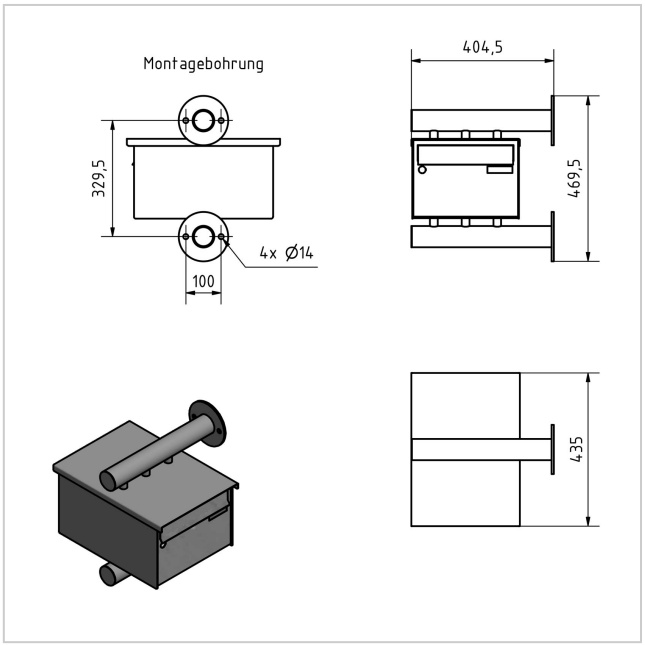





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618