Impianto per 9 cassette postali in acciaio inossidabile Design BASIC Plus 385XW per montaggio laterale a parete - RAL a scelta | Diritto | con 9 cassette postali



Product number 385XW-9S-R

Product description

Impianto di cassette postali BASIC Plus 385XW per montaggio laterale – per 9 utenze, posizione cassette a destra

La BASIC Plus 385XW è un pregiato impianto di cassette postali in acciaio inossidabile per montaggio laterale a parete, progettato per 9 utenze. È stato sviluppato per immobili residenziali di maggiori dimensioni, edifici per uffici e proprietà ad uso misto e consente un montaggio salvaspazio lateralmente rispetto alla porta d’ingresso o su una parete idonea.

Con nove cassette poste una sopra l’altra, la 385XW è pensata per edifici di maggiori dimensioni in cui la larghezza di parete disponibile è limitata.

Le cassette sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 e vengono verniciate a polvere in una tonalità RAL o DB a scelta. Anche la copertura anti-pioggia e il rivestimento laterale sono in acciaio inox. Il fissaggio laterale avviene mediante montanti in acciaio inox Ø 60,3 mm con finitura smerigliata grana 240.

In questa variante la posizione delle cassette è a destra. La disposizione laterale crea un bordo di montaggio definito e consente di orientare l’impianto in base alla situazione architettonica dell’ingresso.

I vantaggi della BASIC Plus 385XW a colpo d’occhio

Montaggio laterale a parete

La 385XW viene montata lateralmente su una parete idonea dell’edificio. La posizione delle cassette in questa variante è a destra; ciò permette di adattare l’impianto in modo mirato alla situazione d’ingresso esistente.

BASIC Plus in acciaio inossidabile V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cassette, rivestimenti ed elementi di fissaggio sono realizzati interamente in acciaio inossidabile V2A 1.4301. Le cassette verniciate a polvere uniscono un’elegante finitura a una costruzione durevole nel tempo.

Bocca di immissione DIN C4 con guarnizione in gomma

Ogni cassetta dispone di un’apertura di immissione di 35 × 265 mm adatta per DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce il rumore dello sportello d’immissione.

Montanti di fissaggio massicci in acciaio inox

Il fissaggio laterale alla parete è realizzato tramite montanti Ø 60,3 mm in acciaio inox V2A 1.4301 con finitura smerigliata grana 240. Formano un collegamento robusto e resistente alle intemperie tra l’impianto e l’edificio.

Soluzione robusta per 9 utenze

Nove vani completi costituiscono una soluzione modulare e duratura per edifici residenziali e commerciali di maggiori dimensioni. La costruzione modulare BASIC-Plus facilita inoltre manutenzione e reperimento dei ricambi.

Dotazione della BASIC Plus 385XW per 9 utenze

Impianto di cassette postali

Numero di vani 9 cassette
Disposizione 1 colonna × 9 file
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura Verniciatura a polvere in colore RAL/DB a scelta
Copertura anti-pioggia / rivestimento laterale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciato a tinta
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm per cassetta, adatta per DIN C4 in verticale
Volume posta Circa 12 litri per cassetta
Sportelli d’immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 18 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhette porta-nome 9 targhette sostituibili sotto gli sportelli d’immissione

Fissaggio laterale

Posizione cassette Destra
Montanti di fissaggio Ø 60,3 mm acciaio inox V2A 1.4301
Finitura dei montanti Smerigliato grana 240
Tipo di montaggio Montaggio avvitato su una parete idonea
Elementi di fissaggio Scegliere tasselli ad espansione o viti filettate in funzione del tipo di muratura
Norma Cassette conformi a DIN EN 13724

Avvertenza per il montaggio laterale a parete

La parete deve essere pulita, piana e portante a sufficienza per il peso dell’intero impianto. Tasselli ad espansione o viti filettate non sono inclusi nella fornitura e devono essere selezionati in base alla natura della parete, al peso dell’impianto e alla situazione di montaggio locale.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Gli invii postali devono essere inseriti completamente affinché gli sportelli d’immissione possano chiudersi. Il frontale di immissione dovrebbe, per quanto possibile, non essere esposto direttamente alla direzione principale delle intemperie. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una realizzazione conforme alle norme, può verificarsi infiltrazione di umidità.

Manutenzione e costruzione BASIC-Plus

L’acciaio inossidabile V2A è di facile manutenzione e durevole. La costruzione modulare BASIC-Plus è stata concepita per un montaggio semplice e per una buona reperibilità dei ricambi.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di scatole	con 9 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza in mm	1150
Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	990,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	50
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisi

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

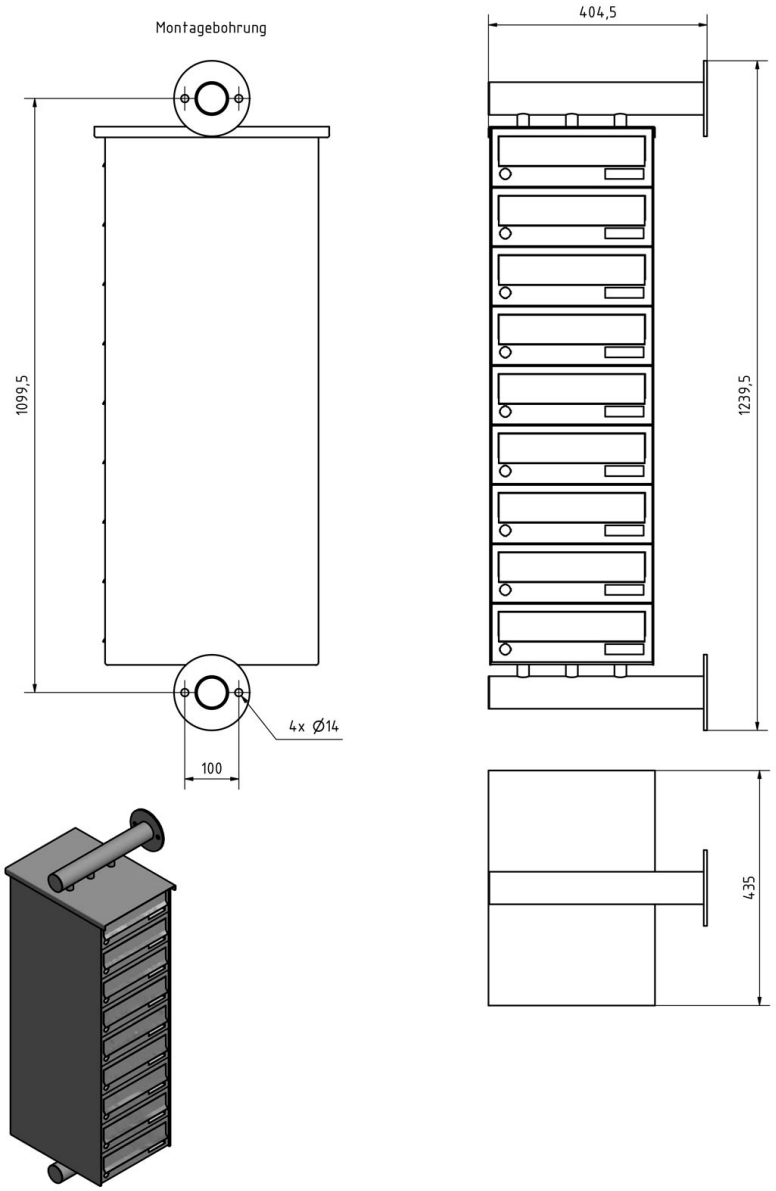

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



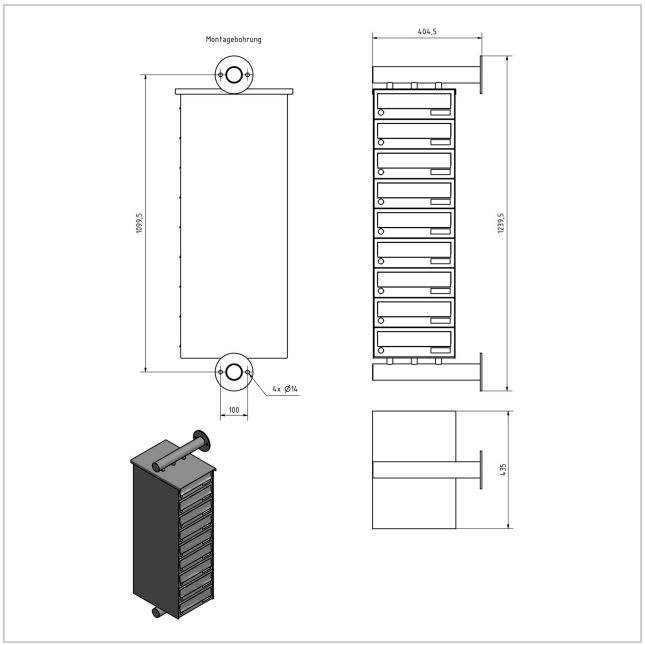





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618