DoorBird IP Ingresso/Uscita Controller per porta A1081

Product number 1298-A1081



Product description

DoorBird IP I/O Controller per porta A1081

Il DoorBird IP I/O Controller A1081 consente il controllo a prova di manomissione di fino a tre porte o cancelli tramite rete. Viene montato in ambiente interno protetto, ad esempio in un armadio elettrico, e collegato alla stazione video IP DoorBird tramite Ethernet, PoE o Wi-Fi.

Grazie all'installazione separata, gli apriporta elettrici, i cancelli o altri contatti di commutazione non possono essere raggiunti direttamente dall'esterno. La trasmissione del segnale tra la stazione esterna e il Controller I/O avviene in modo crittografato. Per questo motivo l'A1081 è particolarmente adatto per installazioni in cui gli apriporta non devono essere collegati direttamente alla stazione esterna.

Controllo separato per porte, cancelli e sensori

Il DoorBird A1081 dispone di tre relè bistabili liberamente configurabili. Questi possono essere impostati permanentemente aperti, permanentemente chiusi o in modalità toggle e mantengono il loro stato anche in caso di perdita di alimentazione. Inoltre è possibile collegare due sensori esterni a potenziale libero, ad esempio sensori di movimento, sensori di vibrazione o interruttori a contatto. Gli eventi possono essere segnalati tramite notifiche push su smartphone o tablet.

Dati tecnici

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Alimentazione	15 V DC o Power over Ethernet, PoE 802.3af Modalità A
Condizioni di esercizio	-5 °C fino a +55 °C Umidità relativa dal 10 % al 85 %, non condensante
Connessioni	SMA RJ45 10/100 Base-T per LAN/PoE Morsettiera a vite a 12 pin
Relè di commutazione	3 x relè bistabili auto-mantenenti Per relè max. 24 V DC / AC, 1 A Configurabile come permanentemente aperto, permanentemente chiuso o modalità toggle
Ingressi esterni	2 x ingresso esterno, a potenziale libero Adatto per sensori esterni, p.es. sensori di movimento, sensori di vibrazione o interruttori a contatto
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n, antenna esterna
PoE	IEEE 802.3af/at, Modalità A
Rete	Ethernet 10/100 Base-T o Wi?Fi 2,4 GHz, entrambi con DHCP
Requisiti di sistema	Dispositivo mobile con iOS o Android aggiornati Connessione a banda larga fissa ad alta velocità tramite DSL, cavo o fibra Nessun server SOCKS o proxy
Installazione	Adatto per montaggio a parete, a soffitto e su quadro elettrico/armadio
Certificazioni	CE, FCC, UL, RoHS, IP50, IEC/EN18031
Resistente alle intemperie	No
Peso	174 g
EAN	4260423860346
Contenuto della confezione	1 x Controller I/O per porta 1 x alimentatore con spina 100 - 240 V AC a 15 V DC con fino a 4 adattatori nazionali 1 x adattatore per guida DIN 1 x sagoma per foratura 1 x minuteria 1 x manuale di installazione
Compatibilità	Compatibile con tutte le stazioni video IP DoorBird

Note

- Il DoorBird A1081 non è resistente alle intemperie e deve essere installato in un adeguato ambiente interno protetto.
- I tre relè bistabili mantengono il loro stato anche in caso di perdita di alimentazione.
- In una rete è possibile collegare più DoorBird IP I/O Controller a una stazione video IP DoorBird.
- L'installazione deve essere eseguita da un tecnico elettrico qualificato.

Dimensions


Larghezza in mm	122
Altezza in mm	32
Larghezza totale in mm	122
Profondità in mm	86,0
Peso in kg	0,18

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

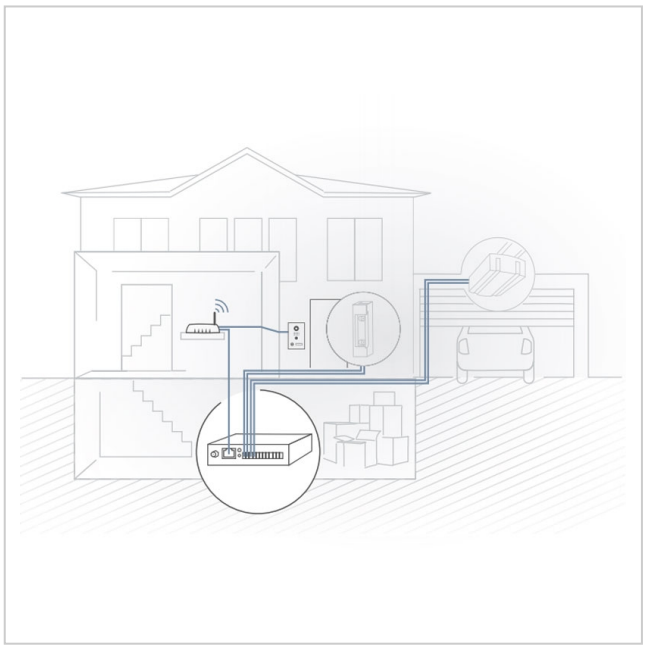

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618