Cassetta postale da incasso di design GOETHE UP con apertura laterale e GIRA System 106 - RAL a scelta - set completo AUDIO | Collegamenti | senza scomparto per giornali | Gira System 106 Set completo Audio 2DB



Product number 215-UP-1-SPS-KSAGI106-L

Product description

Design cassetta postale da incasso GOETHE UP laterale con GIRA System 106 - RAL a scelta - Set AUDIO completo

Cassetta postale da incasso realizzata con materiali di alta qualità con Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità in design a filo parete. La moderna cassetta GOETHE è ideale per ingressi di livello elevato. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli GIRA System, così la cassetta è pronta all'uso. La relativa unità interna GIRA e la centralina per completare questa cassetta sono incluse. I moduli possono essere successivamente sostituiti a piacimento tramite il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni della cassetta singola consentono una capacità di circa 16 litri; la grande apertura di inserimento garantisce che anche buste DIN C4 e riviste, oppure la posta dopo assenze di più giorni, non risulti stropicciata. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla posizione della serratura, questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta le cada addosso. La lama di scolo dell'acqua protegge la posta interna in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello d'inserimento è dotato di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e l'assenza di fastidiosi rumori dovuti alle condizioni atmosferiche.

Gli allestimenti della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri interni con attenzione all'elevata flessibilità/modularità, alla facilità di montaggio dei ricambi e alla semplice installazione fai-da-te. Per tutti gli allestimenti GOETHE i ricambi sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Modello di utilità protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (LxA 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Sportello d'inserimento con ammortizzatori sull'asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta corrisponde alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, anche per lettere grandi senza pieghe.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso, in modo che la posta non possa cadere verso l'esterno.
- Opzionalmente con numero civico e incisione del nome, incisi al laser.
- Cassetto funzionale (LxA 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Targhetta campanello in acciaio inox, verniciata a polvere nel colore RAL. Per una migliore riconoscibilità sulla targhetta è incisa al laser una campana.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Incluse unità interna GIRA e centralina; modulo della postazione esterna System 106 installato.

GIRA

Modulo porta System Gira 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo voce compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona intelligibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (p. es. necessario a partire dal 3° modulo videocamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo voce) vengono alimentati tramite il modulo della postazione esterna.

Unità interna AP Gira 1250XX, inclusa

- Unità interna da incasso completamente premontata, per un'installazione rapida e pulita.
- Varietà di design grazie all'integrazione nella serie di interruttori, per un aspetto uniforme tra comunicazione porta e installazione elettrica.
- Montaggio possibile con o senza cornice di copertura.
- Montaggio semplice grazie a morsetti a vite a innesto sulla piastra di montaggio. Il contatto con l'unità interna avviene inserendo l'unità stessa sulla piastra di montaggio.
- Semplice smontaggio dell'unità interna durante lavori di ristrutturazione.
- Fori di fissaggio per l'installazione.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dell'unità interna tramite bus a 2 fili a prova di inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti.
- Collegamento in parallelo fino a tre unità interne possibile (con alimentazione tramite bus a 2 fili).
- Messa in servizio da parte di una sola persona tramite una semplice procedura di avviamento.
- Distinzione dei toni tra chiamata porta, chiamata interna e chiamata di piano.
- Selezione di cinque diverse melodie di chiamata, assegnabili individualmente ai singoli tasti di chiamata.
- Funzione vivavoce (comunicazione vocale con soppressione di eco e rumori di fondo).
- Funzione di prevalenza in presenza di rumori ambientali elevati durante la comunicazione.
- Blocco dell'ascolto.
- Tasti di comando con LED integrati per l'indicazione dello stato.

Centralina audio REG Gira 128700, inclusa

- Alimentazione del bus a 2 fili a prova di inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico con riarmo automatico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione sistema e programmazione apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta commerciale.
- Uscita AC 12 V permanente per l'alimentazione di un gateway TKS-TK.
- Uscita relè per il comando di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Informazione importante

Preparazione per telecamera o citofono

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la pianificazione, il montaggio e l'installazione si rivolga all'elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della posta dall'acqua, è consigliabile che la cassetta postale o il sistema di cassette sia posizionato, se possibile, sotto un portico o un cornicione.

La posta è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente all'interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 450,0 | dimensione di installazione 403,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 | dimensione di installazione 605,0
Larghezza totale in mm	652,0
Profondità in mm	100,0 | dimensione di installazione 103,5
Peso in kg	12
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

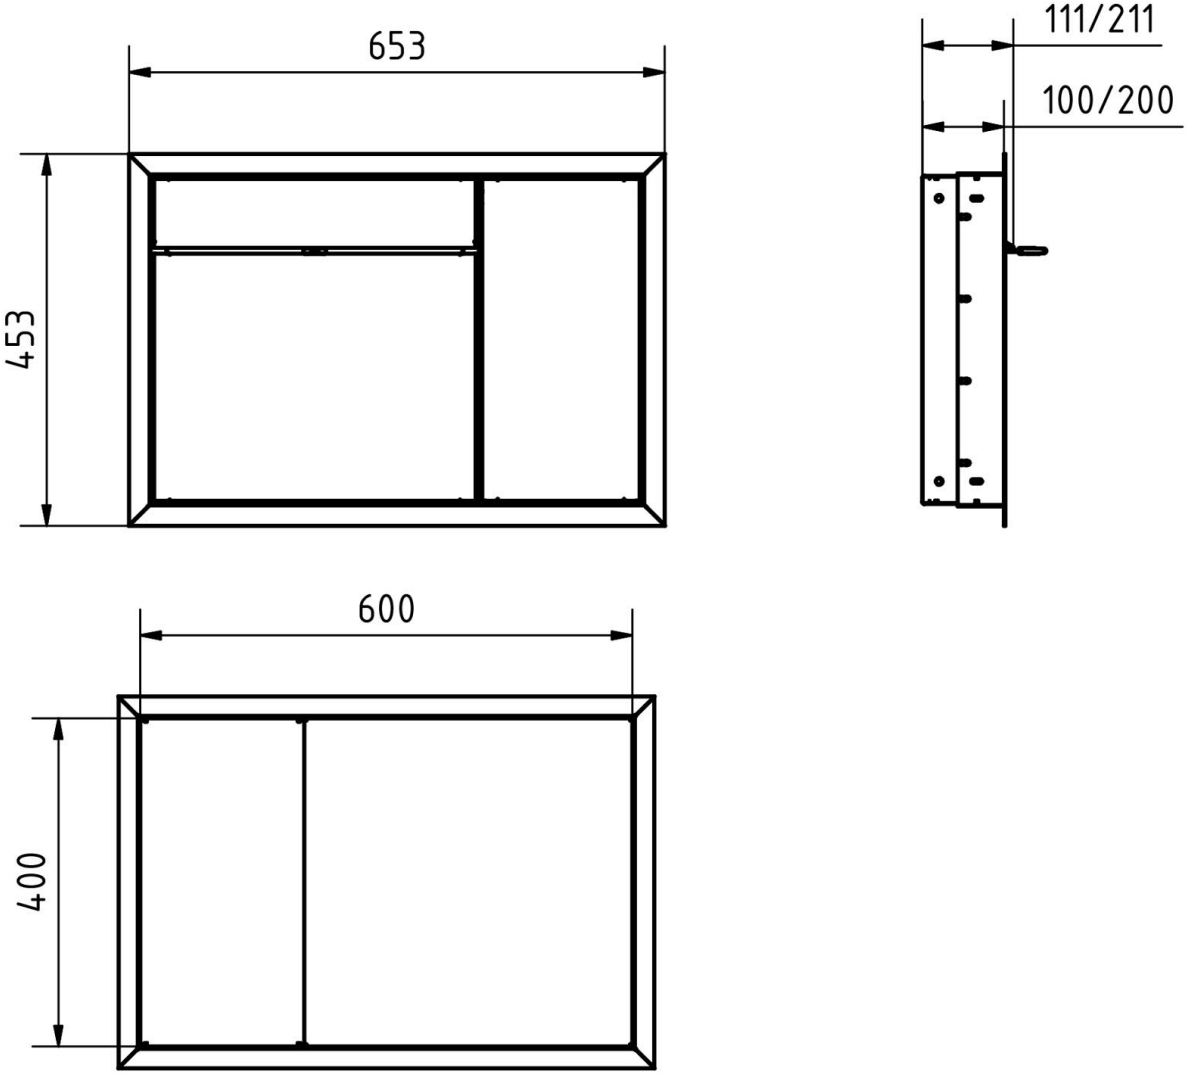

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





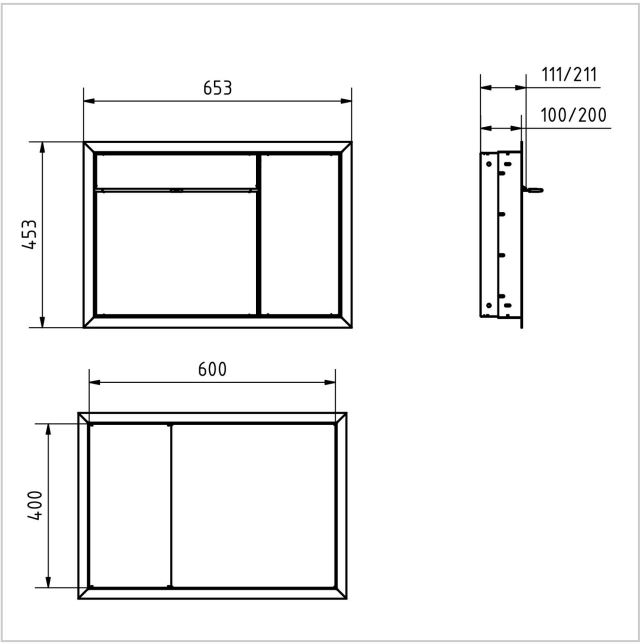




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



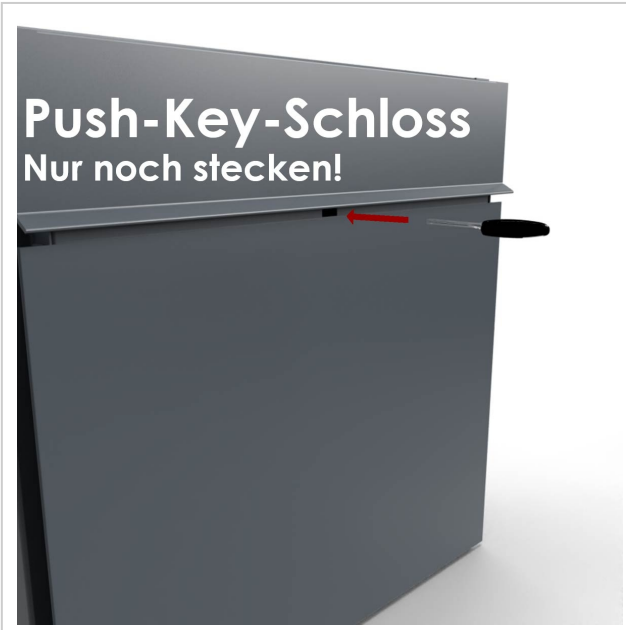







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

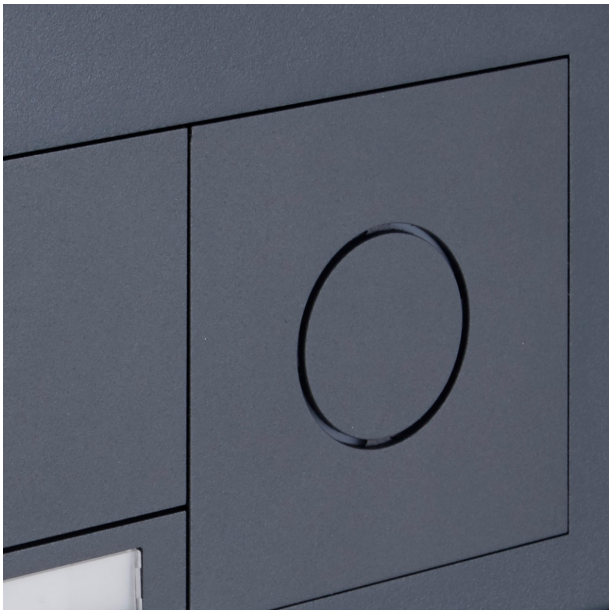

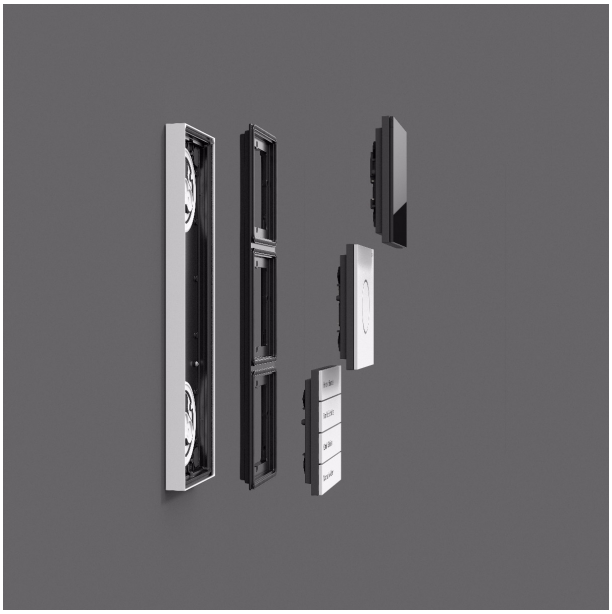

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618