Cassetta postale da incasso design GOETHE UP con portagiornali laterale - RAL a scelta - GIRA System 106 - Set video completo | Collegamenti | con vano per giornali | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-UP-1-SPSZF-KSGI106-L

Product description

Casella postale ad incasso di design GOETHE UP laterale con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - Kit video completo

Casella postale da incasso realizzata con materiali di alta qualità, con vano per giornali e sistema Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità nel design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi di pregio. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA, in modo che la cassetta possa essere utilizzata immediatamente. La postazione interna GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta sono incluse. I moduli possono essere sostituiti in seguito tramite il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni del singolo vano consentono una capacità di circa 16 litri; la grande apertura di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o la posta accumulata durante assenze di più giorni, non risultino spiegazzate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta internamente nella cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e la porta si apre. Grazie alla posizione della serratura, la porta di presa è progettata in modo da evitare che la posta possa cadere verso l'esterno. Grazie al bordo di deflusso dell'acqua, la posta riposta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e l'assenza di fastidiosi rumori causati dalle intemperie.

Le cassette postali della collezione GOETHE si caratterizzano per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata longevità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei Parti di ricambio e a un montaggio autonomo agevole. Per tutti gli impianti GOETHE le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla concezione costruttiva il montaggio autonomo risulta agevole.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di procedimento DE: 20 2021 101 679.5

- Casella postale da incasso completamente in acciaio inossidabile.
- Lavorazione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (L x H 400 x 400 mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste di grandi dimensioni entrano senza piegarsi.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non rischia di cadere fuori.
- Vano per giornali (L x H 400 x 200 mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio "ZEITUNG" (font ARIAL; se è presente nome/numero civico, verrà utilizzato lo stesso font da Lei scelto).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Scatola funzionale (L x H 200 x 600 mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Opzionalmente con incisione del nome 15-40 mm sull'infomodulo, inciso al laser.
- Opzionalmente con numero civico 60-80 mm, inciso al laser.
- Targa nominativa in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL scelto. Verrà incisa al laser un'icona a forma di campanella.
- Cornice di finitura in profilato angolare di acciaio inossidabile da 2 mm 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL scelto.
- Incl. postazione interna GIRA, alimentazione e unità di controllo incluse, infomodulo System 106, modulo da porta System 106 e modulo telecamera installati.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra di vetro nero sostituibile si nasconde una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100° l'utente ha sempre una visione chiara di quanto avviene davanti alla sua porta.

Info-modulo Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per numeri civici/indicazioni che devono essere ben visibili.

Modulo porta Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie assicurano una buona comprensione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (ad es. necessaria a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (ad eccezione del modulo vocale) sono alimentati tramite il modulo della postazione esterna.

Postazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Postazione interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o a parete con scatola da incasso o cassetta per pareti vuote. Con il piedistallo opzionale (vedi Accessori) adatta anche per il posizionamento su mobili. Una scheda di memoria SD da 32 GB è inclusa per la memoria interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo Video REG Gira 1288 00, inclusa

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili polarità protetta e resistente ai cortocircuiti quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori o display TFT a colori.
- Fino a 2 postazioni esterne con telecamera a colori e 28 postazioni interne con display TFT a colori possono essere alimentate tramite l'unità di controllo Video.
- In totale, l'unità di controllo Video può gestire fino a 15 telecamere a colori (5 postazioni esterne video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due postazioni esterne con telecamera a colori possono essere alimentate dall'unità di controllo Video. Le ulteriori telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la comunicazione porta.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni operative e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Spie LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta di uso comune.
- Uscita relè per comandare un apriporta con alimentazione separata.
- Tempo di attivazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Alimentazione DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, inclusa

- Alimentazione DC 24 V per l'alimentazione dei componenti della comunicazione porta.
- Alimentazione anche per il modulo Keyless In.

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o postazione parlante

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, l'installazione e il montaggio si rivolga all'elettricista di sua fiducia.

Protezione dall'acqua

Per garantire una protezione ottimale della posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un portico o una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene riposta completamente all'interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 | dimensione di installazione 605,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 | dimensione di installazione 605,0
Larghezza totale in mm	650,0
Profondità in mm	100,0 | dimensione di installazione 103,5
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

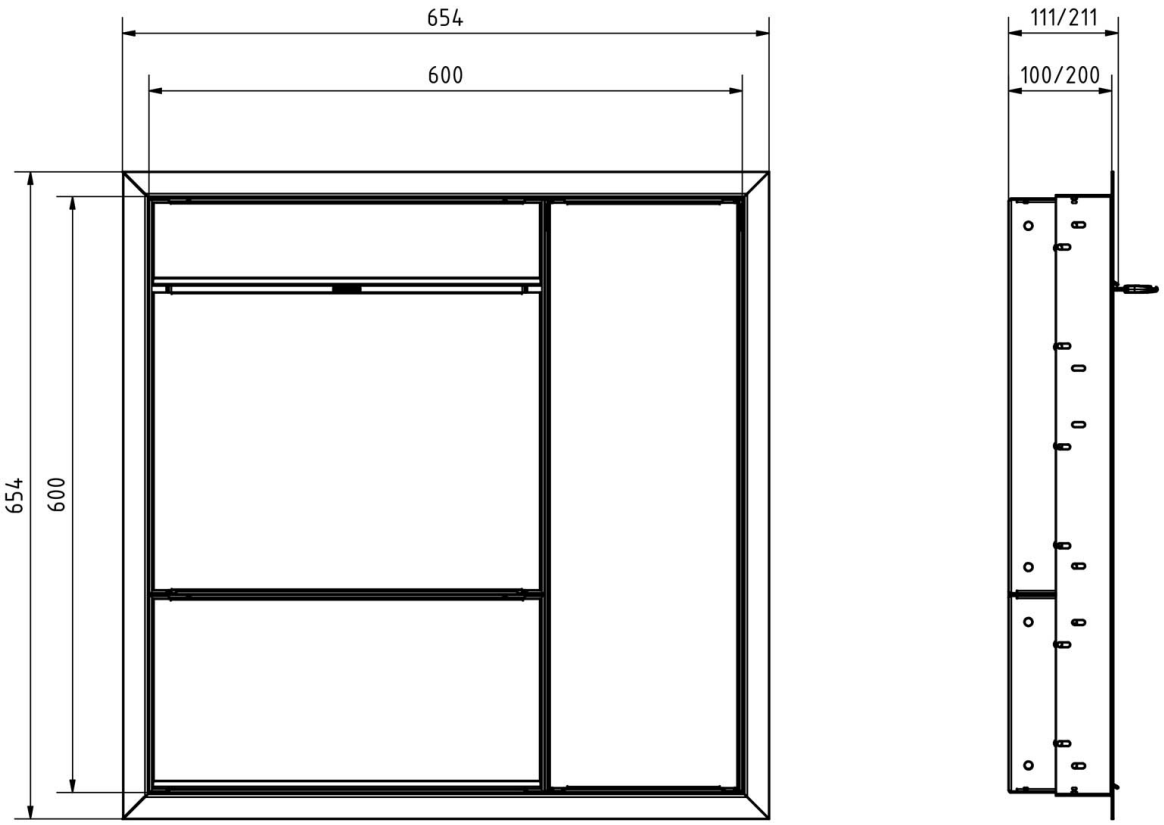

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







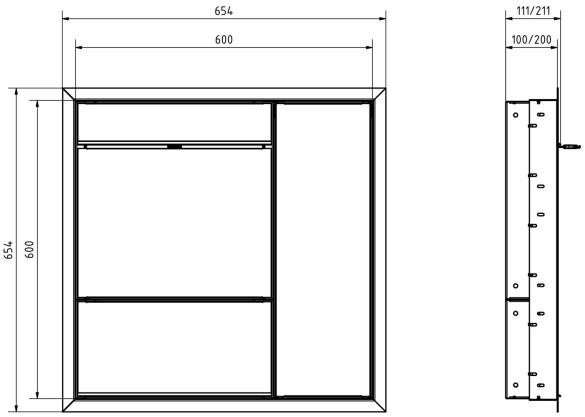


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



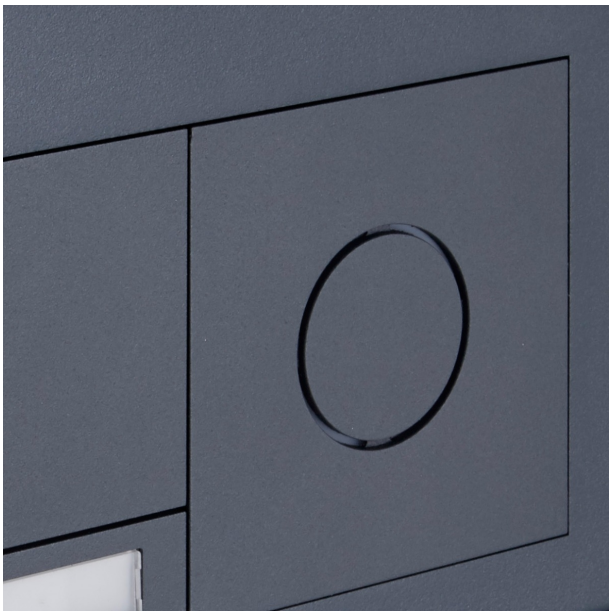



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618