Cassetta postale a getto design GOETHE MDW - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - Set video completo | Profondità 390-560 mm | Gira System 106 Kit completo Video 2DB Fingerprint



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106FP-56

Product description

Cassetta postale passante di design GOETHE MDW - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - set VIDEO completo

La moderna cassetta postale passante da muro GOETHE con sistema Gira System 106 con impronta digitale integrato in modo uniforme e dal design a filo è ideale per l'ingresso di alta qualità. La forma lineare conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Grazie alla lunghezza del vano variabile tra 300 mm e 390 mm oppure tra 390 mm e 560 mm, questa cassetta può essere impiegata in quasi tutti i tipi di muratura. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA, così la cassetta può essere installata direttamente. La rispettiva stazione interna GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta sono incluse. I moduli possono essere successivamente sostituiti a piacere tramite il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni dei singoli vani consentono una capacità di circa 24-44 litri; la grande bocca di immissione garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste oppure la posta dopo assenze di diversi giorni non risultino spiegazzate. Grazie al bordo di deflusso dell'acqua, la posta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di immissione è dotato di ammortizzatori di cerniera di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa senza fastidiosi tintinnamenti dovuti alle sollecitazioni atmosferiche.

Le composizioni della collezione GOETHE si contraddistinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri pensando a massima flessibilità e modularità, montaggio agevole dei ricambi e installazione fai-da-te semplice. Per tutte le installazioni GOETHE i ricambi sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla concezione costruttiva, il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Modello di utilità protetto secondo DPMA, numero di riferimento DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale passante di alta qualità realizzata interamente in acciaio inossidabile.
- Vano in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), non verniciato.
- Corpo in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione della fessura d’immissione (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza piegarsi.
- Bocca di immissione e sportello di prelievo in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciati a polvere in colore RAL a scelta.
- L’immissione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d’immissione con ammortizzatori di cerniera di alta qualità per un getto della posta molto silenzioso.
- Lo sportello di prelievo si apre dall’alto verso il basso. In questo modo la posta non Le cadrà addosso.
- Contenitore funzionale (LxA 400x200 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in colore RAL a scelta.
- Targa porta-nome in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL. Il Suo nome e/o un campanello possono essere, a scelta, incisi tramite laser sulla targhetta.
- Eventualmente con numero civico inciso al laser (qui può essere anche memorizzata una dicitura del nome).
- Incl. stazione interna GIRA, alimentazione e unità di controllo incluse; modulo stazione esterna System 106, modulo impronta Keyless In e modulo fotocamera installati.
- Contorno di finitura in angolare di acciaio inossidabile 25 x 58 mm, verniciato a polvere nel colore RAL.
- Lunghezza del vano variabile 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensioni esterne del vano di immissione B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne frontale B 450 mm x H 450 mm; retro B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Modulo fotocamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra di vetro nero intercambiabile si nasconde una fotocamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100° l’utente ha sempre una visione chiara di quanto avviene davanti alla propria porta.

Modulo impronta Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installato

Il modulo impronta GIRA è un sistema professionale di controllo accessi biometrici basato sulla tecnologia di scansione della superficie di nuova generazione. La messa in servizio e la gestione degli utenti avvengono tramite l’app Gira Keyless In.

- Utilizzabile come dispositivo stand-alone con attuatori TKS Gira oppure in combinazione con il sistema di comunicazione porta Gira come sistema di chiamata portone per edifici con più unità abitative.
- Scansione dello strato cutaneo più profondo mediante alta frequenza. Elevata percentuale di riconoscimento e protezione contro manomissioni.
- Valutazione delle caratteristiche uniche e caratteristiche biometriche del dito umano vitale.
- Fino a 99 impronte possono essere gestite dall’unità di lettura delle impronte.
- Riconoscimento affidabile di dita lievemente lesionati, ad esempio per lavori di giardinaggio (quando è stato lesionato solo lo strato superficiale della pelle).
- Protezione dei dati mediante procedure di crittografia.
- Tempi di reazione rapidi dal posizionamento del dito all’autorizzazione: fino a 30 impronte memorizzate ca. 1 s, fino a 99 impronte memorizzate ca. 3 s.
- Design notturno della superficie del lettore di impronte per orientamento mediante illuminazione LED bianca.
- Posizionamento del dito possibile a 360°.
- Indicatore LED a 3 colori per segnalazione ottica durante la programmazione e l’uso.
- PIN master sulla carta di sicurezza sigillata allegata, se il dito amministratore non è più disponibile. Il dispositivo può essere resettato in fabbrica con la carta di sicurezza fornita.
- Segnalatore acustico di conferma per l’utente o l’installatore.
- Segnale acustico di allarme in caso di rimozione non autorizzata del modulo impronta per il riconoscimento di sabotaggi. Commutazione anti-sabotaggio con attuatore nel sistema di comunicazione porta.
- Ingressi e uscite: morsettiera per il cavo di collegamento al sistema di comunicazione porta Gira.

Modulo stazione esterna Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie assicurano una buona intelligibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (ad es. necessaria a partire dal 3° modulo fotocamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) vengono alimentati tramite il modulo stazione esterna.

Stazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

- Stazione interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o a parete con scatola da incasso o cassa a parete. Con il piedistallo opzionale (vedere Accessori) è anche adatta per il posizionamento su mobili. Una scheda di memoria SD da 32 GB è inclusa per la memoria interna delle immagini. Fronte in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo video REG Gira 1288 00, inclusa

- Unità di controllo per l’alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione porta Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili con protezione da inversione di polarità e cortocircuito quando si utilizzano componenti video come fotocamera a colori e display TFT a colori.
- Fino a 2 stazioni esterne con fotocamera a colori e 28 stazioni interne con display TFT a colori possono essere alimentate tramite l’unità di controllo video.
- In totale possono essere gestite fino a 15 fotocamere a colori dall’unità di controllo video (5 stazioni esterne video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due stazioni esterne con fotocamera a colori possono essere alimentate direttamente dall’unità di controllo video. Le altre fotocamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la comunicazione porta.
- Rilevamento elettronico autocontenuto di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus.
- Tasti per programmazione del sistema e del pulsante di apertura porta.
- Indicatori LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione del pulsante di apertura porta.
- Uscita AC 12 V per l’alimentazione di un comune attuatore elettrico per porta.
- Uscita relè per comandare un attuatore per porta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell’attuatore regolabile continuamente da 1 a 10 s.

Alimentazione DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, inclusa

- Alimentazione DC 24 V per l’alimentazione dei componenti di comunicazione porta.
- Alimentazione per il modulo Keyless In.

Informazioni importanti

Preparazione per fotocamera o stazione vocale

Le installazioni degli impianti di citofonia devono essere collegate da un elettricista. Per la pianificazione, il montaggio e l’installazione, si rivolga all’elettricista di fiducia.

Protezione dall’acqua

Per ottenere una protezione ottimale contro l’acqua della Sua posta, la cassetta o l’impianto di cassette dovrebbe, se possibile, essere posizionata sotto un portico.

Il contenuto della posta è protetto dall’acqua solo se viene depositato completamente all’interno della cassetta e lo sportello d’immissione è chiuso. La posta non inserita completamente permette l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l’ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L’ingresso d’acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri
Tipo di montaggio	Penetrazione della parete
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	Fornito parzialmente smontato

Dimension drawing

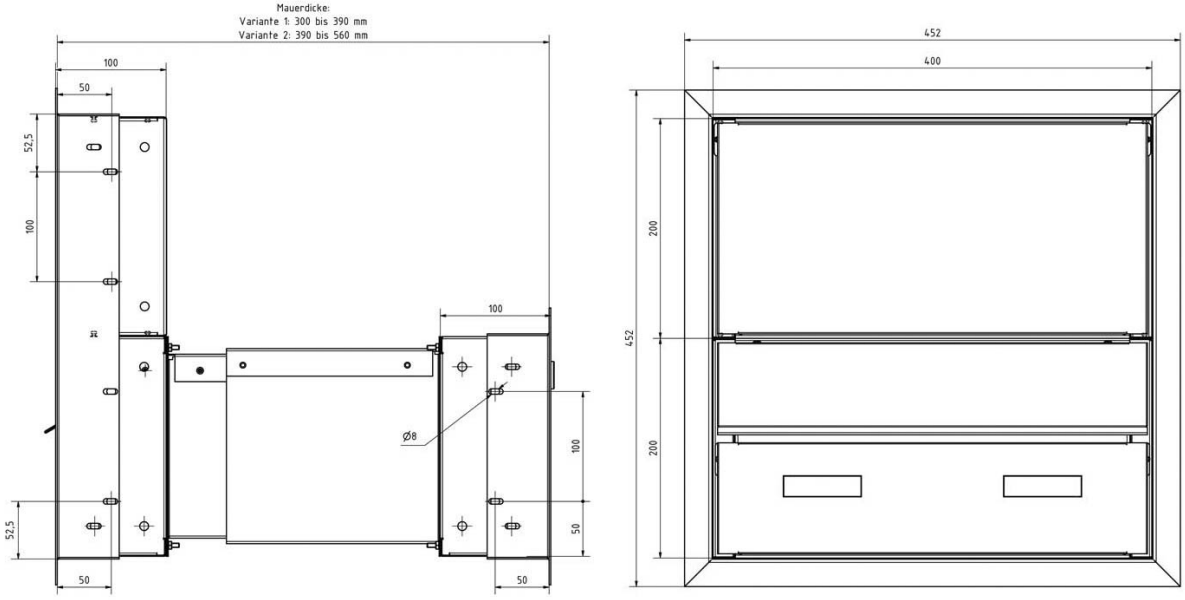

More images





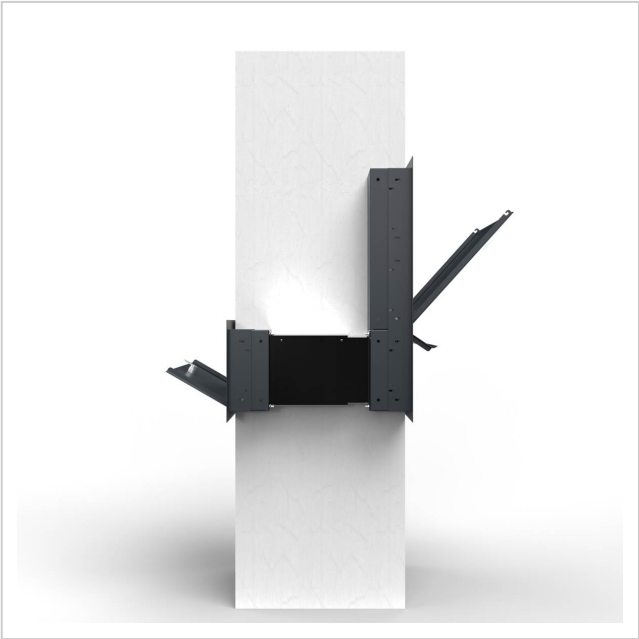



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

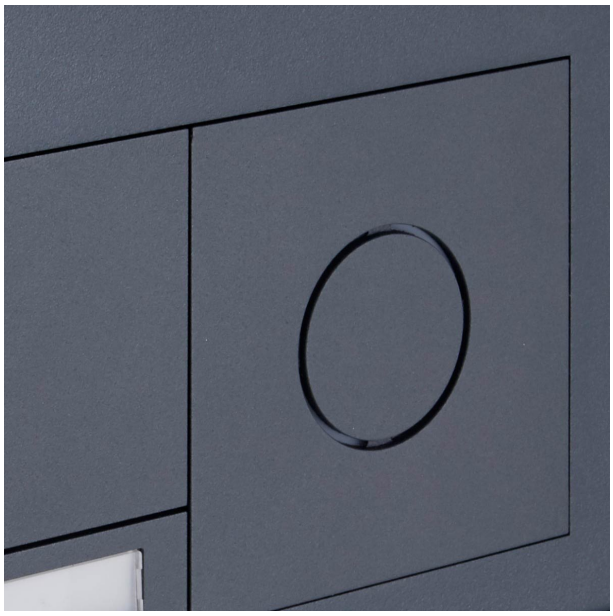



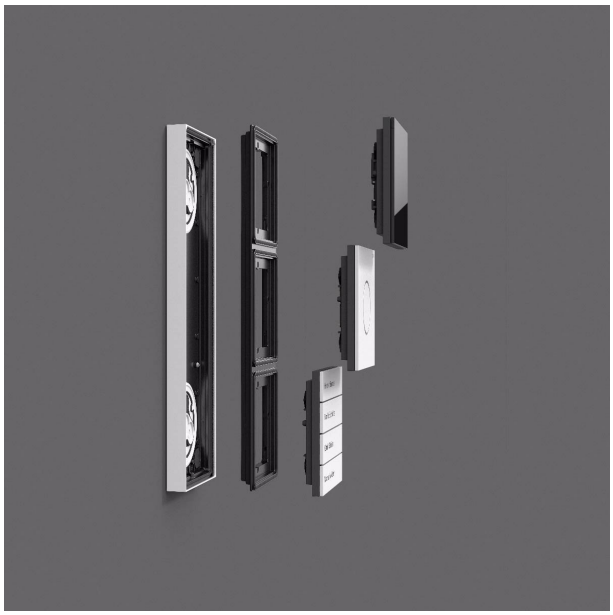



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



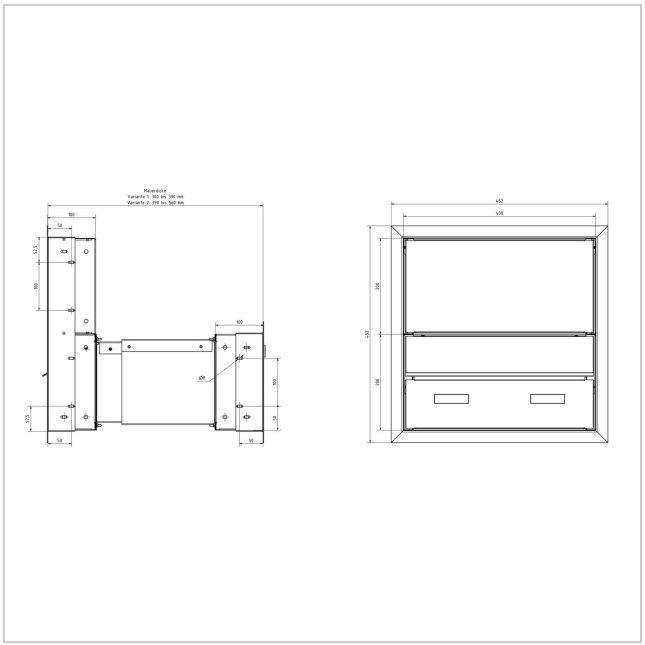

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618