Colonna porta cassette postali di design GOETHE con vano per giornali - colore RAL a scelta - GIRA System 106 - set audio completo | Gira System 106 Set completo Audio 2DB



Product number 215-STL-160-1ZFS-KSAGI106

Product description

Stele porta-cassetta postale di design GOETHE con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - set audio completo

Stele porta-cassetta postale realizzata con materiali pregiati, dotata di vano per giornali e di Gira System 106 integrato in modo continuo nel design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per l'ingresso di pregio. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del GIRA System, per cui la cassetta può essere utilizzata immediatamente. Sono incluse la stazione interna GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta. I moduli possono essere sostituiti in seguito in qualsiasi momento tramite l'elementare sistema di fissaggio.

Le dimensioni della cassetta singola consentono una capacità di circa 16 litri; la grande apertura di inserimento garantisce che anche buste formato DIN C4 e riviste, oppure la posta dopo assenze di più giorni, non risultino spiegazzate. La serratura Push-Key innovativa è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di estrazione impedisca che la posta Le cada addosso. Grazie al bordo di scolo l'interno rimane ottimamente protetto dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi rumori dovuti alle condizioni atmosferiche.

Gli impianti postali della collezione GOETHE si caratterizzano per l'impiego coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità/modularità, al semplice montaggio dei ricambi e a un montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio fai-da-te risulta agevole.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello d’utilità protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

- Colonna porta-cassetta di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L’introduzione della posta e l’estrazione avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori di qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta corrisponde alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 orizzontale; anche le buste grandi entrano senza essere piegate.
- La porta di estrazione si apre dall’alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso l’esterno.
- Vano per giornali (BH 400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio "ZEITUNG" (font ARIAL; se vengono richiesti nome/numero civico verrà usato il font da Lei scelto).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l’alto.
- Scatola funzionale (BH 400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Targa campanello in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL. Per una migliore riconoscibilità sulla targa è incisa al laser una campanella.
- Su richiesta con incisione laser del nome (qui è anche possibile inserire un numero civico).
- Su richiesta con numero civico inciso al laser (qui è anche possibile inserire un nome).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di scolo e a un tetto/parapioggia in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Parete posteriore e piastra di base in alluminio 6 mm AlMg3 W19, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta.
- Fissaggio invisibile nella stele mediante piastra di base rinforzata.
- Possibilità di passaggio cavi invisibile attraverso il corpo. L’altezza d’installazione è 1,65 m.
- Incluse stazione interna GIRA e unità di controllo; installati modulo stazione esterna System 106 e modulo info o modulo cieco.

GIRA

Modulo info Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per numeri civici che devono essere ben evidenziati.

Modulo stazione porta Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona intelligibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (ad es. necessaria a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) sono alimentati tramite il modulo della stazione porta.

Stazione interna a superficie Gira 1250XX, inclusa

- Stazione interna a superficie completamente premontata, per un’installazione rapida e pulita.
- Varietà di design grazie all’integrazione nel programma di placche, per un aspetto uniforme della comunicazione porta e dell’impianto elettrico.
- Montaggio sia con che senza cornice di copertura.
- Semplice montaggio tramite morsetti a vite a innesto sulla piastra di montaggio. Il contatto con la stazione interna avviene inserendo la stazione sulla piastra di montaggio.
- Semplice smontaggio della stazione interna in caso di lavori di ristrutturazione.
- Fori di fissaggio per l’installazione.
- Trasmissione del segnale e alimentazione della stazione interna tramite bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti.
- Collegamento in parallelo fino a tre stazioni interne possibile (con alimentazione tramite bus a 2 fili).
- Messa in servizio da parte di una sola persona grazie a una semplice procedura di avviamento.
- Distinzione della suoneria tra chiamata porta, chiamata interna e chiamata piano.
- Scelta tra cinque melodie di suoneria diverse, assegnabili individualmente ai singoli pulsanti.
- Funzione vivavoce (comunicazione a mani libere con soppressione di eco e rumori di fondo).
- Funzione di potenziamento in caso di rumori ambientali elevati durante la conversazione.
- Blocco dell’ascolto da parte di terzi.
- Tasti operativi con LED integrati per l’indicazione dello stato.

Unità di controllo audio REG Gira 128700, inclusa

- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni operative e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell’apriporta.
- Spie LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell’apriporta.
- Uscita AC 12 V per l’alimentazione di un comune apriporta.
- Uscita AC 12 V permanente per l’alimentazione di un gateway TKS-TK.
- Uscita relè per pilotare un apriporta con alimentazione separata.
- Tempo di commutazione dell’apriporta regolabile senza gradini da 1 a 10 s.

Informazioni importanti

Preparazione per telecamera o postazione parlante

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, l’installazione e il montaggio si rivolga all’elettricista di fiducia.

Protezione dall’acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall’acqua, la cassetta o l’impianto dovrebbero, se possibile, essere collocati sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall’acqua solo se è completamente riposta nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente permette l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l’ingresso d’acqua secondo DIN EN 13724. L’ingresso d’acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Altezza complessiva in mm	1614,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	45
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

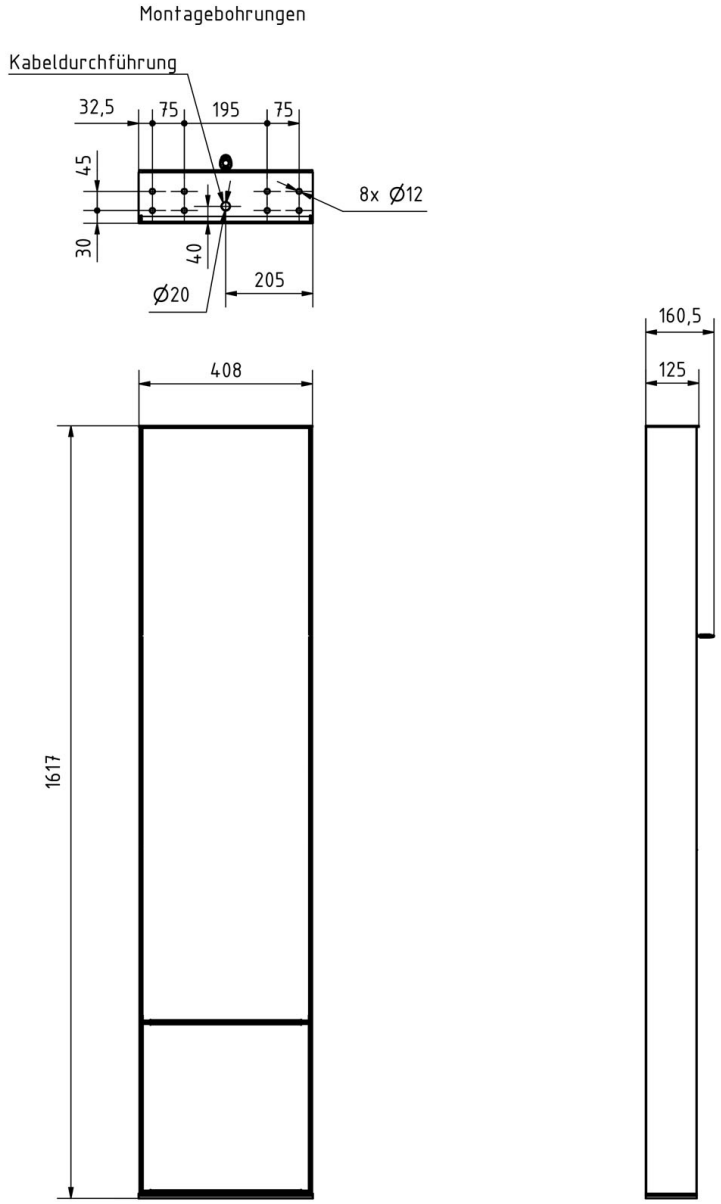

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





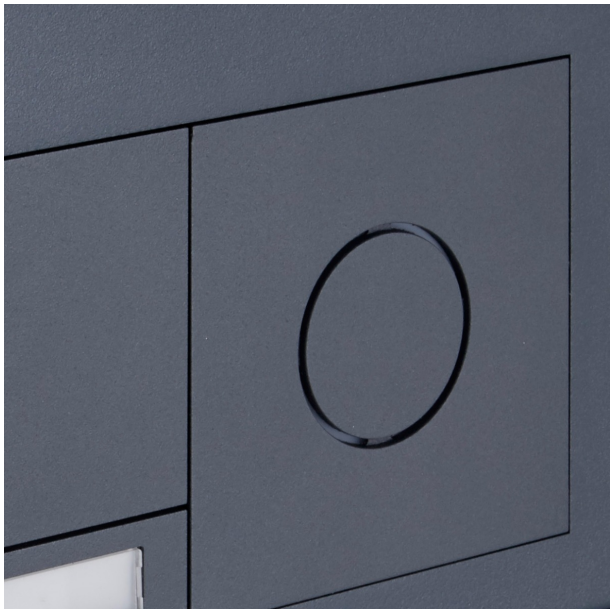



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








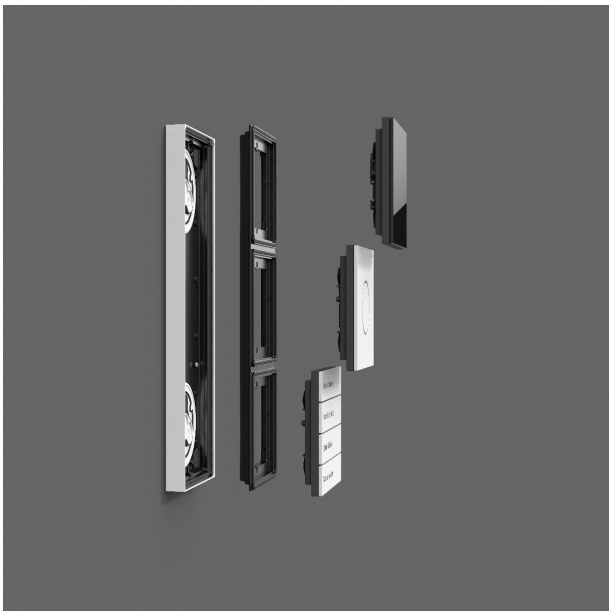

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

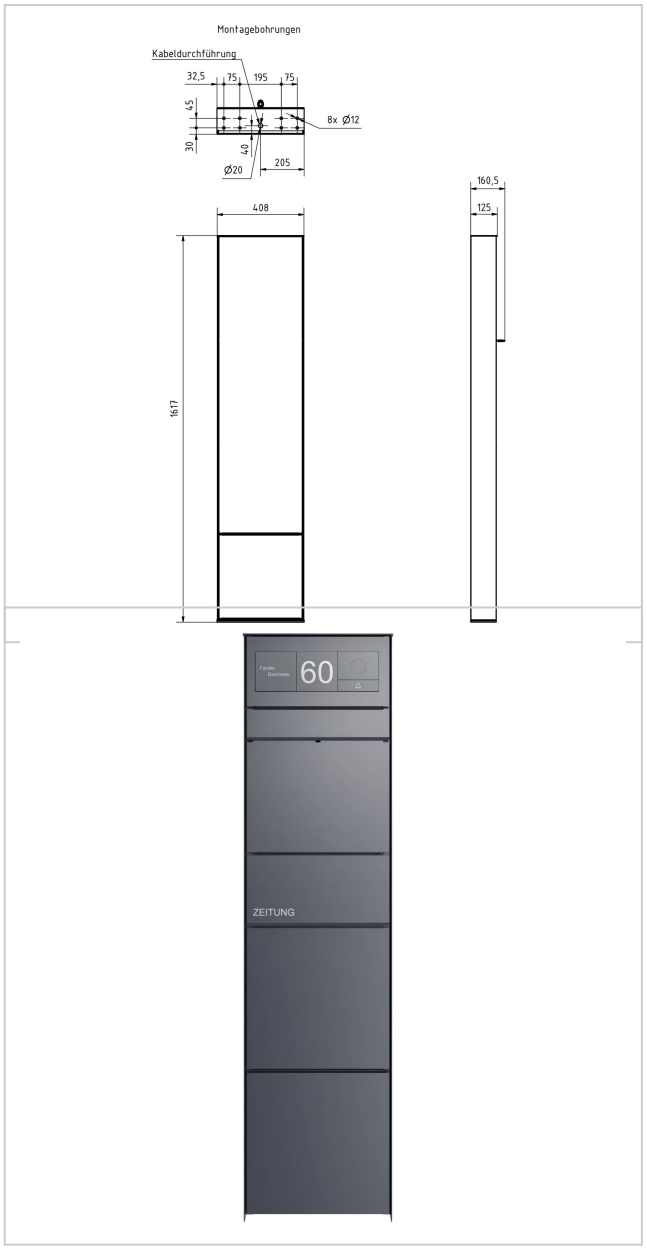



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618