
Gira System 106 Full-HD modulo telecamera IP - angolo di ripresa 126° - vetro nero

Product number S106-5562000

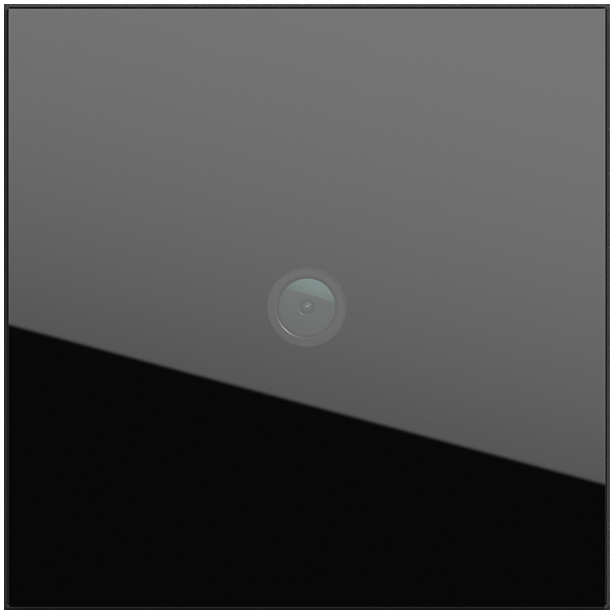

Product description

Modulo telecamera IP Gira System 106

Il **modulo telecamera IP Gira System 106** amplia la **Gira Türkommunikation IP** con una potente funzione video per l’ingresso. Il modulo è progettato per l’impiego all’interno del **Gira System 106** e consente una trasmissione video di alta qualità per moderne postazioni citofoniche in edifici residenziali e commerciali.

Dietro la **piastra in vetro nero** sostituibile lavora una pregiata **telecamera Full-HD** ad alta sensibilità luminosa. Ciò permette al modulo telecamera di fornire immagini chiare e ricche di dettagli anche in condizioni di illuminazione difficili. Con un ampio **angolo di rilevamento orizzontale di 126°** il modulo offre una vasta panoramica dell’ area d’ingresso e supporta un’affidabile identificazione dei visitatori.

Al buio la telecamera commuta automaticamente in **modalità notturna** e garantisce una stabile trasmissione video anche in condizioni di visibilità ridotta. Questo rende il **modulo telecamera IP** particolarmente adatto per installazioni esigenti, dove è richiesta una sorveglianza video affidabile all’ingresso dell’edificio.

Il modulo viene collegato al sistema tramite un **cavo piatto a 10 poli** e si integra armoniosamente nella progettazione modulare del **Gira System 106**. In combinazione con il corrispondente **modulo audio IP** si ottiene una postazione citofonica di alta qualità con funzione audio e video.

Caratteristiche

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Modulo telecamera per la **Gira Türkommunikation IP**
- Pregiata **telecamera Full-HD** con 1920 x 1080 pixel
- Piastra in **vetro nero** sostituibile
- Alta sensibilità luminosa per immagini nitide in condizioni di illuminazione difficili
- Ampio angolo di rilevamento di **126° orizzontale**
- **Modalità notturna** automatica al buio
- Adatto per l’installazione modulare nel **Gira System 106**

Dati tecnici

Collegamenti	Alimentazione tramite cavo piatto, 10 poli Video: 1 x connettore Sistema: 2 x connettore
Consumo in standby	130 mW
Consumo in standby con riscaldamento	1,36 W
Consumo in funzionamento attivo (diurno)	1,53 W
Consumo in funzionamento attivo (notturno)	3,32 W
Sensore della telecamera	CMOS
Risoluzione	Full HD 1920 x 1080p, 16:9, a 2 MP
Area di rilevamento visibile	67° verticale, 126° orizzontale
Rapporto di contrasto	800:1
Temperatura ambiente	-20 °C fino a +50 °C
Classe di protezione	IP54
Dimensioni	L 106,5 x A 106,5 x P 28,7 mm

Per l’installazione è necessario un adeguato **involucro System 106** e il **modulo audio IP Gira**.


Product properties

Tecnologia di connessione	LAN


Dimensions

Larghezza in mm	106,5
Altezza in mm	106,5
Larghezza totale in mm	106,5
Profondità in mm	20,0
Peso in kg	0,5

More images

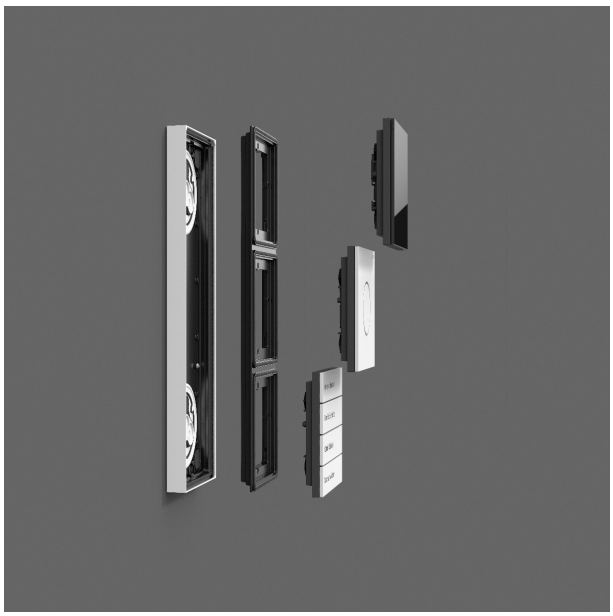



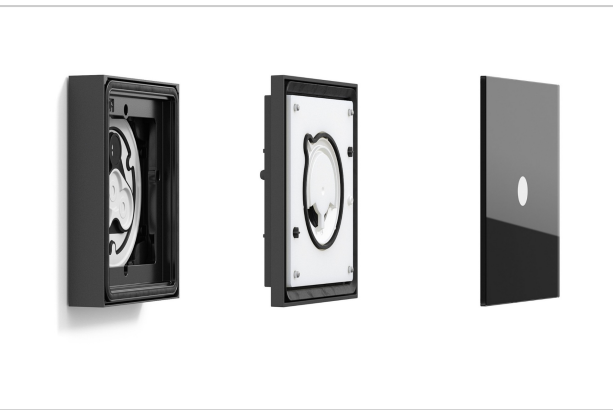



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618