Centro di sistema Busch-Jaeger

Product number 1246-83300



Product description

Centro di sistema Busch-Jaeger

- **Dispositivo di alimentazione e controllo del sistema Busch-Welcome®.**
- Per il collegamento del bus interno ed esterno
- Per il collegamento di un apriporta elettrico (12 V~, 1,6 A o uscita a potenziale zero 30 V, 3 A).
- Per l'accensione della luce o il collegamento di un relè luce (230 V, 3 A).
- Tempo di commutazione dell'apriporta o della luce regolabile.
- Per un massimo di 65 unità di consumo.
- Tensione nominale: 230 V~, +10 % / -10 %.
- Tensione di uscita: 28 V
- Frequenza nominale: 50 Hz / 60 Hz
- Potenza nominale: 42 W
- Classe di protezione del dispositivo: IP 20
- Intervallo di temperatura del dispositivo: -5 °C - 45 °C
- Utilizzare incontri elettrici ad alta impedenza. Resistenza nominale min. 20 Ohm.

Dimensions


Larghezza in mm	216 (12TE)
Altezza in mm	90
Profondità in mm	65,0
Peso in kg	0,2

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

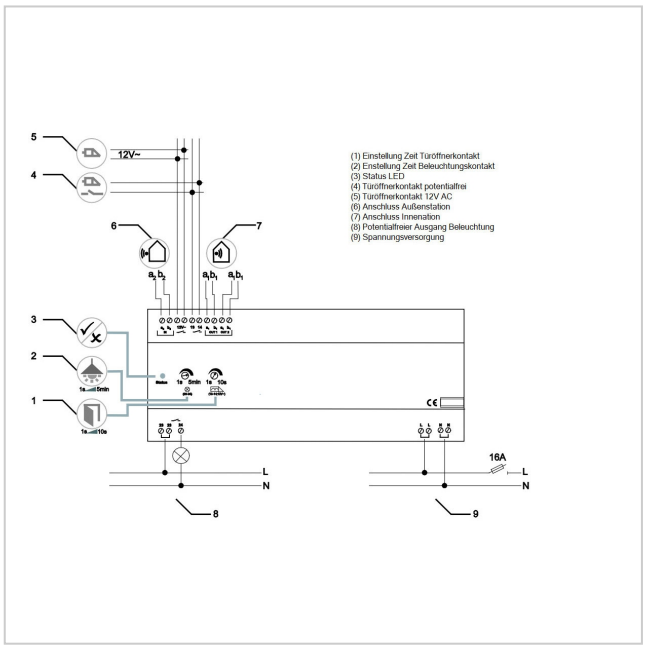

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618