Impianto di cassette postali autoportante per 13 unità Design BASIC 385P-7016-SP con campanello e unità citofonica, inclusi rivestimento laterale & copertura antipioggia - cassette postali orizzontali - Grigio antracite RAL 7016 | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | Diritto | con 13 cassette postali



Product number 385P-7016-13S-SP-R

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P con modulo campanello/interfono a destra per 13 utenze – RAL 7016 Grigio antracite – versione stretta

L’impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P per 13 utenze combina 13 scomparti postali utilizzabili separatamente con una cassetta funzionale integrata per il campanello. In questo modo vengono riuniti ricezione della posta, pulsanti del campanello e predisposizione per un’interfonia compatibile in una soluzione d’ingresso robusta ed esteticamente chiusa, ideale per grandi complessi residenziali, edifici plurifamiliari e immobili ad uso commerciale. Il modulo campanello/interfono di questa variante è posizionato a destra rispetto all’impianto di cassette postali.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere opaca effetto fine struttura in RAL 7016 Grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con tetto parapioggia e canaline di scolo integrate supportano la protezione dalle intemperie. I montanti massicci realizzati in profilo di alluminio anodizzato sono anch’essi verniciati a polvere in RAL 7016 Grigio antracite e costituiscono una base particolarmente stabile e duratura per l’impianto autoportante.

Ciascuno dei 13 scomparti postali ha un volume di ca. 12 litri. L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce il colpo dell’anta di immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente; gli sportelli di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi numerate e una targhetta portanome sostituibile sotto l’apertura di immissione.

I vantaggi dell’impianto BASIC 385P a colpo d’occhio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cassetta funzionale del campanello integrata a destra

L’impianto combina 13 cassette postali con 13 pulsanti del campanello in acciaio inox e una foratura per interfono con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per la posta e la comunicazione con i visitatori.

Immissione DIN C4 con volume di 12 litri

Le cassette postali offrono ciascuna ca. 12 litri di capacità. L’apertura di immissione 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale senza piegare inutilmente buste di grandi dimensioni.

Predisposizione per comunicazione della porta

La foratura per interfono con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso commerciali. L’altoparlante da incasso o l’impianto di interfono vero e proprio non fanno parte della dotazione di base.

Montanti massicci in alluminio

I montanti massicci realizzati in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per il montaggio a vite su fondazione oppure per l’incorporamento in calcestruzzo.

Robusta qualità BASIC in RAL 7016 Grigio antracite

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, montanti massicci in alluminio e produzione tedesca creano un impianto di cassette postali resistente per l’uso duraturo all’ingresso della proprietà.

Dotazione dell’impianto di cassette postali BASIC 385P

Impianto cassette postali

Numero di cassette 13 scomparti postali utilizzabili separatamente
Dimensione cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per scomparto
Volume postale Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto parapioggia in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 Grigio antracite effetto fine struttura opaca
Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Norma Cassette conformi alla norma DIN EN 13724

Modulo campanello e interfono

Cassetta funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere coordinato
Posizione Destra
Pulsanti del campanello 13 pulsanti tondi in acciaio inox tipo 4
Foratura per interfono Con adattatore universale per altoparlanti da incasso commerciali
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta portanome Realizzata resistente alla pressione e agli urti

Montanti massicci in alluminio

Montanti Profilo in alluminio massiccio anodizzato
Rivestimento Verniciatura a polvere in RAL 7016 Grigio antracite
Tipi di montaggio A scelta montaggio a vite o incorporamento in calcestruzzo

Montaggio a vite Montanti disponibili in 1200 o 1600 mm
Incorporamento in calcestruzzo Montanti disponibili in 1600 o 2000 mm
Stato di consegna Montanti e impianto di cassette postali forniti suddivisi per facilitare il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul modulo campanello/interfono

L’adattatore universale è adatto per molti altoparlanti da incasso commerciali. L’impianto di interfono o l’altoparlante da incasso, l’alimentazione e la cablatura non fanno parte della dotazione di base descritta e devono essere previsti in base al sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio a vite è necessario un fondamento piano e sufficientemente portante. Gli elementi di fissaggio devono essere selezionati in funzione della fondazione, del peso dell’impianto e della situazione d’installazione locale.

Montaggio mediante incorporamento in calcestruzzo

Per la versione da incorporare i montanti in alluminio prolungati vengono ancorati in verticale in un fondamento in calcestruzzo dimensionato adeguatamente. Dimensioni del fondamento e profondità di ancoraggio devono essere adattate alla natura del terreno, alle dimensioni dell’impianto e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto parapioggia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo supportano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni postali devono essere inserite completamente affinché le aperture di immissione si chiudano completamente. In condizioni climatiche estreme, nonostante l’esecuzione conforme alle norme, può penetrare una minima quantità di umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 13 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	980,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	96
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi autoportanti / cassetta postale divisa

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

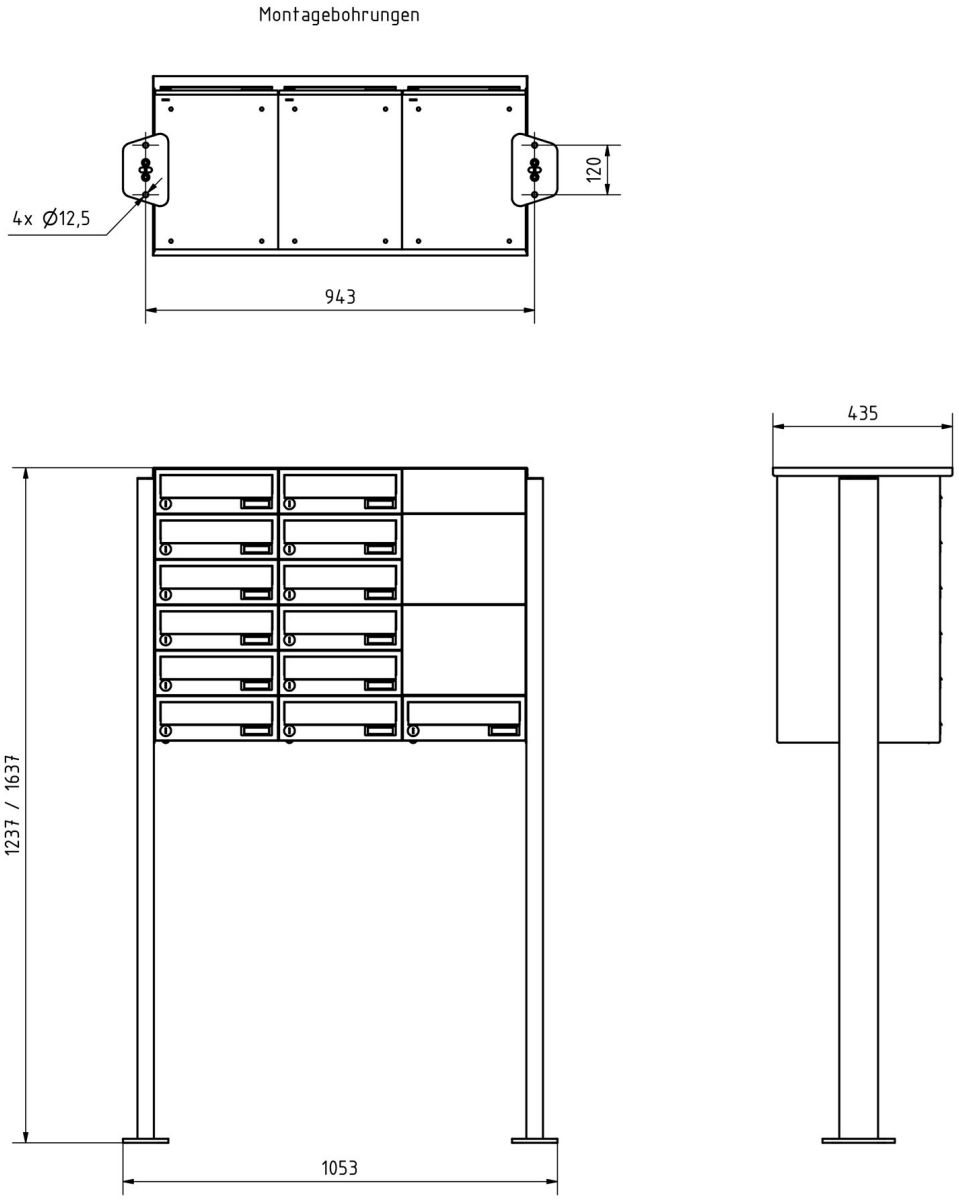

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



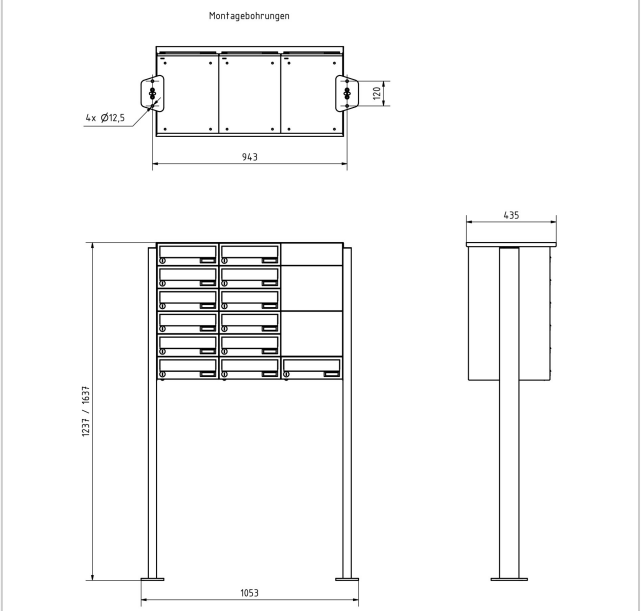





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618