Impianto per 10 cassette postali in acciaio inox Design BASIC Plus 385XW per montaggio laterale a parete - RAL a scelta | Diritto | con 10 cassette postali



Product number 385XW-10S-R

Product description

Cassette postali BASIC Plus 385XW per montaggio laterale per 10 utenze – posizione cassette a destra

La BASIC Plus 385XW è un pregiato impianto di cassette postali in acciaio inossidabile per montaggio laterale a parete per 10 utenze. È stato progettato per condomini e strutture di maggiori dimensioni con dieci utenze separate e consente un montaggio salvaspazio lateralmente rispetto alla porta d’ingresso o su una parete idonea.

La disposizione 1×10 raggruppa dieci cassette separate in un impianto plurifamiliare molto stretto per montaggio laterale a parete.

Le cassette sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 e vengono verniciate a polvere in colore RAL o DB a scelta. Anche la copertura anti-pioggia e i rivestimenti laterali sono in acciaio inossidabile. Il fissaggio laterale avviene tramite montanti in acciaio inossidabile del diametro 60,3 mm con finitura levigata a grana 240.

In questa variante dell’articolo la posizione delle cassette è a destra. La disposizione laterale crea un bordo di montaggio definito e permette di orientare l’impianto in modo adeguato alla situazione architettonica dell’ingresso.

I vantaggi della BASIC Plus 385XW a colpo d'occhio

Montaggio laterale a parete

La 385XW viene montata lateralmente su una parete idonea dell’edificio. La posizione delle cassette in questa variante è a destra; questo permette di adattare l’impianto alla situazione d’ingresso esistente.

BASIC Plus in acciaio inossidabile V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette, i rivestimenti e gli elementi di fissaggio sono realizzati interamente in acciaio inossidabile V2A 1.4301. Le cassette verniciate a polvere combinano una superficie di alta qualità con una costruzione durevole.

Apertura DIN-C4 con guarnizione in gomma

Ogni casella dispone di un’apertura di immissione di 35 × 265 mm per DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce il rumore dell’anta di immissione.

Montanti di fissaggio massicci in acciaio inossidabile

Il fissaggio laterale alla parete avviene tramite montanti in acciaio inossidabile V2A 1.4301 del diametro Ø 60,3 mm con finitura levigata a grana 240. Costituiscono un collegamento robusto e resistente alle intemperie tra l’impianto e l’edificio.

Soluzione robusta per 10 utenze

Dieci cassette conformi a DIN EN 13724 vengono raggruppate in un compatto e robusto impianto plurifamiliare BASIC Plus. La costruzione modulare BASIC Plus facilita inoltre la manutenzione e la sostituzione dei ricambi.

Dotazione della BASIC Plus 385XW per 10 utenze

Impianto cassette postali

Numero di caselle 10 cassette
Disposizione 1 colonna × 10 file
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura Verniciatura a polvere in colore RAL/DB a scelta
Copertura anti-pioggia / rivestimenti laterali Acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciato a polvere dello stesso colore
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm per cassette, adatta a DIN C4 in verticale
Volume postale Circa 12 litri per casella
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 20 chiavi in totale, 2 per casella
Targhette nominative 10 targhette nominative intercambiabili sotto gli sportelli di immissione

Fissaggio laterale

Posizione cassette Destra
Montanti di fissaggio Ø 60,3 mm acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura montanti Levigato grana 240
Tipo di montaggio Montaggio con viti su una parete esterna idonea
Materiale di fissaggio Scegliere ancoranti a espansione o viti filettate in cantiere in base alla parete
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza per il montaggio laterale a parete

La parete deve essere pulita, piana e sufficientemente portante per il peso dell’intero impianto di cassette postali. Ancoranti a espansione o viti filettate non sono forniti e devono essere scelti in cantiere in base alla tipologia della parete, al peso dell’impianto e alla situazione locale di montaggio.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Gli invii postali devono essere inseriti completamente affinché gli sportelli di immissione possano chiudersi. Il fronte di immissione non dovrebbe essere esposto direttamente al lato maggiormente soggetto alle intemperie. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una realizzazione conforme alla norma, può verificarsi infiltrazione di umidità.

Manutenzione e struttura BASIC-Plus

L’acciaio inossidabile V2A è di facile manutenzione e durevole. La struttura modulare BASIC-Plus è stata progettata per un montaggio semplice e per garantire una buona disponibilità di pezzi di ricambio.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 10 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza in mm	1260
Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1100,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	55
Condizioni di consegna	Die Lieferung erfolgt in blocchi; elementi a colonna e cassetta postale consegnati separatamente.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

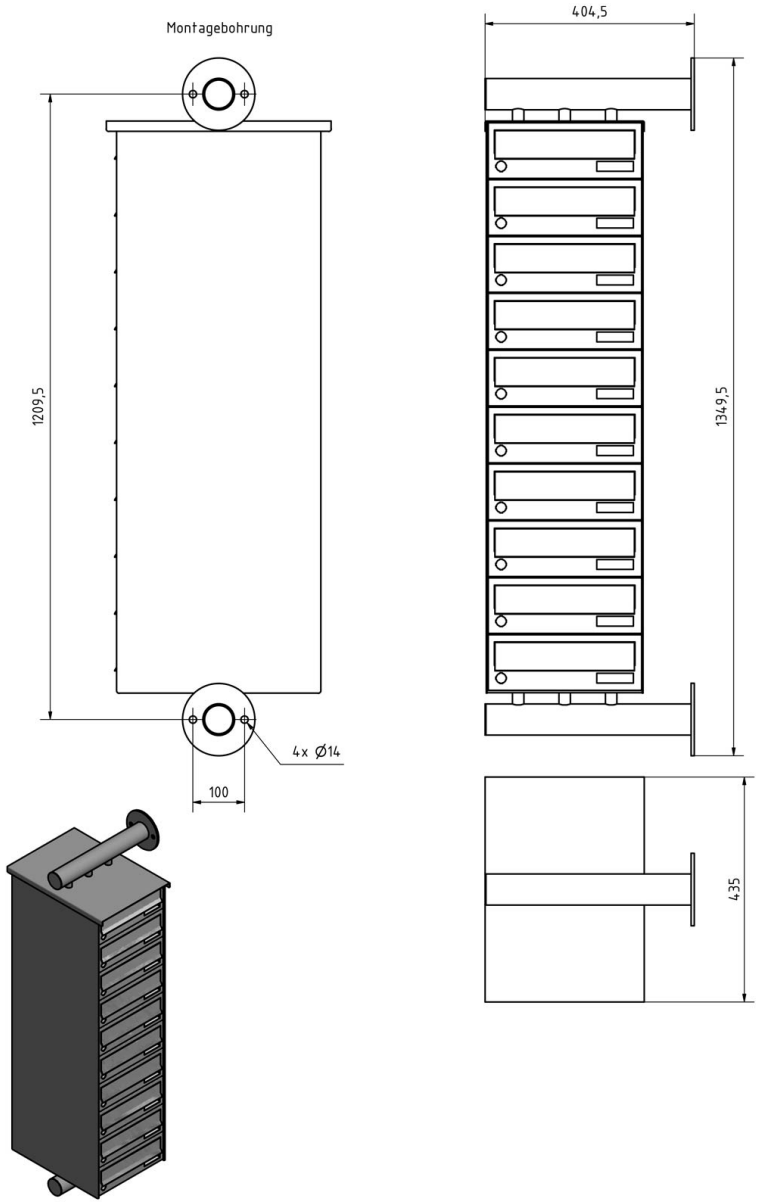

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

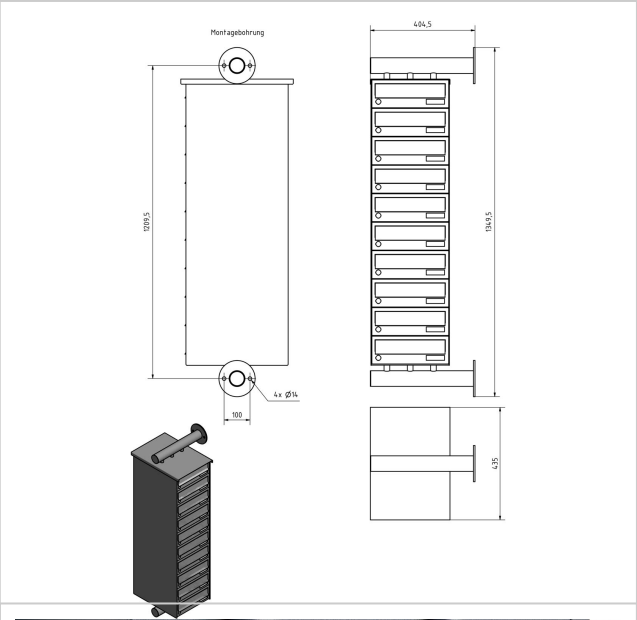





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618