Cassette postali da incasso design 3 posti GOETHE UP - RAL a scelta - Videocitofono DoorBird a destra | Diritto | senza scomparto per giornali | DoorBird | Profondità 200 mm | con 3 cassette postali



Product number 215-UP-3-SP-DB-200-R

Product description

Casella postale da incasso design 3 posti GOETHE UP - RAL a scelta - Citofono video DoorBird a destra

Casella postale da incasso 3 posti realizzata con alta qualità e con una DoorBird IP Video Door Station D2100E integrata senza soluzione di continuità nel design a filo. La DoorBird IP Video Door Station D2100E è la soluzione intelligente per la Sua porta d'ingresso. La IP Video Door Station può funzionare come unità autonoma oppure essere integrata in una piattaforma Smart Home esistente. Anche installazioni classiche già presenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare ad essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Le dimensioni della singola cassetta consentono un volume utile di circa 16 o 32 litri; l'ampio sportello d'inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o la posta dopo un'assenza di più giorni, non risultino spiegazzate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla posizione della serratura, questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca alla posta di cadere verso di Lei. La guarnizione di deflusso protegge la posta interna dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'inserimento è dotato di ammortizzatori di qualità sull'asse, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi rumori dovuti agli agenti atmosferici.

Gli impianti di cassette postali della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione a grande flessibilità e modularità, montaggio semplice dei ricambi e installazione autonoma agevole. Per tutti gli impianti GOETHE i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio autonomo risulta semplice.

Modello protetto da brevetto d'uso secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Casella postale da incasso tripla completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Casella postale (BH 400x400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d'inserimento con ammortizzatori di qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le buste grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- Gli sportelli di prelievo si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non potrà cadere verso di Lei.
- Targa porta-nome in plexiglass per l'indicazione del nome e seconda targa per pubblicità Sì/No per ogni unità.
- Cassetta tecnica (BH 400x400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Numero civico opzionale con illuminazione LED a basso consumo, altezza ca. 70-100 mm possibile (a seconda del numero di caratteri).
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare in acciaio inossidabile da 2 mm 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Incluso: DoorBird IP Video Door Station D2100E + modulo multiutente MTM18A con pulsanti campanello retroilluminati oppure IP Video Door Station D3100E con display da 7 pollici.

Informazioni importanti

Preparazione per telecamera o per impianto citofonico

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la pianificazione, l'installazione e il collegamento si rivolga all'elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per garantire una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un porticato o una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente all'interno della cassetta e lo sportello d'inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	LAN
Numero di pulsanti del campanello	3 pulsanti
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Uccello da porta
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 854,0 | dimensione di installazione 820,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 854,0 | dimensione di installazione 820,0
Altezza complessiva in mm	consigliato 1500,0 - 1700,0
Larghezza totale in mm	Dimensione esterna 854,0 | dimensione di installazione 820,0
Profondità in mm	200,0 | dimensione di installazione 203,5
Peso in kg	25
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



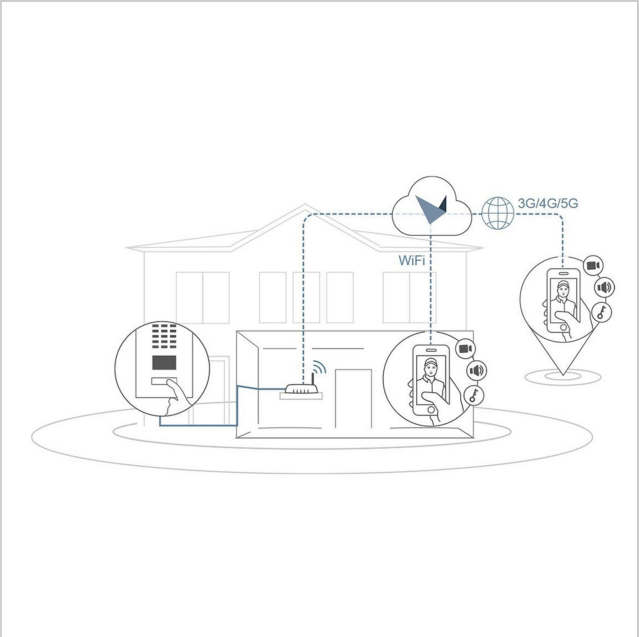

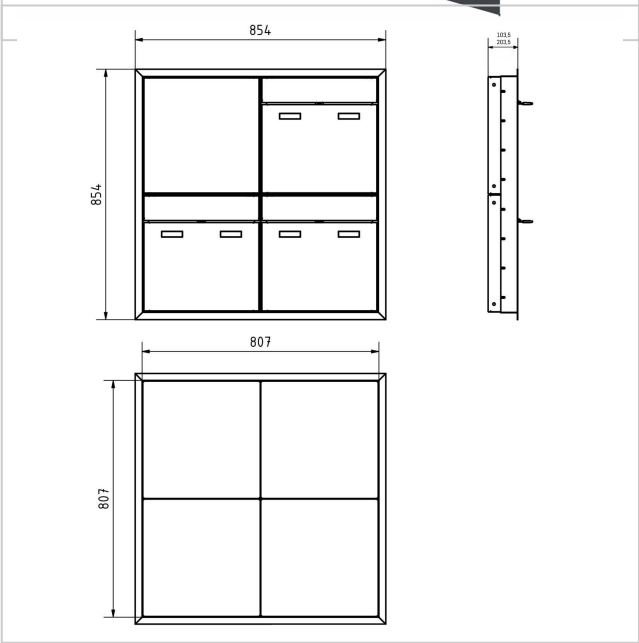

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618