Applique PREMIUM 260x260 verniciata a polvere | senza sensore di movimento



Product number 626R

Product description

Applique PREMIUM 260x260 con rivestimento a polvere

Scoprite la nostra lampada da esterno in acciaio inox di qualità superiore, con colore RAL a scelta e vetro opalino, esteticamente gradevole e funzionale. L'applique da esterno è realizzata in acciaio inox di alta qualità, che offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Il vetro opalino assicura una piacevole distribuzione della luce e aggiunge un tocco di stile alla vostra area esterna. Il design senza tempo si adatta perfettamente a diversi stili architettonici e conferisce alla vostra casa un'atmosfera elegante. La piastra di montaggio separata, realizzata in fusione di alluminio, non solo garantisce una maggiore stabilità, ma rende la lampada particolarmente resistente alle intemperie. Con un grado di protezione IP44 e una classe di protezione I, la lampada è ideale per l'uso esterno e resiste alla pioggia, alla polvere e ad altri influssi ambientali. La lampada da esterno è dotata di una base E27 e può essere utilizzata con lampadine di classe energetica da A+++ a E con una potenza massima di 57 W. In questo modo si ha la libertà di scegliere la luminosità e l'efficienza energetica desiderate. Si prega di notare che la sorgente luminosa non è inclusa nella fornitura.

La lampada da esterno viene fornita con una pratica piastra di montaggio in alluminio fuso, che consente un montaggio semplice e sicuro. Con i nostri accessori di montaggio, l'installazione è un gioco da ragazzi e si può fissare rapidamente la luce nella posizione desiderata.

- La lampada da esterno è realizzata in acciaio inox con vetro opalino, con piastra di montaggio separata in fusione di alluminio, verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Base E 27, adatta per lampade di classe energetica da A++ a E max. 57 W.
- Senza sorgente luminosa.
- Grado di protezione IP 44 - classe di protezione I
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questa lampada è necessario rispettare le norme di sicurezza elettronica nazionali e internazionali. Allentare la piastra a parete dal corpo illuminante con le quattro viti di fissaggio. Far passare il collegamento del cavo di rete attraverso il passacavo e fissare la piastra a parete alla superficie di montaggio. Spingere i tubi di silicone in dotazione sui cavi di collegamento. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Serrare il corpo illuminante e il vetro alla piastra a parete con le viti di fissaggio.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Classe di protezione	IP44
Sorgente luminosa	senza
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Classe di protezione	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions

Larghezza in mm	260
Altezza in mm	260
Larghezza totale in mm	260
Profondità in mm	100,0
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Dimension drawing

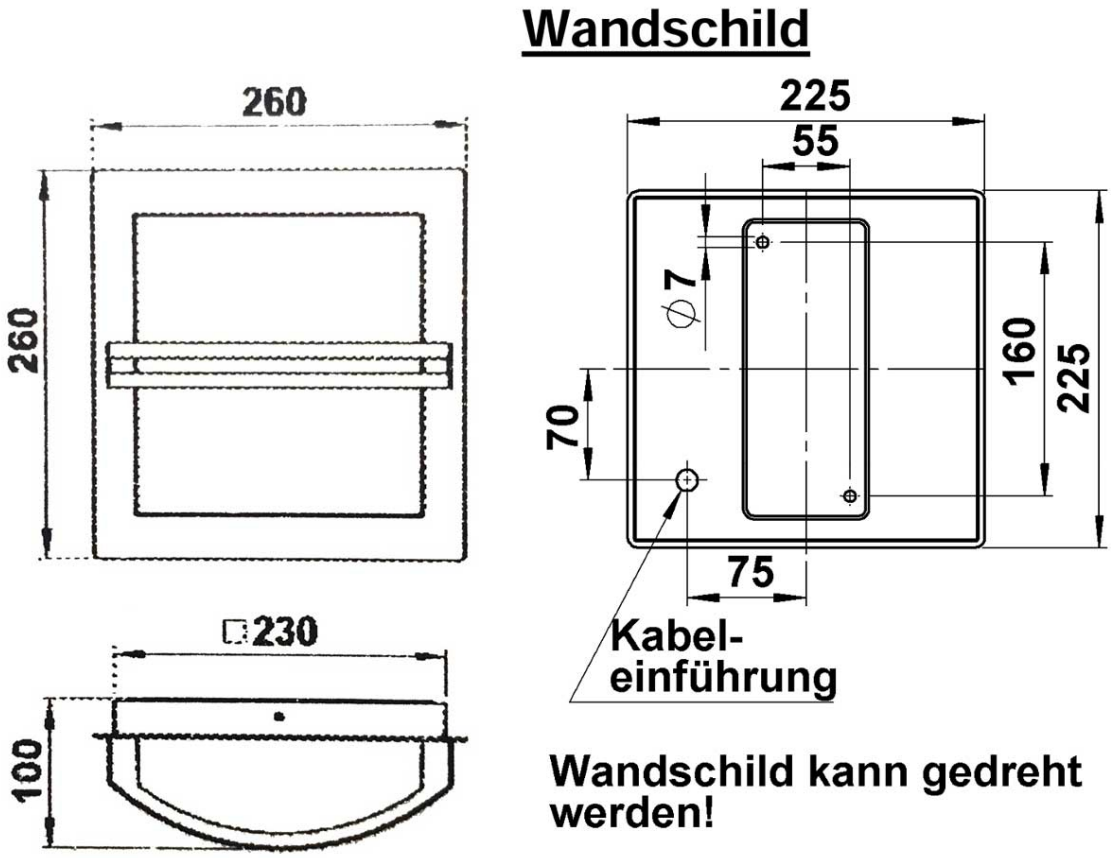

More images

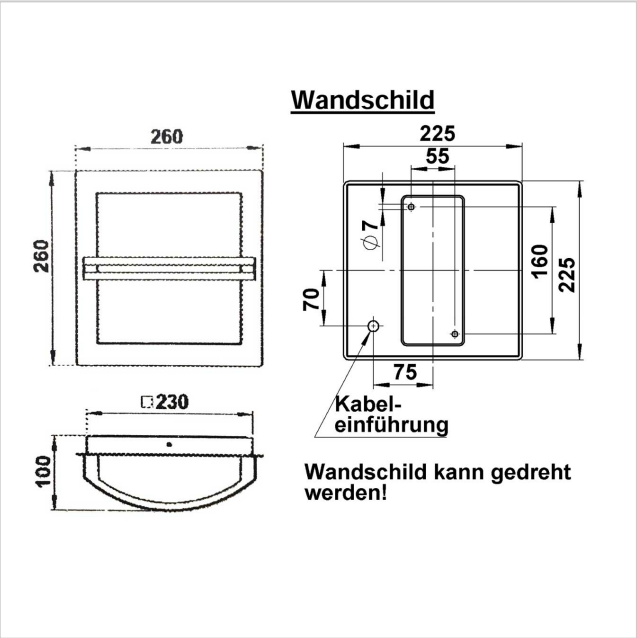
Wandschild
260
260
225
55
ϕ7
160
225
70
75
Kabel-
einführung
□230
100
Wandschild kann gedreht
werden!

