Cassetta postale a colonna singola Design BASIC 385P-9016 ST-T con scatola per campanello - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | In alto | con 1 cassetta postale



Product number 385P-9016-1-SP

Product description

Cassetta postale autoportante BASIC 385P con campanello/parte citofonica per 1 unità – RAL 9016 Bianco traffico

La cassetta postale autoportante BASIC 385P per 1 unità unisce una cassetta postale utilizzabile separatamente a una cassetta funzionale integrata per il campanello. In questo modo ricezione della posta, pulsante del campanello e predisposizione per una tecnologia citofonica compatibile sono riuniti in una soluzione d’ingresso robusta e visivamente chiusa, adatta a case unifamiliari, uffici e oggetti singoli di pregio. La cassetta funzionale del campanello è integrata direttamente nell’insieme.

La cassetta postale è realizzata in acciaio zincato e verniciata a polvere opaca con struttura fine in RAL 9016 Bianco traffico. Un rivestimento laterale aderente con tetto antipioggia e canaline di scarico integrate migliorano la protezione dalle intemperie. Gli elementi portanti massicci, realizzati in profilo di alluminio anodizzato, sono anch’essi verniciati a polvere in RAL 9016 Bianco traffico e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per l’unità autoportante.

Lo scomparto postale ha un volume di ca. 12 litri. L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN C4 in formato verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce il rumore di chiusura dello sportello di immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta postale sono forniti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi della cassetta postale BASIC 385P a colpo d'occhio

Cassetta funzionale campanello integrata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’unità combina una cassetta postale con un pulsante campanello in acciaio inossidabile e una foratura per citofono con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per posta e comunicazione con i visitatori.

Immissione DIN-C4 con 12 litri di volume

Le cassette postali offrono ciascuna ca. 12 litri di capacità. L’apertura di immissione 35 × 265 mm accoglie spedizioni DIN C4 in verticale senza che buste più grandi debbano essere piegate inutilmente.

Predisposizione per comunicazione di porta

La foratura per citofono con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso di uso comune. L’altoparlante da incasso o l’impianto citofonico vero e proprio non fanno parte della dotazione base.

Elementi portanti in alluminio massiccio

Gli elementi portanti massicci, realizzati in profilo di alluminio anodizzato, costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per montaggio con viti su fondazione o per interramento in calcestruzzo.

Robusta qualità BASIC in RAL 9016 Bianco traffico

Acciaio zincato, componenti in acciaio inossidabile, elementi portanti in alluminio massiccio e produzione tedesca costituiscono un insieme resistente per l’uso prolungato all’ingresso della proprietà.

Dotazione della cassetta postale BASIC 385P

Cassetta postale

Numero di cassette 1 scomparto postale utilizzabile separatamente
Dimensione cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per scomparto
Volume postale Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto antipioggia in acciaio inossidabile V2A
Superficie RAL 9016 Bianco traffico, struttura fine opaca, verniciata a polvere
Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Norma Caselle postali conformi alla DIN EN 13724

Parte campanello e citofono

Cassetta funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere abbinato
Posizione Integrata nell’unità
Pulsante campanello 1 pulsante campanello rotondo in acciaio inossidabile tipo 4
Foratura per citofono Con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta nominativa Eseguita antischiacciamento e resistente agli urti

Elementi portanti in alluminio massiccio

Elementi portanti Profilo in alluminio massiccio anodizzato
Rivestimento Verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico
Tipi di montaggio A scelta montaggio con viti o interramento in calcestruzzo
Montaggio con viti Elementi portanti disponibili in 1200 o 1600 mm
Interramento in calcestruzzo Elementi portanti disponibili in 1600 o 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Condizione di consegna Elementi portanti e cassetta postale consegnati suddivisi per il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla parte campanello/citofono

L’adattatore universale è adatto per molti altoparlanti da incasso di uso comune. L’impianto di citofonia o l’altoparlante da incasso, l’alimentazione elettrica e il cablaggio non fanno parte della dotazione descritta e devono essere previsti in funzione del sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio vanno selezionati in funzione della fondazione, del peso dell’unità e della situazione di installazione locale.

Montaggio mediante interramento in calcestruzzo

Per la versione da interrare, gli elementi portanti in alluminio prolungati vengono ancorati in verticale in una fondazione di calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Dimensioni della fondazione e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alle caratteristiche del terreno, alle dimensioni dell’unità e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto antipioggia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scarico supportano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni devono essere completamente introdotte affinché gli sportelli di immissione possano chiudersi completamente. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante un’esecuzione conforme alla norma, può penetrare una minima umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale separata

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

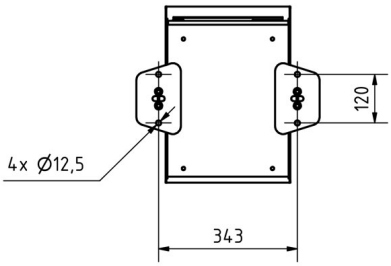

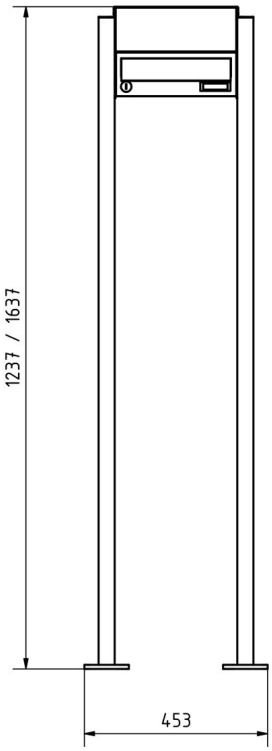

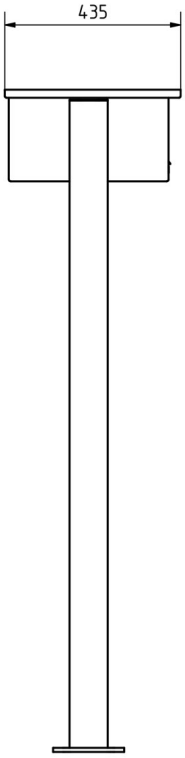

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



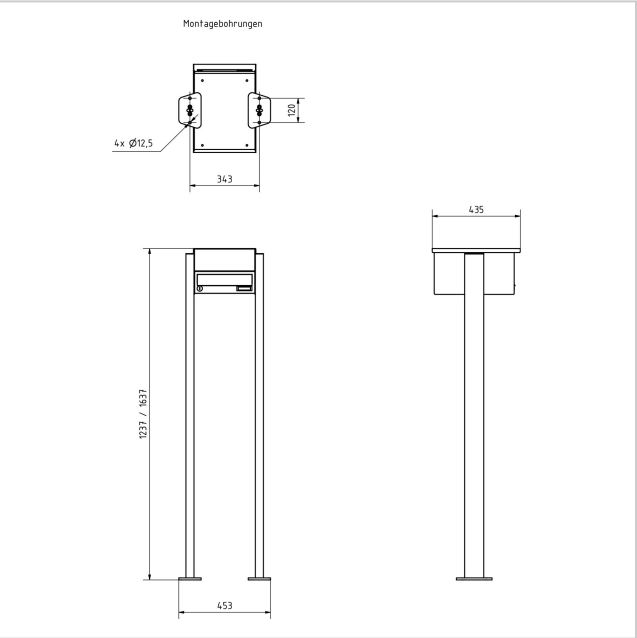





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618