Cassetta postale ad incasso design GOETHE UP con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - impianto citofonico - kit audio completo | con vano per giornali | Profondità 100 mm | Gira System 106 Set completo Audio 2DB



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSAGI106

Product description

Cassetta postale da incasso di design GOETHE UP con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - Impianto citofonico - Set audio completo

Cassetta postale da incasso di alta qualità con vano per giornali e GIRA System 106 integrato senza soluzione di continuità in design rasomuro. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi di pregio. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA, così la cassetta può essere utilizzata immediatamente. Sono fornite la stazione interna GIRA e la centralina per completare questa cassetta postale. I moduli possono essere successivamente sostituiti a piacere tramite il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni della cassetta singola consentono una capacità di ca. 16 litri; la grande apertura di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o la posta dopo assenze di più giorni, non risultino spiegazzate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta Le cada addosso. Grazie al bordo di scolo dell'acqua la posta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi rattii dovuti alle intemperie.

Le cassette della collezione GOETHE si caratterizzano per l'impiego coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei pezzi di ricambio e a un montaggio fai-da-te agevole. Per tutti gli impianti GOETHE i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla modalità costruttiva il montaggio fai-da-te risulta semplice e senza complicazioni.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello di utilità protetto secondo DPMA, fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta da incasso completa in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L’inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori sull’asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme a DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 orizzontale; anche le buste grandi entrano senza piegarsi.
- Lo sportello di prelievo si apre dall’alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere addosso.
- Vano per giornali (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta con incisione laser in acciaio "ZEITUNG" (font ARIAL; se è richiesta la dicitura nome/numero civico, verrà utilizzato lo stesso font da Lei scelto).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l’alto.
- Modulo funzionale (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Targhetta del campanello in acciaio inox, verniciata a polvere nel colore RAL scelto. Per una migliore riconoscibilità è incisa al laser sull’azionamento una campanella.
- Opzionalmente con incisione laser del nome (qui può essere anche inserito il numero civico).
- Opzionalmente con numero civico inciso al laser (qui può essere anche inserita un’intestazione con nome).
- Cornice di copertura in profilo angolare in acciaio 2 mm 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Include stazione interna GIRA e centralina fornite, modulo per la pulsantiera System 106 e modulo info o cieco installati.

GIRA

Modulo info Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per i numeri civici che devono essere ben visibili.

Modulo stazione porta Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comprensione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (ad es. necessaria a partire dal 3° modulo camera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) ricevono alimentazione tramite il modulo stazione porta.

Stazione interna AP Gira 1250XX, fornita

- Stazione interna premontata per montaggio a vista, per un’installazione rapida e pulita.
- Varietà di design grazie all’integrazione nel programma di interruttori, per un aspetto uniforme tra comunicazione porta e impianto elettrico.
- Montaggio possibile sia con che senza cornice di copertura.
- Montaggio semplice tramite morsetti avvitabili a innesto sulla piastra di montaggio. Il contatto con la stazione interna avviene inserendo la stazione sulla piastra di montaggio.
- Smontaggio semplice della stazione interna durante i lavori di ristrutturazione.
- Tappi di fissaggio per il montaggio.
- Trasmissione del segnale e alimentazione della stazione interna tramite bus a 2 fili protetto contro inversione di polarità e cortocircuito.
- Collegamento in parallelo di fino a tre stazioni interne possibile (con alimentazione tramite bus a 2 fili).
- Messa in servizio da una sola persona grazie a una procedura di avviamento semplice.
- Differenziazione del tono di chiamata tra chiamata porta, chiamata interna e chiamata piano.
- Scelta tra cinque diverse melodie di squillo, assegnabili individualmente ai singoli tasti di chiamata.
- Funzione vivavoce (comunicazione a mani libere con soppressione di eco e dei rumori di fondo).
- Funzione di potenziamento voce in presenza di rumori ambientali intensi durante la conversazione.
- Blocco ascolto (anti-ascolto).
- Tasti di comando con LED integrati per l’indicazione dello stato.

Centralina audio REG Gira 128700, fornita

- Alimentazione del bus a 2 fili protetto contro inversione di polarità e cortocircuito.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni operative e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell’apriporta.
- LED di stato per esercizio, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell’apriporta.
- Uscita AC 12 V per l’alimentazione di un normale apriporta.
- Uscita AC 12 V permanente per l’alimentazione di un gateway TKS-TK.
- Uscita relè per commutare un apriporta con alimentazione separata.
- Tempo di commutazione dell’apriporta regolabile senza scatti da 1 a 10 s.

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o postazione di chiamata

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l’installazione Si rivolga al Suo elettricista di fiducia.

Protezione dall’acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall’acqua, la cassetta postale o l’impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un porticato o un tettoia.

La corrispondenza è protetta dall’acqua solo se è riposta completamente all’interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente consente l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l’ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L’ingresso d’acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 852,0 | Dimensione d'incasso 820,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 450,0 | Dimensione di incasso 420,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	100,0 | Dimensione di incasso 103,5
Peso in kg	17
Condizioni di consegna	Consegnato montato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

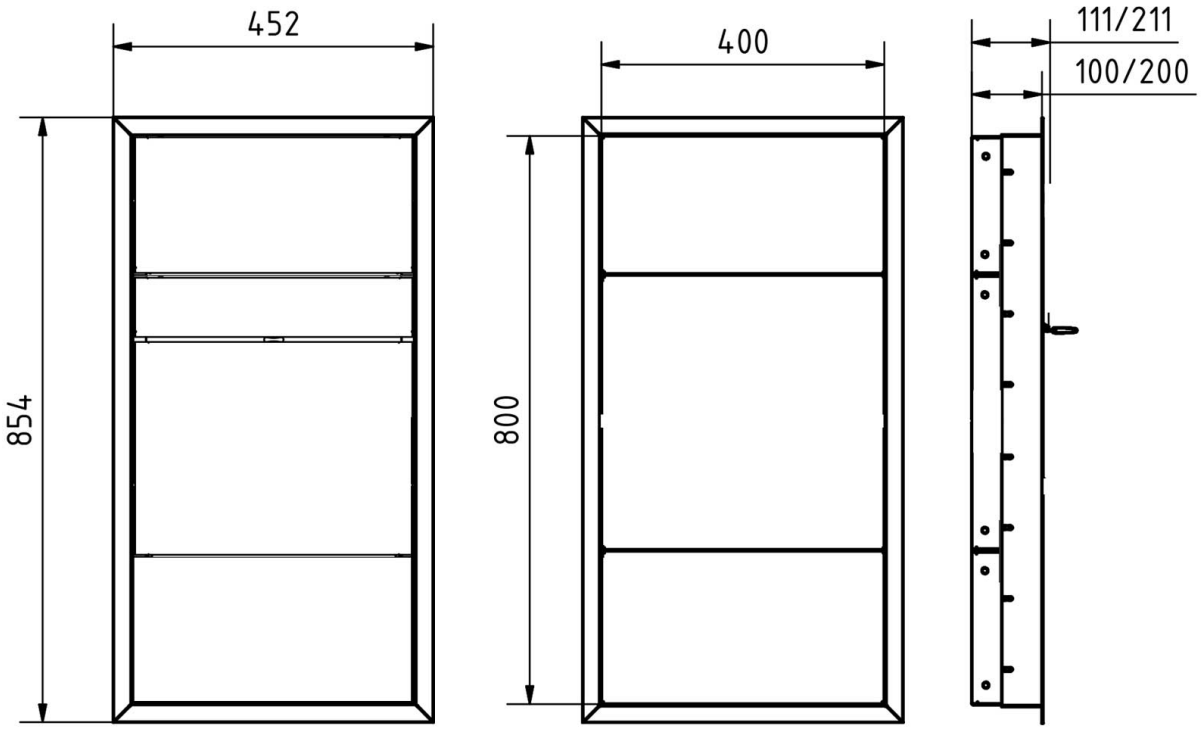

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





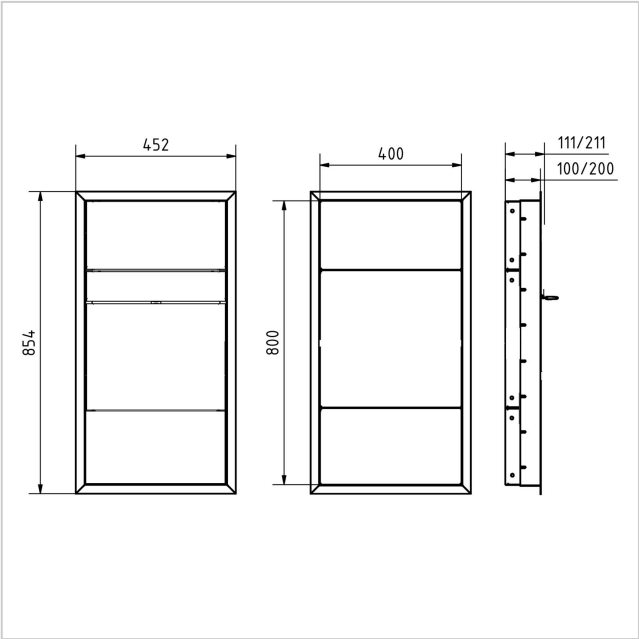




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





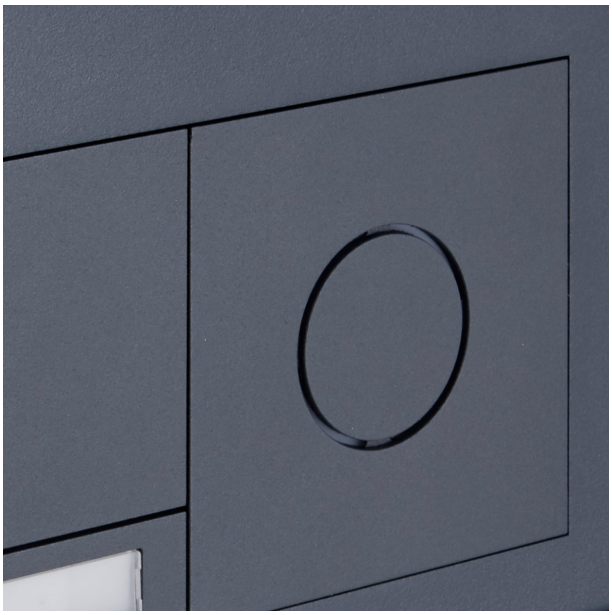



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618