Cassetta postale da incasso design GOETHE UP con scomparto laterale per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - Kit video completo | Diritto | con vano per giornali | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-UP-1-SPSZF-KSGI106-R

Product description

Cassetta postale da incasso design GOETHE UP laterale con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - set completo VIDEO

Cassetta postale da incasso realizzata con materiali di alta qualità, dotata di vano per giornali e di un Gira System 106 perfettamente integrato nel design a filo muro. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi di elevata classe. La linea pulita senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA, così la cassetta può essere installata subito. Sono inclusi la unità abitazione GIRA e il dispositivo di controllo per completare questa cassetta. I moduli possono essere sostituiti successivamente a piacere tramite il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni della cassetta singola permettono una capacità di ca. 16 litri; l’ampia apertura di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o la posta dopo assenze di più giorni, non risultino spiegazzate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all’interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell’apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura, la cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta Le cada addosso. Grazie al profilo di scolo dell’acqua la posta riposta all’interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d’immissione è dotato di ammortizzatori di qualità sugli assi, per una chiusura morbida e silenziosa senza fastidiosi rumori dovuti agli agenti atmosferici.

Gli impianti di cassette postali della collezione GOETHE si caratterizzano per l’utilizzo coerente dell’acciaio inossidabile. Il risultato è un’elevata longevità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri pensando all’elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione di parti di ricambio e a un montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE sono disponibili pezzi di ricambio direttamente nel nostro shop.

Grazie alla progettazione il montaggio fai-da-te è semplice e senza difficoltà.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello registrato secondo DPMA, fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta da incasso interamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico resistente alla corrosione), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Sportello d'immissione con ammortizzatori di qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche buste grandi entrano senza essere piegate.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di Lei.
- Vano per giornali (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico resistente alla corrosione), verniciato a polvere in RAL a scelta, con incisione al laser in acciaio inossidabile "ZEITUNG" (carattere ARIAL; se nome/numero civico, allora nella medesima tipografia da Lei scelta).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Scatola funzionale (BH 200x600mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico resistente alla corrosione), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Opzionalmente con incisione del nome 15-40 mm sul modulo informativo, incisa al laser.
- Opzionalmente con numero civico 60-80 mm, inciso al laser.
- Targhetta nominativa in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL. Una campanella verrà incisa al laser.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare in acciaio inossidabile da 2 mm 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Incl. unità abitazione GIRA, alimentazione & dispositivo di controllo in dotazione, modulo informativo System 106, modulo citofonico System 106 & modulo telecamera System 106 installati.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra in vetro nero sostituibile si nasconde una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di ripresa di 100° l'utente ha sempre una visione chiara di quanto accade davanti alla sua porta.

Modulo informativo Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per numeri civici/etichette che devono essere esposti in modo ben visibile.

Modulo postazione esterna Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di elevata qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comprensione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili sicuro contro inversione di polarità. Collegamento aggiuntivo per ZV (p.es. necessario a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) vengono alimentati tramite il modulo della postazione esterna.

Unità abitazione Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Unità abitazione video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce, per installazione a vista o a parete con scatola da incasso o cassetta per parete vuota. Con il piedistallo opzionale (vedere Accessori) è idonea anche per il posizionamento su mobili. Una scheda di memoria SD da 32 GB è inclusa per la memorizzazione interna delle immagini. Frontalino in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Centralina Video REG Gira 1288 00, inclusa

- Centralina per l’alimentazione dei componenti audio e video del bus per la citofonia Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili, sicuro contro inversione di polarità e protetto da cortocircuito, quando vengono utilizzati componenti video come telecamera a colori e display TFT a colori.
- Fino a 2 postazioni esterne con telecamera a colori e 28 unità abitazione con display TFT a colori possono essere alimentate tramite la centralina Video.
- In totale possono essere gestite fino a 15 telecamere a colori dalla centralina Video (5 postazioni esterne video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due postazioni esterne con telecamera a colori possono essere alimentate dalla centralina Video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la citofonia.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico con autosblocco/reset automatico delle tensioni operative e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell’apriporta.
- Spie LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell’apriporta.
- Uscita AC 12 V per l’alimentazione di un apriporta commerciale.
- Uscita relè per commutare un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell’apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Alimentazione DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, inclusa

- Alimentazione DC 24 V per l’alimentazione dei componenti della citofonia.
- Alimentazione del modulo Keyless In.

Informazioni importanti

Preparazione per telecamera o postazione audio

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la pianificazione, l’installazione e il montaggio Si rivolga all’elettricista di Sua fiducia.

Protezione dall’acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta contro l’acqua, la cassetta postale o l’impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, essere posizionato sotto un portico.

La posta è protetta dall’acqua solo se viene riposta completamente all’interno della cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente permette l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l’ingresso d’acqua secondo DIN EN 13724. L’infiltrazione d’acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 | dimensione di installazione 605,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 | dimensione di installazione 605,0
Larghezza totale in mm	650,0
Profondità in mm	100,0 | dimensione di installazione 103,5
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

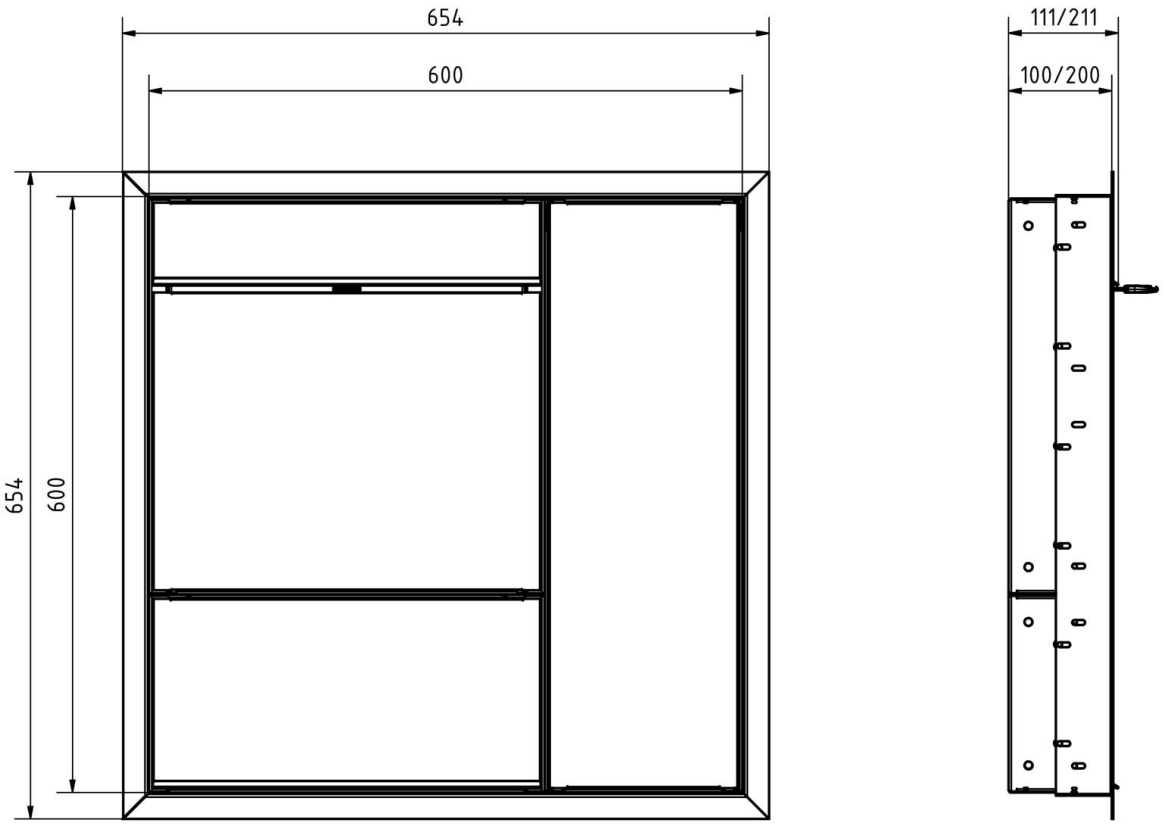



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

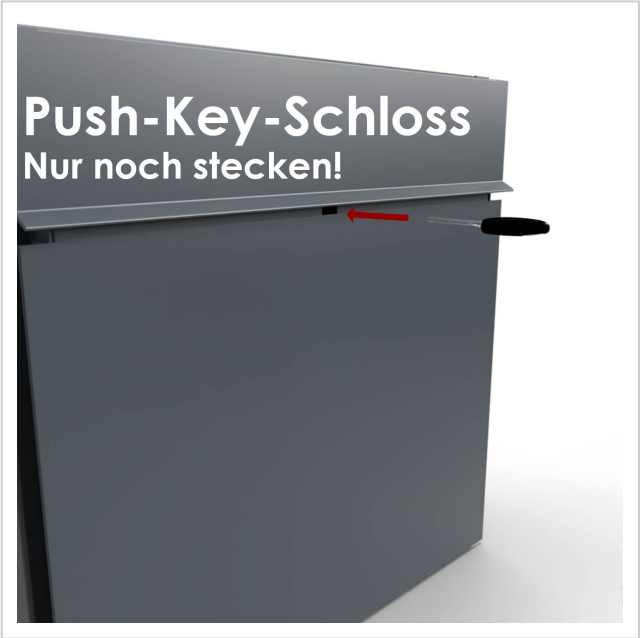

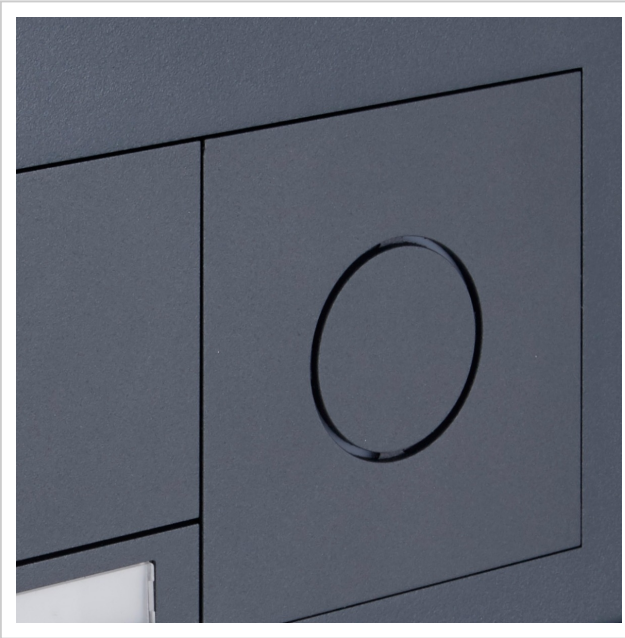

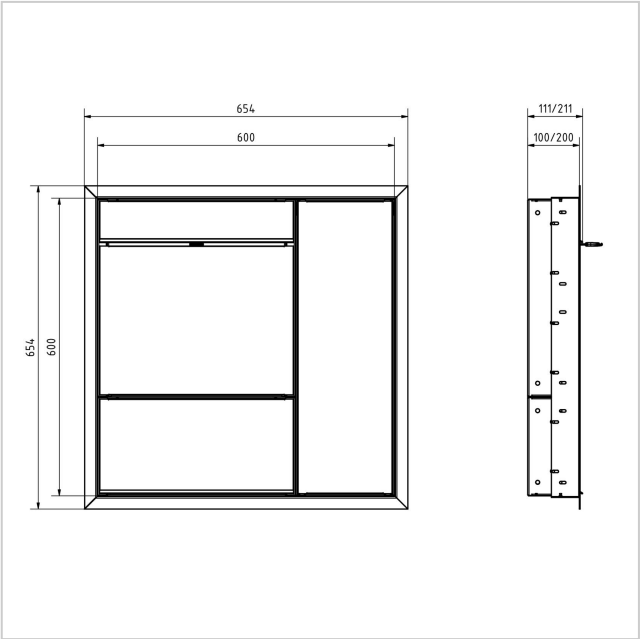



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





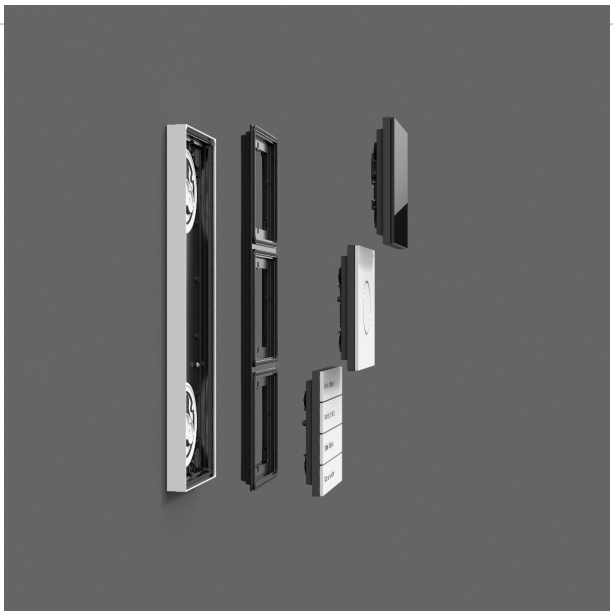

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618