Cassetta postale da terra singola Design BASIC 385-VA ST-R con cassetta per campanello - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | In alto | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 1 cassetta postale



Product number 385-VA-1-SP

Product description

Cassetta postale autoportante BASIC 385 per 1 unità con modulo campanello/citofono – acciaio inossidabile V2A spazzolato

Con 1 vano postale utilizzabile separatamente, la BASIC 385 autoportante offre una soluzione postale chiara per case unifamiliari, uffici e singole unità commerciali. Il montaggio su palo consente una posizione flessibile dove l’impianto è facilmente raggiungibile da residenti e addetti alle consegne.

La configurazione dell’impianto è adeguata al numero di unità previsto e forma, insieme al tetto paraspruzzi e al rivestimento laterale, un’unità chiusa.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici e sono spazzolate di alta qualità. Un rivestimento laterale aderente con tetto paraspruzzi unisce le singole cassette a un impianto complessivo chiuso.

Ogni vano postale dispone di un’apertura di inserimento di 35 × 265 mm per invii DIN C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori d’urto, mentre le porte di prelievo frontali si aprono da sinistra a destra. Per ciascuna cassetta sono previsti due chiavi con numero di chiave e una targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

Il modulo campanello/citofono integrato riunisce la funzione campanello e la predisposizione per un impianto citofonico direttamente nella cassetta postale.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d’occhio

Soluzione autoportante per 1 unità

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’impianto mette a disposizione 1 vano postale utilizzabile separatamente e può essere installato indipendentemente da una parete dell’edificio in un punto facilmente raggiungibile sulla proprietà.

Ampia apertura di inserimento secondo DIN EN 13724

L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è pensata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegatura.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce il colpo degli sportelli di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra a destra.

Completamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione in acciaio inossidabile combina cassette, rivestimento e elementi di sostegno in un impianto complessivo di alta qualità e di facile manutenzione.

Modulo campanello/citofono integrato

Il campo campanello/citofono è integrato direttamente nella cassetta postale. La foratura per citofono con adattatore universale è predisposta per altoparlanti da incasso di uso comune; l’impianto citofonico vero e proprio o l’altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione di base.

Dotazione della cassetta postale BASIC 385

Impianto cassette postali

Numero articolo 385-VA-1-SP
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Configurazione impianto specifica per articolo
Numero di cassette 1 vano postale indipendente
Materiale cassette Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tetto paraspruzzi / rivestimento laterale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero di chiave per cassetta
Targhetta portanome Targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Elementi di sostegno e dotazione

Elementi di sostegno Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incasso in calcestruzzo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fissaggio Tasselli ad espansione per montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente quelli adatti al fondamento
Modulo campanello/citofono Campo funzionale integrato
Predisposizione per citofono Foratura per citofono con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Pulsante campanello Pulsanti campanello rotondi in acciaio inossidabile in linea con la finitura dell'articolo
Impianto citofonico Altoparlante da incasso o impianto citofonico non inclusi nella dotazione di base

Dimensioni della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile con diverse dimensioni della cassetta a seconda della configurazione del prodotto. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incasso in calcestruzzo

Per l'impianto autoportante raccomandiamo un plinto in calcestruzzo dimensionato adeguatamente. In caso di incasso nel calcestruzzo, i montanti in acciaio inox devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nel plinto. Dimensione del plinto e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su un plinto

Per il montaggio con viti è necessario un plinto in calcestruzzo piano e portante. Tasselli ad espansione o altri mezzi di fissaggio adeguati devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli ad espansione non sono inclusi nella dotazione di base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo se inserita completamente e con lo sportello di inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità alla norma, può penetrare umidità nella cassetta postale.

Avvertenza sulla tecnica del campanello e del citofono

Il modulo campanello/citofono è predisposto con foratura per citofono e adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune. L'impianto citofonico o l'altoparlante da incasso non sono inclusi nella dotazione di base. La progettazione, il collegamento e la messa in servizio dei componenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	16
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

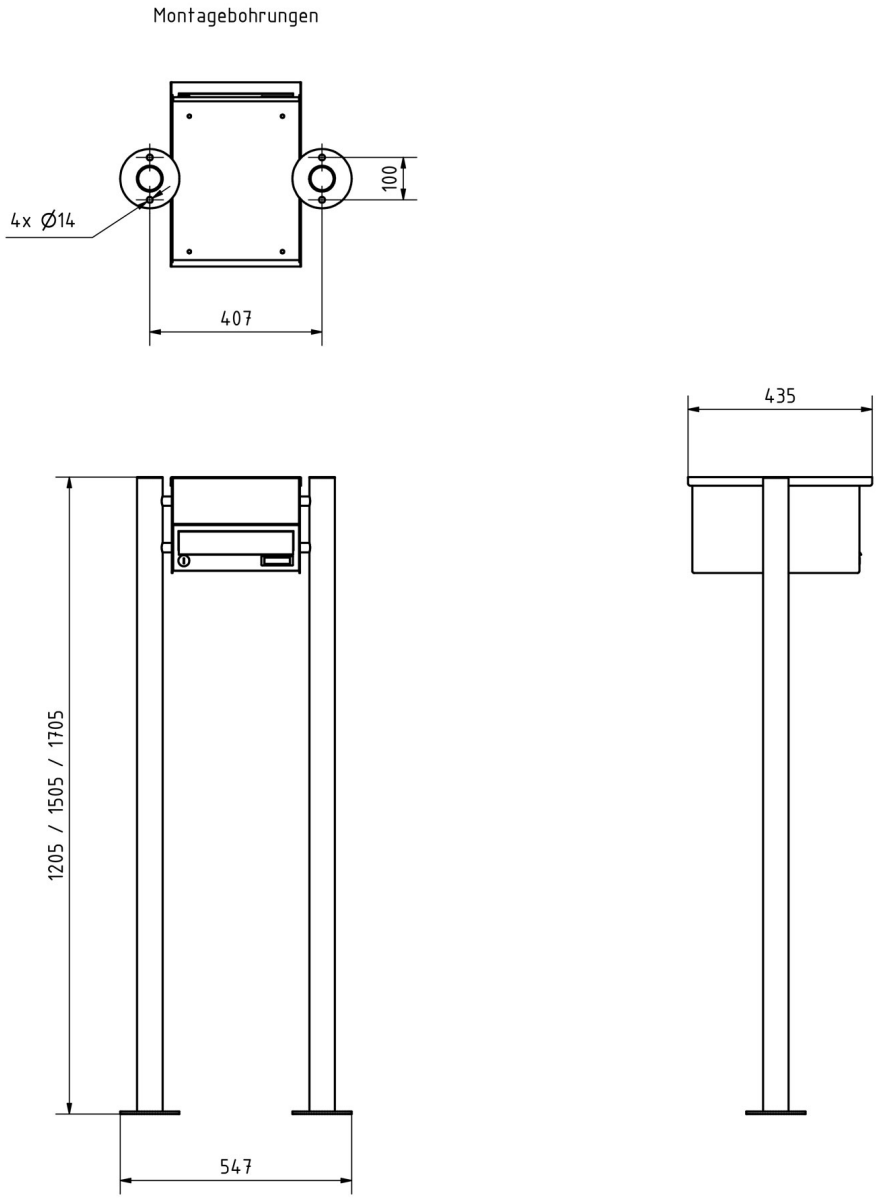

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



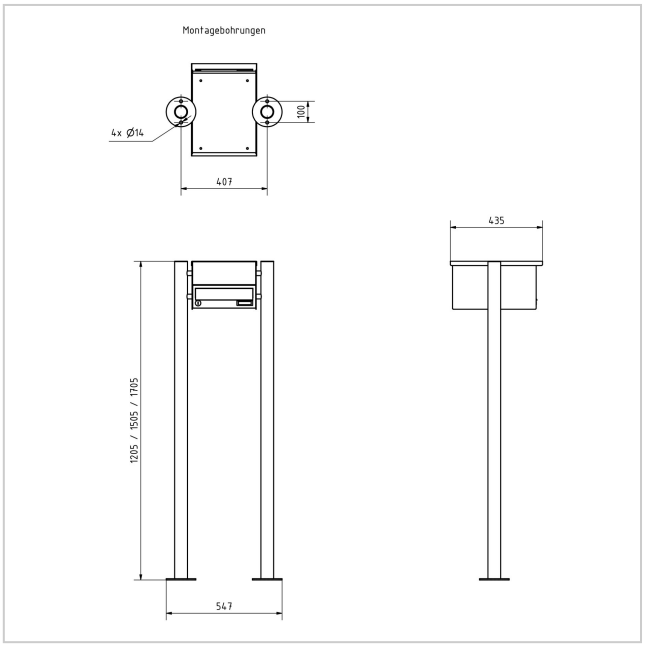

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618