Impianto cassette postali in acciaio inossidabile 22 unità 8x3 Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a scelta | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta | con 22 cassette postali



Product number 385XA-22W

Product description

Ampio impianto di cassette postali a montaggio a vista BASIC Plus 385XA per 22 utenze – colore RAL a scelta

L'impianto di cassette postali a montaggio a vista BASIC Plus 385XA per 22 utenze è una soluzione murale robusta per condomini più grandi, complessi residenziali e edifici commerciali. La versione più ampia in configurazione a W distribuisce le caselle su un frontale multicolonna mantenendo l'impianto complessivo più basso e ben organizzato.

La cassetta postale BASIC Plus è realizzata interamente in acciaio inossidabile V2A ed è verniciata a polvere nel colore RAL scelto. La costruzione modulare è progettata per durare, per una montaggio semplice e per una buona disponibilità di parti di ricambio.

Ogni casella misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è predisposta per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni casella sono previsti due chiavi con numero e una targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell'impianto a montaggio a vista BASIC Plus 385XA in sintesi

Disposizione ampia e chiara

La configurazione a W distribuisce 22 caselle su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto plurifamiliare ordinato con caselle facilmente accessibili.

Apertura per DIN C4 e capacità di 12 litri

Le caselle, di dimensioni 300 × 110 × 385 mm (L × A × P), offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il labbro in gomma attenua lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per ogni casella e targhette portanome protette assicurano un utilizzo univoco delle singole caselle.

Binario di montaggio per installazione a parete

L'impianto a montaggio a vista è progettato per il fissaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

BASIC Plus nel colore RAL a scelta

L'acciaio inossidabile V2A costituisce la base robusta; la verniciatura a polvere può essere eseguita nel colore RAL desiderato per abbinarsi alla facciata, alla porta d'ingresso e ai profili dei serramenti. BASIC Plus significa inoltre utilizzo coerente di V2A, costruzione modulare e parti di ricambio immediatamente disponibili.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC Plus 385XA

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 22 caselle postali chiudibili singolarmente
Singola casella 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Circa 12 litri per casella
Materiale Acciaio inossidabile V2A, verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Finitura Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni casella
Targhetta portanome Targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Realizzazione aderente
Tettuccio parapioggia Massiccio, realizzazione in coordinamento con l'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete in superficie
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con parti di ricambio immediatamente disponibili
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare in loco l'idoneità per il montaggio su parete
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti sono da utilizzare solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri sottofondi o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee a cura del cantiere.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus fa coerentemente uso di acciaio inossidabile V2A e di una costruzione modulare, favorevole al montaggio. Parti di ricambio per gli impianti BASIC Plus sono immediatamente disponibili.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero di scatole	con 22 cassette per le lettere
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	100
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

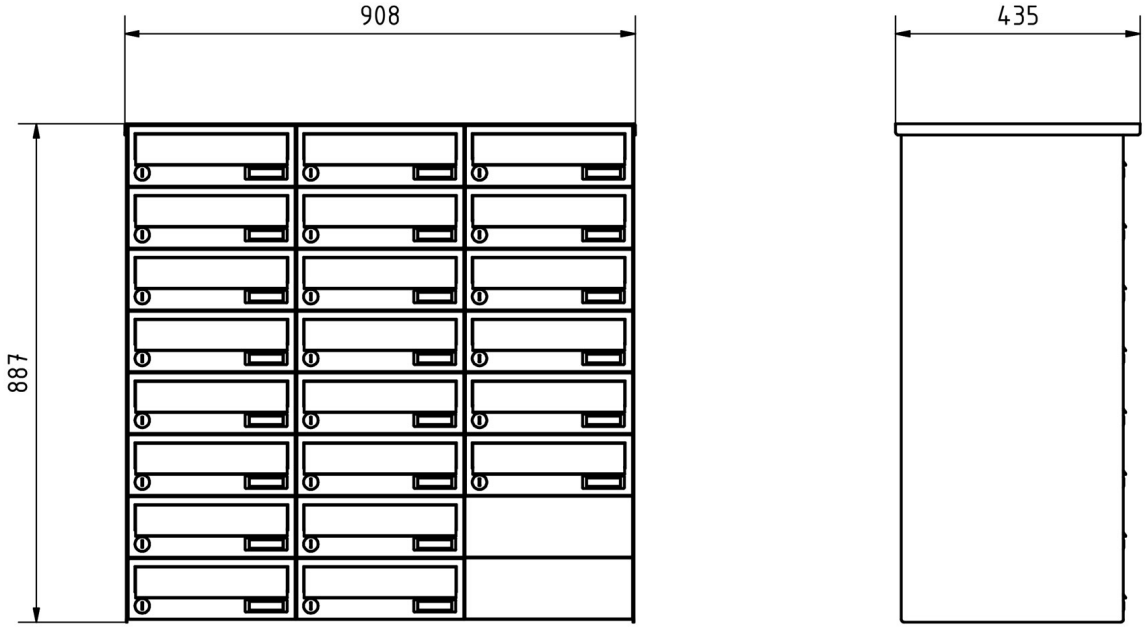

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



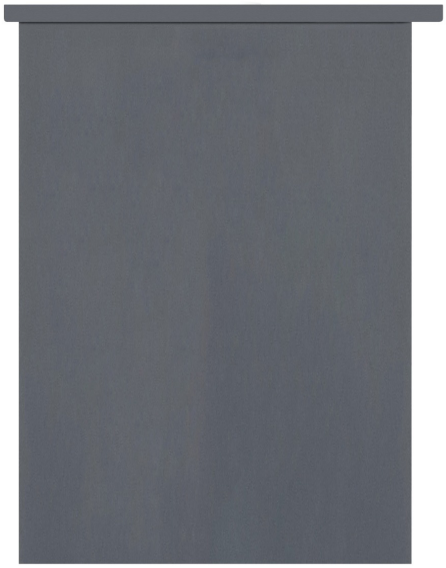

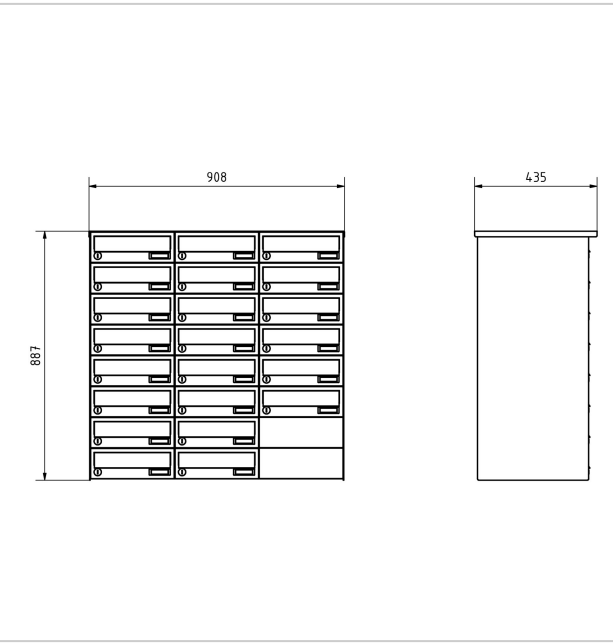



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618