Cassetta postale di design con inserimento frontale GOETHE MDW - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - Set video completo | Profondità 300-390 mm | Gira System 106 Kit completo Video 2DB Fingerprint



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106FP-39

Product description

Cassetta postale da incasso di design GOETHE MDW - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - Set VIDEO completo

La moderna cassetta postale murale GOETHE con integrato senza soluzione di continuità il Gira System 106 con fingerprint nel design a filo superficie è ideale per ingressi di pregio. Le linee sobrie rendono questa cassetta particolarmente elegante. Grazie alla profondità variabile del canale tra 300 mm e 390 mm oppure 390 mm e 560 mm, questa cassetta può essere inserita in quasi tutti i tipi di murature. Sono inclusi 3 moduli del GIRA System, così la cassetta può essere utilizzata immediatamente. La stazione interna GIRA e l'unità di alimentazione/controllo per completare questa cassetta sono fornite. I moduli possono essere successivamente sostituiti a piacere tramite il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni dei singoli scomparti consentono una capacità di circa 24–44 litri; la grande fessura di immissione garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o la posta accumulata durante una prolungata assenza, non risultino spiegazzate. Grazie al bordo di scolo, la posta all'interno è ottimamente protetta dalle intemperie. Lo sportello di immissione è dotato di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa senza fastidiosi colpi dovuti alle condizioni atmosferiche.

Le installazioni postali della collezione GOETHE si distinguono per l'utilizzo coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e al montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutte le installazioni GOETHE le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla progettazione, il montaggio fai-da-te risulta semplice e agevole.

Brevetto d'uso protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Elegante cassetta postale da incasso per inserimento dall’esterno, interamente in acciaio inossidabile.
- Canale in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), non trattato.
- Scocca in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La cassetta è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, permette l’inserimento di grandi buste senza piegarle.
- Fessura d’inserimento e porta di prelievo in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciate a polvere nel colore RAL a scelta.
- L’immissione e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Sportello d’immissione con ammortizzatori sull’asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta di prelievo si apre dall’alto verso il basso, evitando che la posta cada verso l’esterno.
- Cassetto funzionale (L x A 400 x 200 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Targa porta-nome in acciaio inossidabile, verniciata nel colore RAL. Il vostro nome e/o una campanella possono essere incisi al laser sulla targa porta-nome a scelta.
- Disponibile a scelta con numero civico inciso al laser (qui può anche essere incisa una dicitura con il nome).
- Incluse stazione interna GIRA, alimentazione e unità di controllo; installati i moduli di porta System 106, modulo Keyless In fingerprint e modulo videocamera.
- Cornice di finitura in profilo angolare in acciaio inossidabile 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Profondità del canale variabile 300–390 mm oppure 390–560 mm. Dimensioni esterne del condotto di immissione L 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne frontale L 450 mm x H 450 mm; retro L 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Modulo videocamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra di vetro nero intercambiabile si trova una videocamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100° l’utente ha sempre visione di ciò che accade davanti alla propria porta.

Modulo fingerprint Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installato

Il modulo fingerprint GIRA come sistema professionale di controllo accessi biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione. La messa in servizio e la gestione degli utenti avvengono tramite l’app Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Uso come dispositivo stand-alone con attuatori TKS Gira o in combinazione con il sistema di comunicazione porta Gira come sistema citofonico per edifici con più unità abitative.
- Scansione dello strato cutaneo più profondo tramite alta frequenza. Elevata percentuale di riconoscimento e protezione contro manomissioni.
- Valutazione delle caratteristiche uniche e distintive del dito umano vivo.
- Fino a 99 impronte possono essere gestite dall'unità di lettura fingerprint.
- Riconoscimento affidabile anche per dita lievemente lesionate, ad es. per lavori in giardino (viene danneggiato solo lo strato cutaneo più superficiale).
- Protezione dei dati tramite procedure di crittografia.
- Tempi di reazione rapidi dal posizionamento del dito al rilascio: con fino a 30 impronte memorizzate circa 1 s, con fino a 99 impronte memorizzate circa 3 s.
- Design notturno dell'area fingerprint per l'orientamento grazie a illuminazione LED bianca.
- Posizionamento del dito possibile a 360°.
- Indicatore di stato a 3 colori a LED per segnalazioni visive durante la programmazione e l'uso.
- PIN master su scheda di sicurezza sigillata inclusa, nel caso in cui il dito dell'amministratore non sia più disponibile. Il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica con la scheda di sicurezza fornita.
- Cicalino di conferma per segnalazioni acustiche per l'utente o l'installatore.
- Segnale acustico di allarme in caso di rimozione non autorizzata del modulo fingerprint per il riconoscimento di tentativi di manomissione. Funzione anti-manomissione con attuatore nel sistema di comunicazione porta.
- Ingressi e uscite: morsettiera per il cavo di collegamento per il sistema di comunicazione porta Gira.

Modulo stazione esterna Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Compatto modulo audio con pulsante integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Microfono di alta qualità e altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona intelligibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (ad es. necessaria a partire da 3 moduli videocamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo audio) vengono alimentati tramite il modulo stazione esterna.

Stazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

- Stazione interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista oppure su parete con scatola da incasso o cassetta a muro. Con il piedistallo opzionale (vedere Accessori) adatta anche per la collocazione su mobili. Una scheda di memoria SD da 32 GB è inclusa nella fornitura per lo storage interno delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo video REG Gira 1288 00, inclusa

- Unità di controllo per l’alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione porta Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili sicuro contro inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti quando si utilizzano componenti video come telecamere a colori e display TFT a colori.
- Fino a 2 stazioni esterne con telecamera a colori e 28 stazioni interne con display TFT possono essere alimentate tramite l’unità di controllo video.
- In totale l’unità di controllo video può gestire fino a 15 telecamere a colori (5 stazioni esterne video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due stazioni esterne con telecamera a colori possono essere alimentate direttamente dall’unità di controllo video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la comunicazione porta.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni di esercizio e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell’apriporta.
- Spie LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione di sistema e programmazione dell’apriporta.
- Uscita AC 12 V per l’alimentazione di un comune apriporta.
- Uscita relè per il comando di un apriporta con alimentazione separata.
- Tempo di commutazione dell’apriporta regolabile in modo continuo da 1 a 10 s.

Alimentazione DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, inclusa

- Alimentatore DC 24 V per l’alimentazione dei componenti del sistema di comunicazione porta.
- Alimentazione per il modulo Keyless In.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o postazione audio

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la pianificazione, il montaggio e l’installazione rivolgetevi all’elettricista di vostra fiducia.

Protezione dall’acqua

Per ottenere una protezione ottimale contro l’acqua della vostra posta, la cassetta o l’impianto postale dovrebbe, se possibile, essere installato sotto un pensilina.

La corrispondenza è protetta dall’acqua solo se viene depositata completamente all’interno della cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta inserita non completamente può permettere l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questa installazione è protetta contro l’ingresso d’acqua secondo DIN EN 13724. L’ingresso d’acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Penetrazione della parete
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	Fornito parzialmente smontato


Dimension drawing

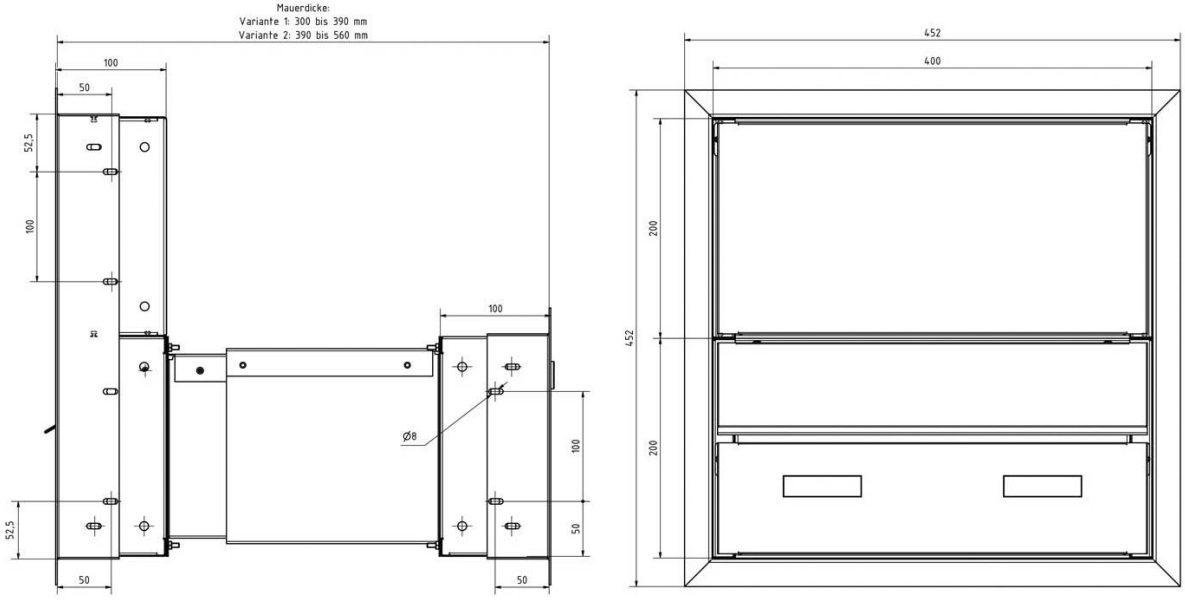


More images





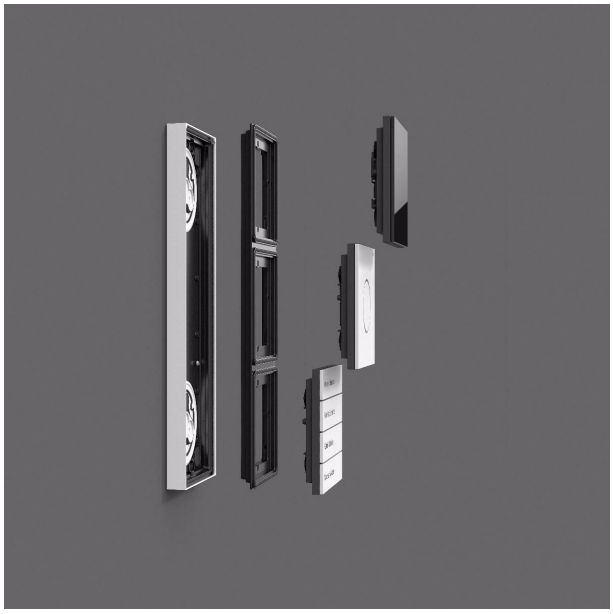

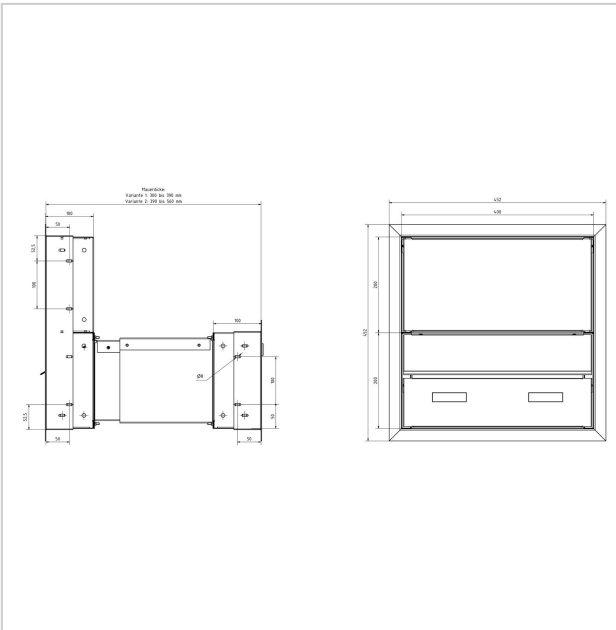

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

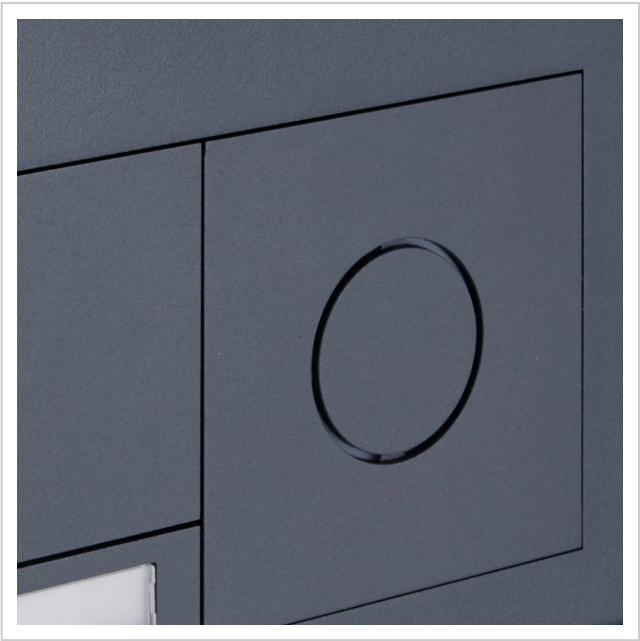

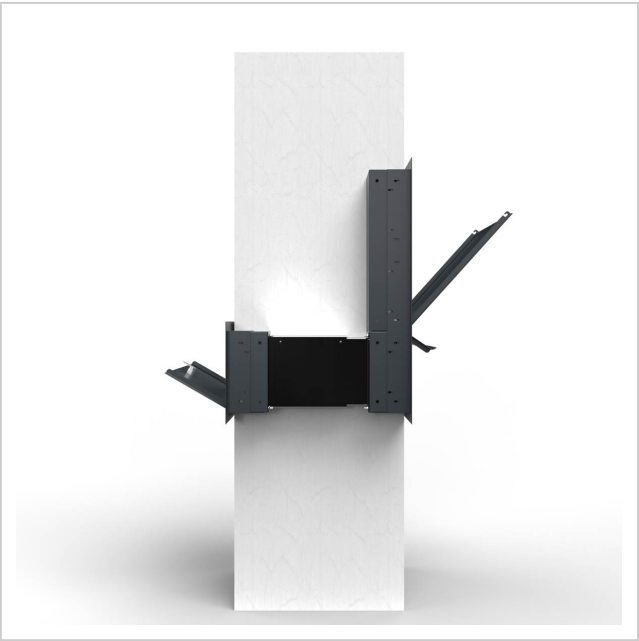

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618