Sistema di 10 cassette postali in acciaio inossidabile Design BASIC Plus 385XW per montaggio laterale a parete - RAL a scelta | Collegamenti | con 10 cassette postali



Product number 385XW-10S

Product description

Impianto cassette postali laterale BASIC Plus 385XW per 10 utenze – posizione cassette a sinistra

La BASIC Plus 385XW è un impianto cassette postali di pregio in acciaio inox per montaggio laterale a parete, pensato per 10 utenze. È stato progettato per condomini e siti di maggiori dimensioni con dieci utenze separate e consente un montaggio salvaspazio lateralmente rispetto all’ingresso o su una parete idonea.

La disposizione 1×10 raggruppa dieci cassette separate in un impianto condominiale molto stretto per montaggio laterale a parete.

Le cassette sono realizzate in acciaio inox V2A 1.4301 e vengono verniciate a polvere in colore RAL o DB a scelta. Anche il tettoia antipioggia e i rivestimenti laterali sono in acciaio inox. Il fissaggio laterale avviene tramite montanti in acciaio inox Ø 60,3 mm con finitura grana 240.

In questa variante la posizione cassette è a sinistra. La disposizione laterale crea un bordo di montaggio definito e permette di orientare l’impianto in base alla situazione edilizia dell’ingresso.

I vantaggi della BASIC Plus 385XW a colpo d'occhio

Montaggio laterale a parete

La 385XW viene montata lateralmente su una parete idonea dell’edificio. La posizione cassette di questa variante è a sinistra; ciò consente di adattare l’impianto in modo mirato alla situazione d’ingresso esistente.

BASIC Plus in acciaio inox V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cassette, rivestimenti e elementi di fissaggio sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301. Le cassette verniciate a polvere combinano una superficie di alta qualità con una costruzione durevole.

Apertura di immissione DIN C4 con guarnizione in gomma

Ogni vano dispone di un’apertura di immissione da 35 × 265 mm per DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma attenua il rumore dello sportello di immissione.

Montanti di fissaggio massicci in acciaio inox

Il fissaggio laterale a parete avviene tramite montanti Ø 60,3 mm in acciaio inox V2A 1.4301 con finitura grana 240. Essi costituiscono un collegamento robusto e resistente alle intemperie tra impianto e edificio.

Soluzione robusta per 10 utenze

Dieci cassette conformi a DIN EN 13724 sono riunite in un compatto e robusto impianto multiposto BASIC Plus. La costruzione modulare BASIC Plus facilita inoltre la manutenzione e la sostituzione dei pezzi.

Dotazione della BASIC Plus 385XW per 10 utenze

Impianto cassette postali

Numero di vani 10 cassette
Disposizione 1 colonna × 10 file
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301
Finitura Verniciatura a polvere in colore RAL/DB a scelta
Tettoia antipioggia / rivestimenti laterali Acciaio inox V2A 1.4301, verniciati dello stesso colore
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm per cassetta, adatta per DIN C4 in verticale
Capacità posta Circa 12 litri per cassetta
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura dello sportello Da sinistra a destra
Chiavi 20 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhette nome 10 targhette intercambiabili sotto gli sportelli di immissione

Fissaggio laterale

Posizione cassette Sinistra
Montanti di fissaggio Ø 60,3 mm acciaio inox V2A 1.4301
Finitura montanti Spazzolatura grana 240
Tipo di montaggio Fissaggio a vite su una parete esterna idonea
Elementi di fissaggio Tasselli ad espansione o viti filettate da scegliere in cantiere in base al tipo di parete
Norma Cassette conformi a DIN EN 13724

Avvertenza sul montaggio laterale a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere pulita, planare e sufficientemente portante per il peso dell’intero impianto. Tasselli ad espansione o viti filettate non sono forniti e devono essere scelti in base alla struttura della parete, al peso dell’impianto e alla situazione di montaggio locale.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di immissione possano chiudersi. La parte frontale di immissione dovrebbe idealmente non essere esposta direttamente al lato principale delle intemperie. In condizioni climatiche estreme può penetrare umidità nonostante una corretta esecuzione conforme alla norma.

Manutenzione e costruzione BASIC-Plus

L’acciaio inox V2A è di facile manutenzione e durevole. La costruzione modulare BASIC-Plus è stata concepita per un montaggio semplice e per una buona disponibilità di ricambi.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 10 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza in mm	1260
Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1100,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	55
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi autoportanti / cassette postali fornite separatamente

Dimension drawing

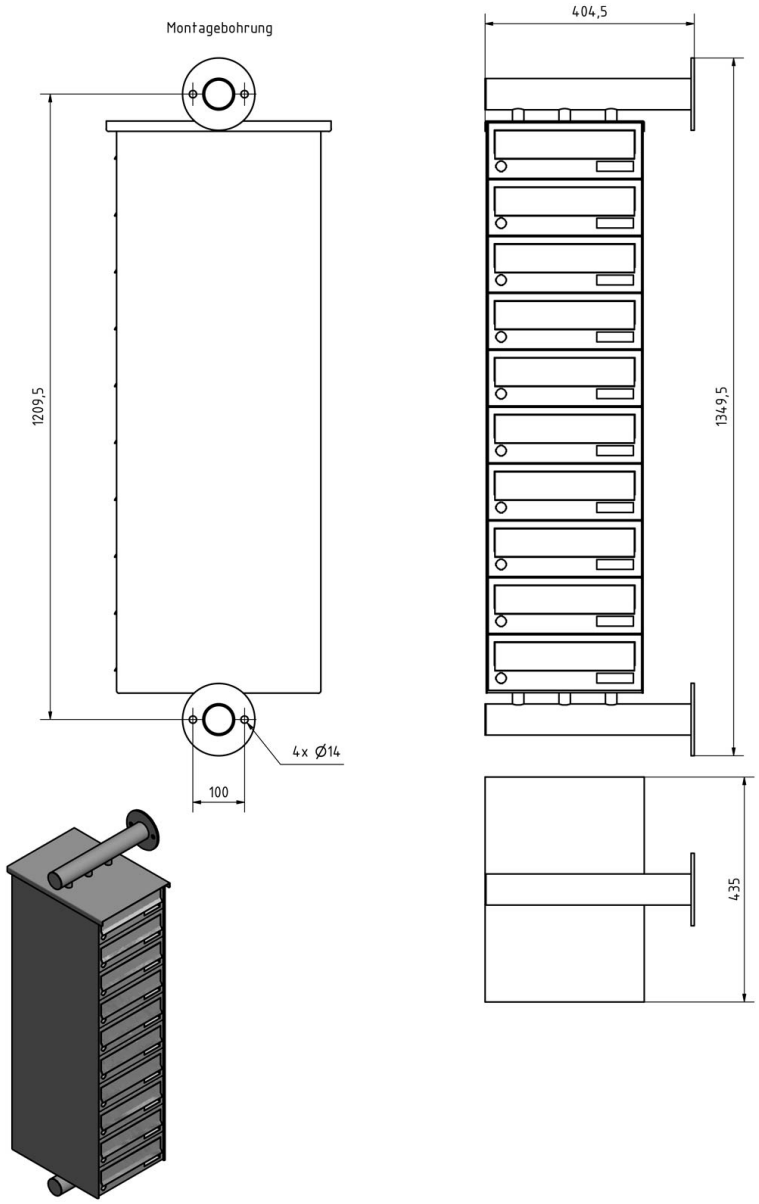

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




27

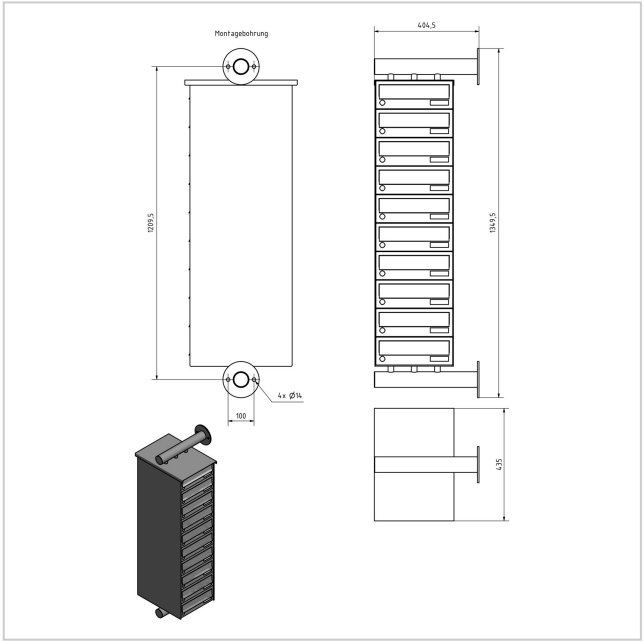
Montagebohrung
1209,5
100
4x Ø14
404,5
1349,5
435









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618