Cassetta postale 1 vano in acciaio inossidabile a montaggio superficiale Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - RAL a scelta | Profondità 150 mm | ? Colore a scelta | con 1 cassetta postale | In alto



Product number 382XA-1-SP-150-O

Product description

1er Cassetta postale da parete in acciaio inossidabile Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - RAL a scelta

Cassetta postale da parete di alta qualità per 1 utente, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur. La cassetta è realizzata interamente in acciaio inossidabile V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. La lavorazione di altissimo livello e il concetto ben studiato rendono questa cassetta uno dei nostri best seller. Un bordo di scolo per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la targhetta porta-nome sostituibile, una pratica barra fermapost e una serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da parete.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione all'alta flessibilità/modularità, al semplice montaggio dei pezzi di ricambio e a un'installazione autonoma senza complicazioni.

Per tutti gli impianti BASIC Plus i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente. Cassetta postale da parete in acciaio inossidabile V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento laterale in acciaio inossidabile con cappottina parapioggia

Il rivestimento laterale e la cappottina parapioggia sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta e completano l'impianto come protezione dagli agenti atmosferici strutturalmente coordinata.

Ampia apertura d'inserimento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è concepita per DIN C4 in orizzontale. La configurazione della cassetta corrisponde alla DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

La smorzatura integrata dello sportello con guarnizione in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. La barra fermapost trattiene le spedizioni durante il prelievo.

Area campanello e citofono integrata

Modulo campanello/interfono in acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL. È impiegato il pulsante campanello in acciaio inox tipo 4. Preparato opzionalmente con griglia per la voce per l'installazione di impianti citofonici modulari comunemente reperibili o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi nella fornitura). È disponibile opzionalmente anche una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione intelligente

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è concepita per un'installazione autonoma senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Impianto cassetta postale

Numero di cassette postali 1 vano postale utilizzabile separatamente
Profondità 150 mm
Materiale della cassetta postale Acciaio inossidabile V2A
Finitura della cassetta postale Verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Modulo campanello/interfono Modulo campanello/interfono in acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL

Posta e funzionamento

Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
Normativa DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Atenuazione acustica tramite guarnizione in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per ciascuna cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
Barra fermapost Integrata in ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Montaggio a vista (Aufputz)
Bordo di scolo per la pioggia Integrato nella costruzione
Cappottina parapioggia In acciaio inossidabile V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco quando è inserita completamente e lo sportello è chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota per il montaggio a parete

Prima del montaggio devono essere verificate la portata e la natura della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	430,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0
Larghezza totale in mm	355,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





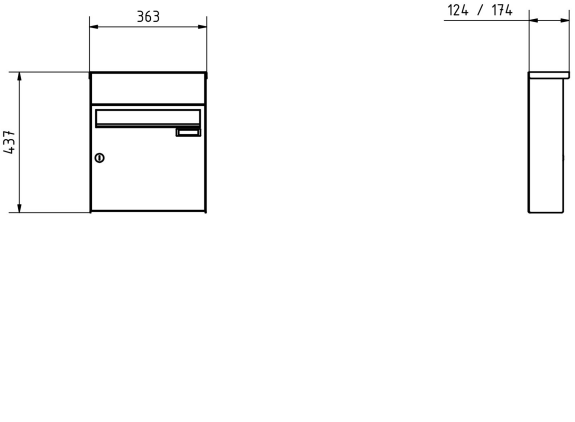



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618