Cassetta postale da montaggio superficiale di design GOETHE AP con scomparto per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - Set audio completo | con vano per giornali | Profondità 100 mm | Gira System 106 Set completo Audio 2DB



Product number 215-AP-1-SP-ZF-KSAGI106

Product description

Design cassett a postale da montaggio superficiale GOETHE® AP con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - set audio completo

Cassetta postale da montaggio superficiale realizzata con materiali di pregio, dotata di vano per giornali e sistema Gira System 106 integrato in modo continuo nel design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE® è ideale per l'ingresso di alta qualità. La lineare sagoma senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli GIRA System, così la cassetta è pronta all'uso. Sono incluse la postazione interna GIRA e l'unità di controllo necessarie per completare questa cassetta. I moduli possono essere sostituiti successivamente grazie al semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni della cassetta singola consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia apertura di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o la posta dopo un'assenza di più giorni, non risultino stropicciate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla posizione della serratura, la porta di prelievo è concepita in modo che la posta non cada verso l'esterno. La canalina di deflusso protegge la posta interna dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori assiali di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi rumori dovuti al vento o alle intemperie.

Le cassette da parete della collezione GOETHE® si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durata nel tempo e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione ad alta flessibilità e modularità, facilità nella sostituzione di ricambi e semplicità di auto-montaggio. Per tutte le unità GOETHE® sono disponibili ricambi direttamente nel nostro shop.

La modalità costruttiva rende il montaggio fai-da-te semplice e lineare.

Modello di utilità protetto secondo DPMA, fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da montaggio superficiale di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta (AH 400x400 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L’inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di immissione con ammortizzatori di elevata qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta è conforme a DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale: anche le buste più grandi entrano senza piegarsi.
- La porta di prelievo si apre dall’alto verso il basso, impedendo alla posta di cadere verso l’esterno.
- Vano per giornali (AH 400x200 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta, con incisione laser in acciaio inox "ZEITUNG" (carattere ARIAL; se viene inciso nome/numero civico, verrà utilizzato il carattere da Lei scelto).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l’alto.
- Modulo funzionale (AH 400x200 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Targa campanello in acciaio inox, verniciata a polvere nel colore RAL scelto. Per una migliore riconoscibilità sulla targa è inciso al laser un simbolo a forma di campana.
- Disponibile con incisione del nome, incisa al laser (può contenere anche il numero civico).
- Disponibile con numero civico inciso, inciso al laser (può contenere anche l’incisione del nome).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a bordi di deflusso e a un tetto protettivo in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Pannello laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Incl. guida di montaggio per il fissaggio a parete.
- Incl. postazione interna GIRA e unità di controllo fornite, modulo portone System 106 e modulo info o cieco installati.

GIRA

Modulo info Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per numeri civici da mettere bene in evidenza.

Modulo portone Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona intelligibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (es. necessario a partire dal 3° modulo camera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (ad eccezione del modulo vocale) sono alimentati tramite il modulo portone.

Postazione interna a superficie Gira 1250XX, inclusa

- Postazione interna a superficie completamente premontata, per un’installazione rapida e pulita.
- Varietà di design grazie all’integrazione nel programma di placche, per un aspetto uniforme tra comunicazione di porta e installazione elettrica.
- Montaggio sia con che senza cornice di copertura.
- Montaggio semplice grazie a morsetti a vite plug-in sulla piastra di montaggio. Il collegamento alla postazione interna avviene inserendo la postazione sulla piastra di montaggio.
- Semplice smontaggio della postazione interna durante i lavori di ristrutturazione.
- Fori di fissaggio per il montaggio.
- Trasmissione del segnale e alimentazione della postazione interna tramite bus a 2 fili polarità protetta e a prova di cortocircuito.
- Possibilità di collegare in parallelo fino a tre postazioni interne (con alimentazione tramite bus a 2 fili).
- Messa in servizio da una sola persona mediante una semplice procedura di avviamento.
- Distinzione delle melodie di chiamata tra chiamata porta, chiamata interna e chiamata piano.
- Selezione di cinque diverse melodie di chiamata, assegnabili singolarmente ai vari tasti di chiamata.
- Funzione vivavoce (comunicazione a mani libere con soppressione di eco e rumore di fondo).
- Funzione di aumento del volume in ambienti rumorosi durante la conversazione.
- Blocco dell’ascolto.
- Tasti di comando con LED integrati per l’indicazione dello stato.

Unità di controllo audio REG Gira 128700, inclusa

- Alimentazione del bus a 2 fili polarità protetta e a prova di cortocircuito.
- Rilevamento elettronico autoripristinante di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni operative e della connessione del bus.
- Tasti per la programmazione di sistema e dell’apriporta.
- Spie LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione sistema e programmazione apriporta.
- Uscita AC 12 V per l’alimentazione di un apriporta standard.
- Uscita AC 12 V permanente per l’alimentazione di un gateway TKS-TK.
- Uscita relè per comandare un apriporta con propria alimentazione.
- Tempo di commutazione dell’apriporta regolabile continuamente da 1 a 10 s.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o postazione di conversazione

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la pianificazione, l’installazione e il montaggio si rivolga all’elettricista di fiducia.

Protezione dall’acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall’acqua, la cassetta postale o l’impianto di cassette dovrebbe, se possibile, essere collocato sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall’acqua solo se è depositata completamente all’interno della cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente può consentire l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questa unità è protetta contro l’ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L’ingresso d’acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tettoia antipioggia
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	La consegna avviene con il prodotto già montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

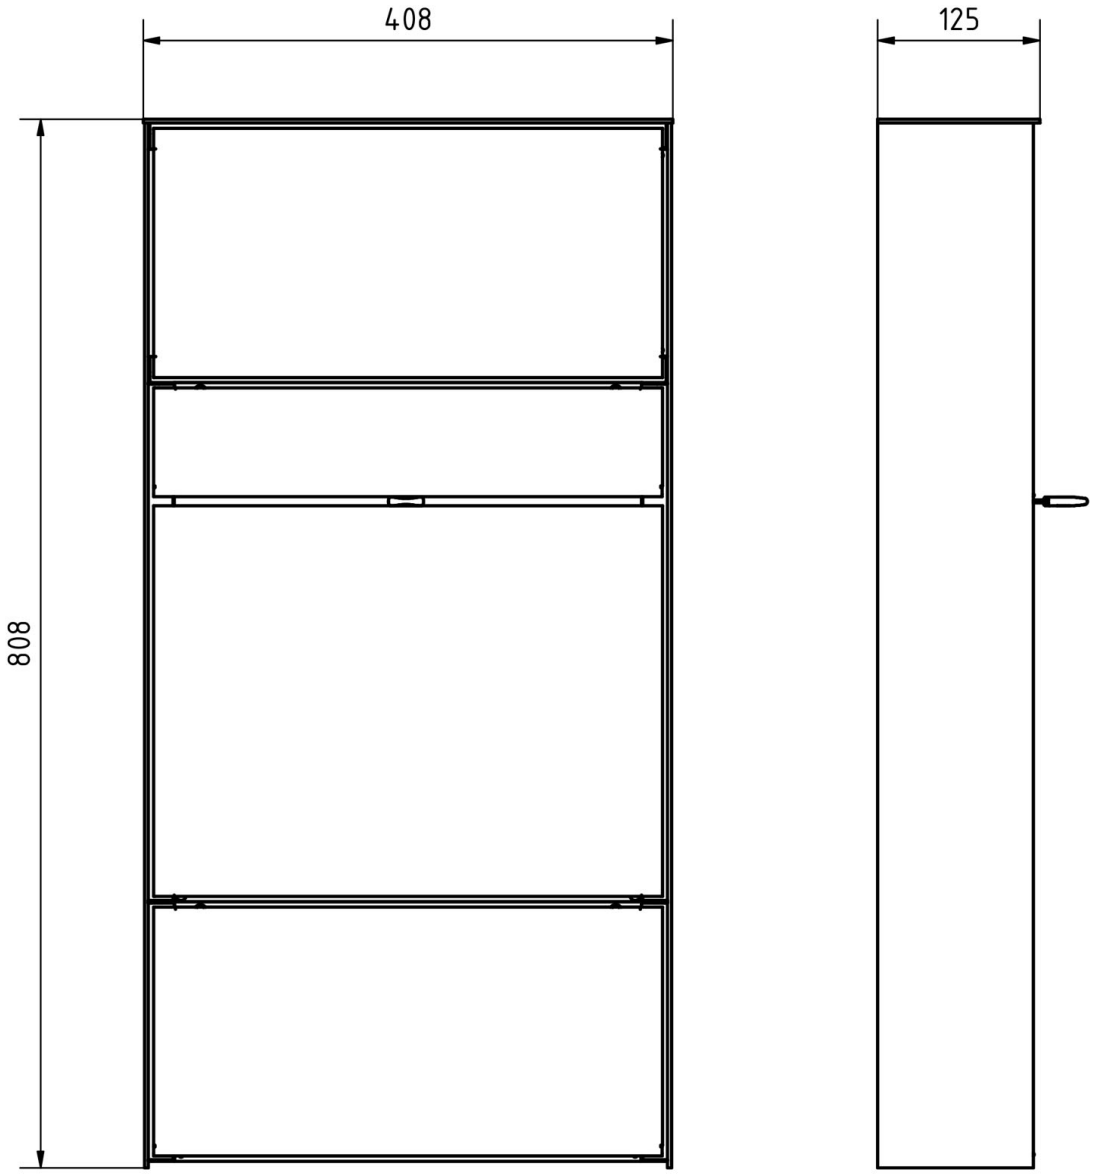

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








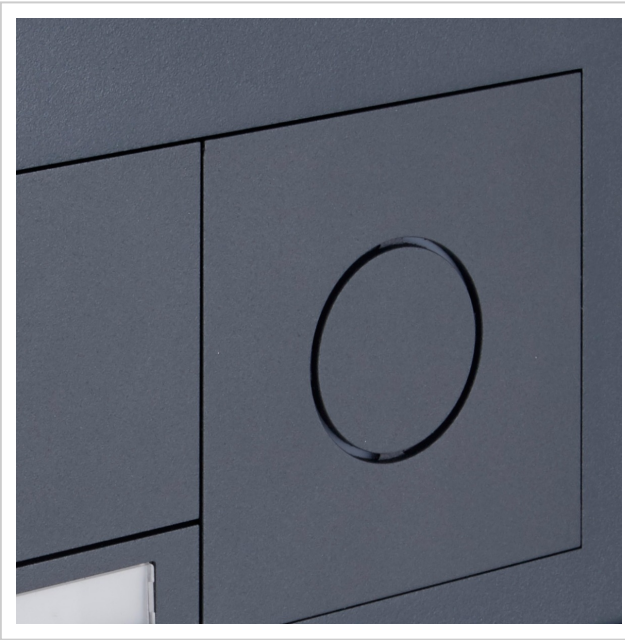

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

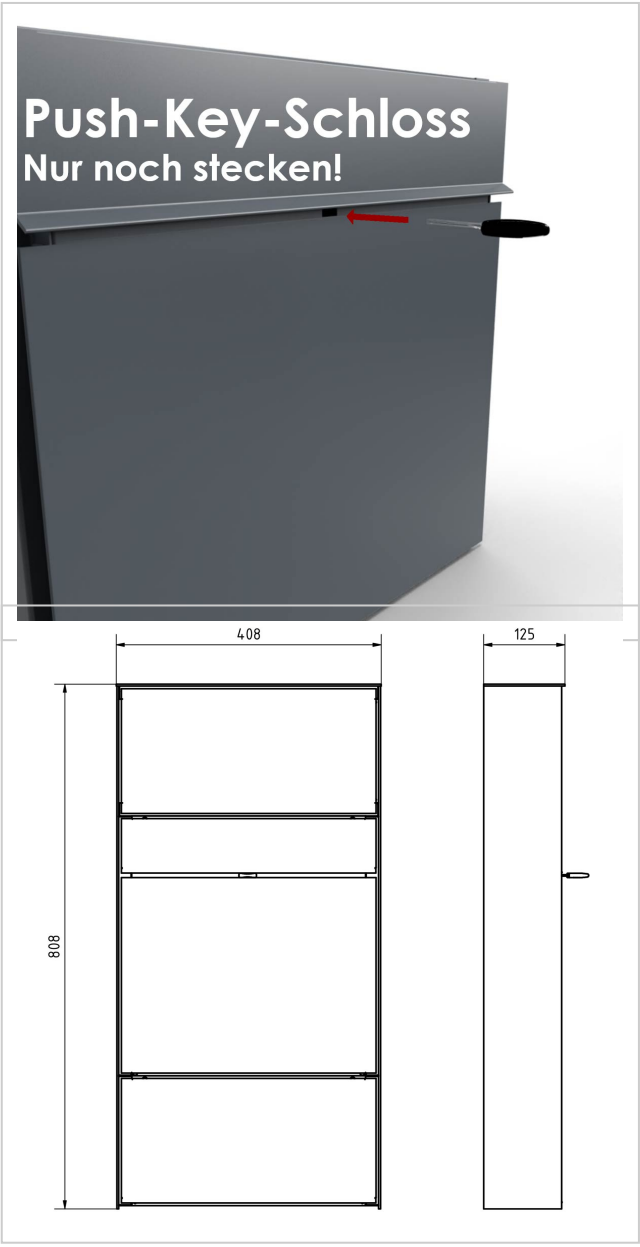



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618