Cassetta postale da montare a superficie di design GOETHE AP con scomparto per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - Kit video completo | con vano per giornali | Profondità 100 mm | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-AP-1-SP-ZF-KSGI106

Product description

Design cassetta postale da montaggio superficiale GOETHE® AP con vano porta-giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - Set video completo

Cassetta postale da montaggio superficiale realizzata in modo pregiato con vano porta-giornali e Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità nel design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE® è ideale per un ingresso di elevata rappresentanza. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA, pertanto la cassetta può essere utilizzata immediatamente. La postazione interna GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta sono incluse. I moduli possono essere successivamente sostituiti a piacere grazie al semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni della cassetta singola consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia apertura di immissione garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste o la posta dopo un'assenza di più giorni non giungano stropicciate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la posizione della serratura questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta le cada contro. Grazie al bordo di scolo l'acqua la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di immissione è dotato di ammortizzatori di qualità sull'asse, garantendo una chiusura silenziosa e nessun fastidioso tintinnio dovuto agli agenti atmosferici.

Gli impianti di cassette postali da montaggio superficiale della collezione GOETHE® si distinguono per l'uso coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione a elevata flessibilità e modularità, montaggio semplice dei pezzi di ricambio e installazione fai-da-te agevole. Per tutti gli impianti GOETHE® le parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla concezione costruttiva, l'installazione fai-da-te risulta agevole.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello d'uso protetto secondo DPMA, repertorio DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta postale da montaggio superficiale di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L'immissione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di immissione con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale: anche grandi buste possono entrare senza essere piegate.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere fuori verso di Lei.
- Vano porta-giornali (BH 400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox "ZEITUNG" (font ARIAL; se viene inciso nome/numero civico, verrà utilizzato il font da Lei scelto).
- Il vano porta-giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Contenitore funzionale (BH 400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Targhetta in acciaio inox, verniciata a polvere nel colore RAL scelto. Il suo nome e/o una campanella possono essere incisi al laser sulla targhetta a scelta.
- Opzionalmente con numero civico inciso al laser (qui può essere anche inserita una scritta con nome).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di scolo e a un tettuccio/parapioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Pannellatura laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Inclusa guida di montaggio per il fissaggio a parete.
- Inclusi monitor GIRA e unità di controllo, moduli System 106: modulo porta, modulo info e modulo telecamera installati.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra nera in vetro intercambiabile si trova una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100° l'utente ha sempre una visione chiara di quanto avviene davanti alla sua porta d'ingresso.

Modulo info Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per numeri civici che devono essere messi bene in evidenza.

Modulo porta Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comprensione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (p.es. necessario a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) vengono alimentati elettricamente tramite il modulo porta.

Monitor interno Gira Video AP 7 1209xx, incluso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Monitor video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o montaggio a parete con scatola da incasso o cassetta per parete vuota. Con il supporto opzionale (vedi Accessori) adatto anche per il posizionamento su mobili. Una scheda di memoria SD da 32 GB è inclusa per l'archiviazione interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo Video REG Gira 128800, inclusa

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus della comunicazione portieristica Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili privo di polarità e resistente ai cortocircuiti quando sono utilizzati componenti video come telecamera a colori e display TFT.
- Fino a 2 postazioni porta con telecamera a colori e 28 monitor con display TFT possono essere alimentati tramite l'unità di controllo video.
- In totale l'unità di controllo video può gestire fino a 15 telecamere a colori (5 postazioni porta video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due postazioni porta con telecamera a colori possono essere alimentate direttamente dall'unità. Le ulteriori telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per comunicazione portieristica.
- Rilevamento elettronico auto-resettante di cortocircuiti e sovraccarichi delle tensioni operative e del collegamento bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione sistema e programmazione apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta standard.
- Uscita relè per commutare un apriporta con propria alimentazione.
- Tempo di attivazione dell'apriporta regolabile senza scatti da 1 a 10 s.

Informazione importante

Preparazione per telecamera o interfonia

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per pianificazione, montaggio e installazione si rivolga all'installatore elettrico di sua fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente all'interno della cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta inserita non completamente può permettere l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tettuccio antipioggia
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	La consegna avviene con il prodotto già montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

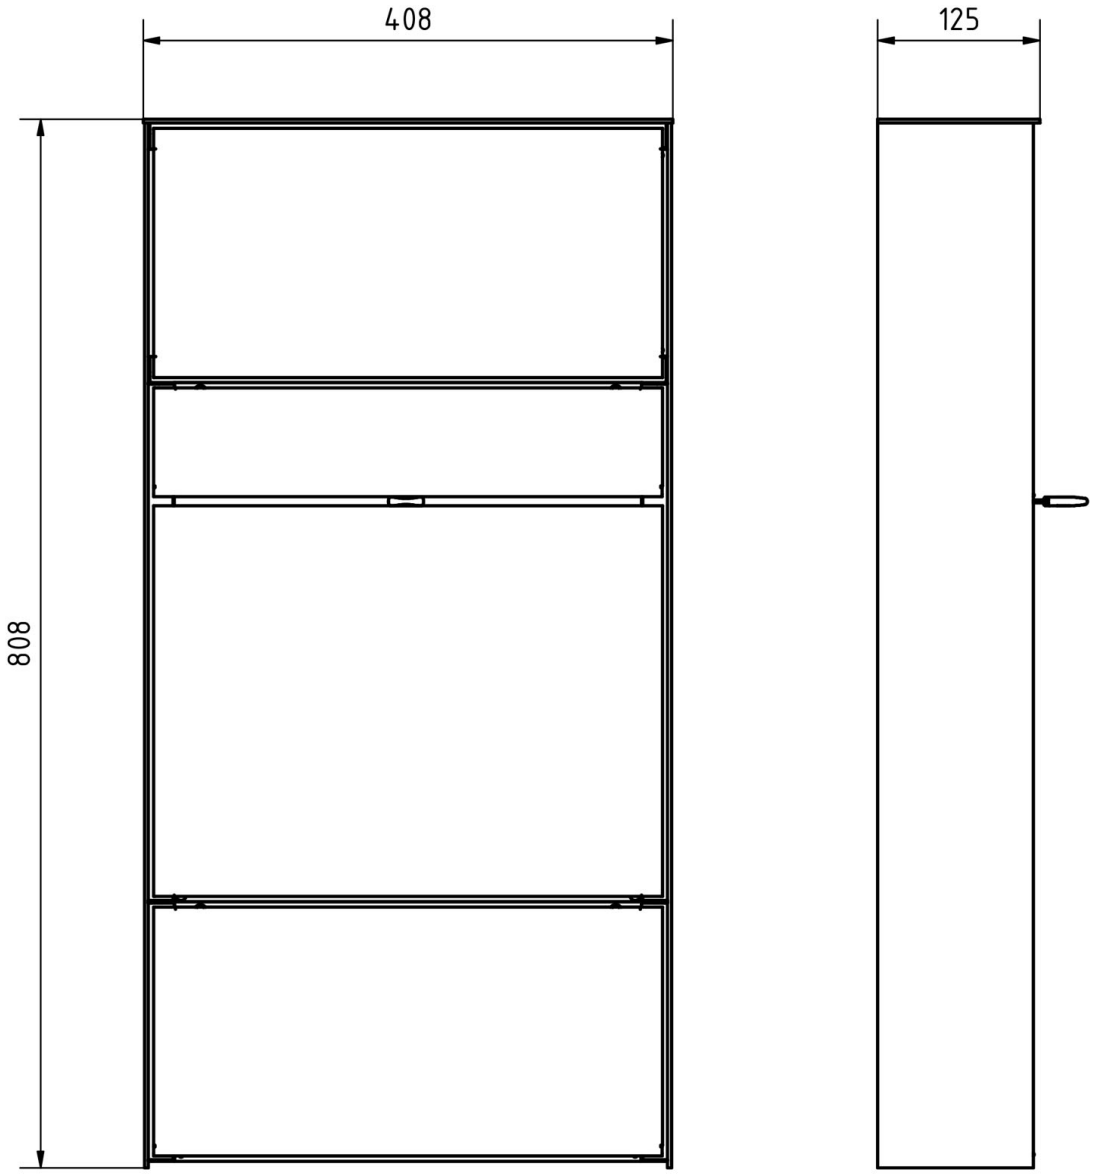

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








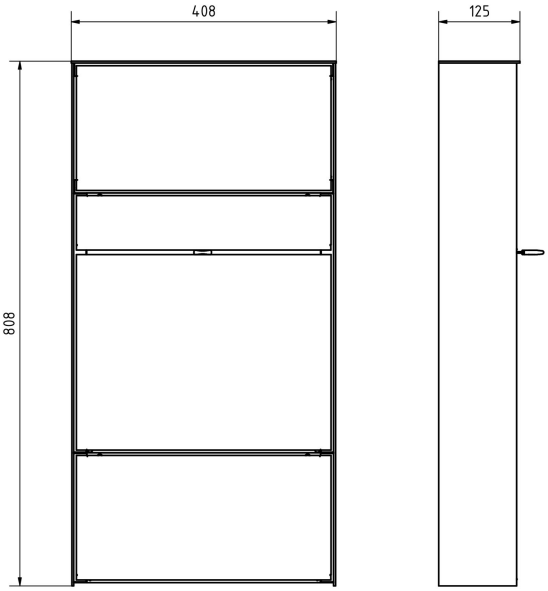

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

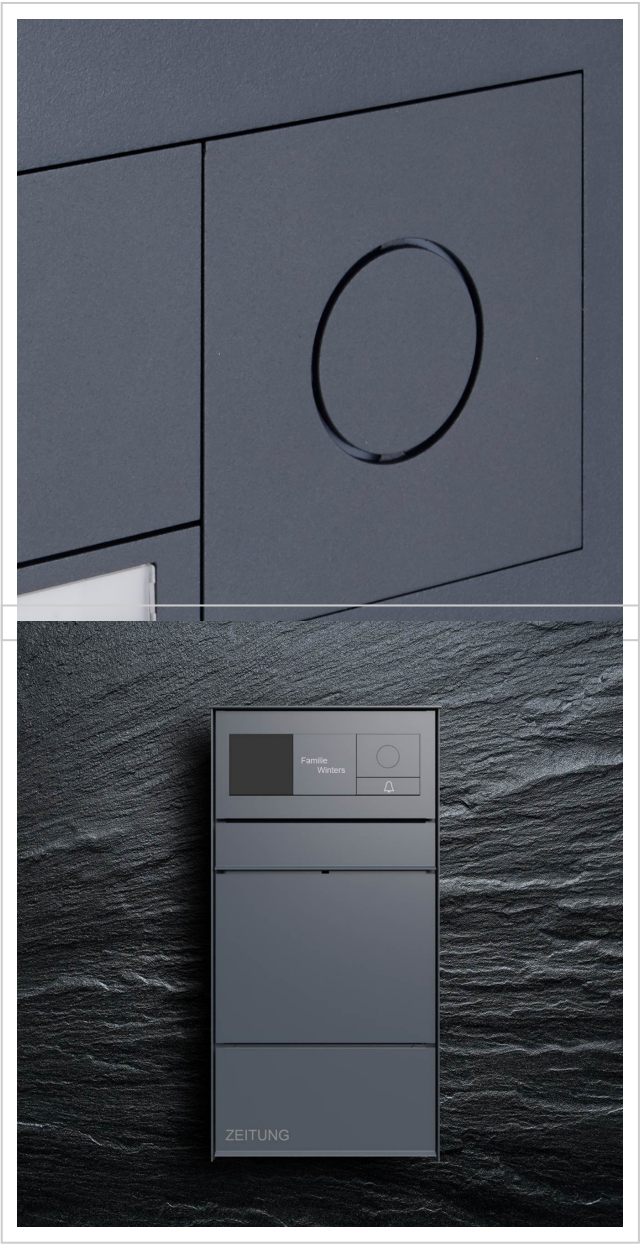



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618