
Gira stazione interna video IP con Wi?Fi in bianco | Bianco

Product number 123712

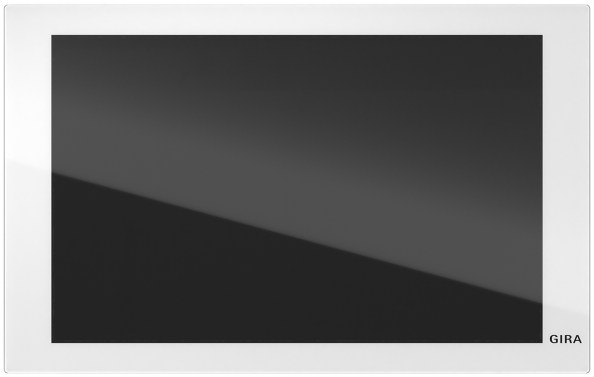

Product description

Unità interna video IP con WLAN in bianco

L'unità interna video IP Gira con WLAN è progettata per la comunicazione interna nel sistema Türkommunikation IP di Gira. Combina un display HD a colori da 7 pollici con comandi touch moderni ed è indicata per soluzioni di videocitofonia di alta qualità in edifici residenziali e commerciali. L'unità è fornita preassemblata e prevista per il montaggio a parete in una scatola da incasso doppia.

Il display di grande formato con frontale in vetro consente un utilizzo confortevole e, grazie all'ampio angolo di visuale, offre una buona leggibilità da diverse prospettive. La funzione vivavoce integrata favorisce una comunicazione comoda nella vita quotidiana. Grazie alla combinazione di client SIP, interfaccia WLAN e porta di rete, l'unità interna può essere integrata in modo flessibile in moderni sistemi di comunicazione per porta basati su IP.

L'unità interna è pensata per la Türkommunikation IP di Gira nonché per l'impiego con il TKS-IP-Gateway. Inoltre è disponibile un ingresso a contatto pulito per il collegamento di un pulsante di piano. Ciò rende il dispositivo adatto ad applicazioni in cui, oltre alla videocitofonia, è richiesta un'integrazione pulita nelle strutture edilizie esistenti.

L'alimentazione avviene tramite Power over Ethernet (PoE). In alternativa è presente un collegamento a 2 poli per l'alimentazione. Con il supporto WLAN secondo IEEE 802.11b/g/n/ac nelle bande a 2,4 GHz e 5 GHz, l'unità è progettata per un'integrazione stabile nelle moderne infrastrutture di rete.

Caratteristiche

- Unità interna per Türkommunikation IP di Gira in bianco
- Adatta per l'impiego con TKS-IP-Gateway
- Unità preassemblata con display HD a colori da 7 pollici
- Funzione vivavoce confortevole
- Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch
- Ampio angolo di visuale da diverse direzioni
- Ingresso a contatto pulito per il collegamento di un pulsante di piano
- Montaggio a parete in scatola da incasso doppia
- Interfaccia WLAN
- Client SIP integrato

Dati tecnici

Alimentazione PoE	Classe di potenza PoE 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Consumo massimo	8 W
Consumo tipico	4 W
Porta di rete	RJ45
Collegamento alimentazione	Morsettiera a 2 poli
Collegamento pulsante di piano	Morsettiera a 2 poli
Display	17,78 cm (7?)
Numero colori	16,7 milioni
Risoluzione	800 x 1280 px, 216 ppi
Standard WLAN	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz
Temperatura ambiente	+5 °C fino a +40 °C
Grado di protezione	IP3XD

Product properties

Tecnologia di connessione	LAN

Dimensions

Larghezza in mm	181
Altezza in mm	114
Larghezza totale in mm	181
Profondità in mm	15 (altezza di montaggio)
Peso in kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618